PIN NO1	LINE NO.	WIRE SPEC.		PIN NO2
X1-A	X1-A-POWER1 VCC		PWR(CON1)-2-POWER1 VCC	PWR(CON1)-2
X1-B	X1-C-POWER1 GND		PWR(CON1)-1-POWER1 GND	PWR(CON1)-1
X1-C	X1-C-LIVE		DPO(J8)-1-LIVE	DPO(J8)-1
X1-D	X1-D-LIVE ADD GND(in)		DPO(J8)-2-LIVE ADD GND(in)	DPO(J8)-2
X1-E				
X1-F				
X1-G				
X1-H				
X1-J				
X1-K				
X1-L	X1-L-PEI RX+(in)		DPO(J8)-3-PEI RX+(in)	DPO(J8)-3
X1-M	X1-M-PEI RX-(in)		DPO(J8)-4-PEI RX-(in)	DPO(J8)-4
X1-N	X1-N-PEI RX SH(in)		DPO(J8)-5-PEI RX SH(in)	DPO(J8)-5
X1-P				
X1-R				
X1-S				
X1-T				
X1-U				
X1-V	X1-V-DUAL TONE+(in)		DPO(J9)-1-DUAL TONE+(in)	DPO(J9)-1
X1-W	X1-W-DUAL TONE-(in)		DPO(J9)-2-DUAL TONE-(in)	DPO(J9)-2
X1-X	X1-X-DUAL TONE SH(in)		DPO(J9)-3-DUAL TONE SH(in)	DPO(J9)-3
X1-Z				
X1-a	X1-a-OCC RX+		DPO(J8)-9-OCC RX+	DPO(J8)-9
X1-b	X1-b-OCC RX-		DPO(J8)-10-OCC RX-	DPO(J8)-10
X1-c	X1-c-OCC SH		DPO(J8)-11-OCC RX SH	DPO(J8)-11
X1-d				
X1-e				
X1-f	X1-f-G-SW+		DPO(J10)-3-G-SW+	DPO(J10)-3
X1-g	X1-g-MUTE+		DPO(J8)-12-MUTE+	DPO(J8)-12
X1-h	X1-h-MUTE-		DPO(J8)-13-MUTE-	DPO(J8)-13
X1-j	X1-j-G-SW-		DPO(J10)-4-G-SW-	DPO(J10)-4
X1-k	X1-k-PWM+		DPO(J9)-5-PWM+	DPO(J9)-5
X1-m	X1-m-PWM-		DPO(J9)-6-PWM-	DPO(J9)-6
X1-n	X1-n-PWM SH		DPO(J9)-7-PWM SH	DPO(J9)-7
X1-p				
X1-r	X1-r-POWER VCC(DPH)		PWR(CON2)-3-POWER VCC(DPH)	PWR(CON2)-3
X1-s	X1-s-POWER GND(DPH)		PWR(CON2)-1-POWER GND(DPH)	PWR(CON2)-1
X2-A	X2-A-PA1+(in)		DPO(J8)-6-PA1+(in)	DPO(J8)-6
X2-B	X2-B-PA1-(in)		DPO(J8)-7-PA1-(in)	DPO(J8)-7
X2-C	X2-C-PA1 SH(in)		DPO(J8)-8-PA1 SH(in)	DPO(J8)-8
X2-D				
X2-E				
X2-F				
X2-G				
X2-H	X2-H-G MIC SH		DPO(J8)-14-G MIC SH	DPO(J8)-14
X2-J	X2-J-G MIC+		DPO(J10)-1-G MIC+	DPO(J10)-1
X2-K	X2-K-G MIC-		DPO(J10)-2-G MIC-	DPO(J10)-2
PWR(CON2)-8	PWR(CON2)-8- +5V/(J12)-1		DPO(J12)-1-+5V	DPO(J12)-1
PWR(CON2)-7	PWR(CON2)-7-GND/(J12)-2		DPO(J12)-2-GND	DPO(J12)-2
PWR(CON2)-6	PWR(CON2)-6-+12V/(J12)-3		DPO(J12)-3-+12V	DPO(J12)-3
PWR(CON2)-5	PWR(CON2)-5-GND/(J12)-4		DPO(J12)-4-GND	DPO(J12)-4
PWR(CON2)-4	PWR(CON2)-4-+24V/(J12)-5		DPO(J12)-5-+24V	DPO(J12)-5
PWR(CON2)-2	PWR(CON2)-2-GND/(J12)-7		DPO(J12)-7-GND	DPO(J12)-7

X1: PIN ASSIGNMENT
[ITH03FPA28-21PB0G1F6]



NO.	ITEM	NO.	ITEM
A	POWER1-VCC	a	OCC RX+
B	POWER1-GND	b	OCC RX-
C	LIVE	c	OCC SH
D	LIVE ADD GND(in)	d	
E		e	
F		f	G-SW+
G		g	MUTE+
H		h	MUTE-
J		j	G-SW-
K		k	PWM+
L	PEI RX+(in)	m	PWM-
M	PEI RX-(in)	n	PWM SH
N	PEI SH (in)	p	
P		r	POWER VCC(DPH)
R		s	POWER GND(DPH)
S			
T			
U			
V	DUAL TONE+(in)		
W	DUAL TONE-(in)		
X	DUAL TONE SH(in)		
Z			

X2: PIN ASSIGNMENT
[ITH03FPA18-19PB0G1F6]

NO.	ITEM
A	PA1+(in)
B	PA1-(in)
C	PA1 SH(in)
D	
E	
F	
G	
H	G MIC SH
J	G MIC+
K	G MIC-

군번 GROUP NO.					품번 ITEM	품 명 DESCRIPTION	사 양 SPEC	도면번호 DWG NO.	-	품번 및 군번	중량 . 길이 폭 x 길이	표면처리 S/TREATMENT
				1	1	WIRE	100G0121-0.5-0/9,RAYCHEM					
				1	2	WIRE	100G1121-0.5-0/9/RAYCHEM					
				1	3	WIRE	100G1141-0.5-0/2/6/9,RAYCHEM					
				1	4	CONNECTOR(CON2)	SMH250-08/YEONHO					
				1	5	CONNECTOR(CON1)	039012060(5557-06R)/MOLEX					
				1	6	CONNECTOR(J12)	039012080/MOLEX					
				1	7	CONNECTOR(J10)	355720600/MOLEX					
				1	8	CONNECTOR(J5)	355720500/MOLEX					
				1	9	CONNECTOR(J7)	355721000/MOLEX					
				2	10	CONNECTOR(J6,J8)	355721500/MOLEX					
				1	11	CONNECTOR(J9)	355720700/MOLEX					
				76	12	TERMINAL	5556,18-24 AWG					
				1	13	WIRE	100G0121-0.5-0,RAYCHEM					
				1	14	WIRE	1007(AWG24) WHITE,LS					
				1	15	WIRE	1007(AWG24) BLACK,LS					
				1	16	WIRE	1007(AWG24) RED,LS					
				1	17	WIRE	1007(AWG24) GREEN,LS					
				1	18	WIRE	1007(AWG24) YELLOW,LS					
				1	19	WIRE	1007(AWG24) BLUE,LS					
				7	20	FERRULE TERMINAL	CT2005008					
				14	21	FERRULE TERMINAL	CE010006					

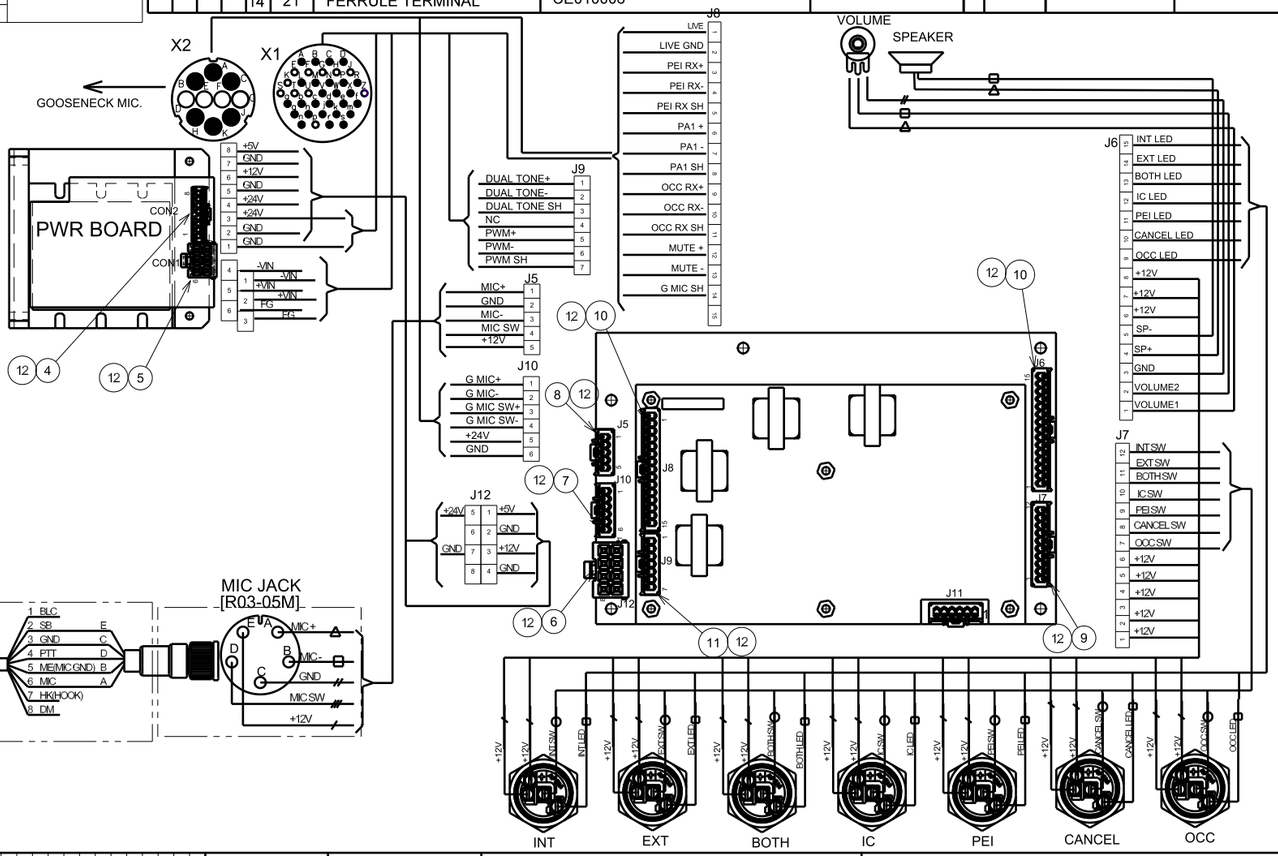

ITEM NO.	LINE SPEC.	NOTE
1		TWISTED WIRE
2		TWISTED WIRE
3		TWISTED WIRE
16		1007(AWG24) WHITE
		1007(AWG24) BLACK
		1007(AWG24) RED
		1007(AWG24) GREEN
		1007(AWG24) YELLOW
		1007(AWG24) BLUE

SWITCH WIRE COLOR:1007(AWG24)



*P/NO 20. : Apply twin wire.

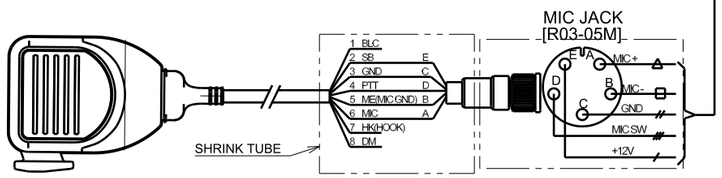

개정 CHANGE				
Redraw	2012.06.01	H.Y.SHIN	B.J.JONE	

GENERAL TOLERANCE (WMS-C-40201)

DIMENSION	WELDING	MACHING
0.5 ~ >6mm	±0.3	±0.1
6 ~ >30mm	±0.5	±0.2
30 ~ >120mm	±0.8	±0.3
120 ~ >400mm	±1.2	±0.5
400 ~ >1000mm	±2.0	±0.8
1000 ~ >2000mm	±3.0	±1.2
2000 ~ >4000mm	±4.0	±2.0
4000 ~ >5000mm	±5.0	±3.0
5000 ~ >8000mm	±7.0	±5.0
8000 ~ >12500mm	±9.0	±7.0
12500 ~ 22400mm	±12.0	±9.0

DIMENSION	CASTING
~ >120mm	±2.0
120 ~ >315mm	±2.5
315 ~ >630mm	±3.5
630 ~ >1250mm	±5.0
1250 ~ >2500mm	±7.0
2500 ~ >5000mm	±10.0

설계MEMO

DIM. IN mm

척도 SCALE 1 / 1

공차 적용기준 : WMS C 40201

WOOJIN Industrial Systems Co., Ltd.

작성일 DATE	2011.10.26	승인 APPROVED
작성 DRAWN	B.H.KANG	B.J.JONE
설계 DESIGNED	-	
검토 CHECKED	J.Y.LEE	

DENVER RTD FASTRACKS

DPO WIRING DIAGRAM

R1D000463

A