VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky

# Webová služba pro sběr a vizualizaci předpovědí počasí

Web service for collecting and visualizing weather forecasts

2021 Jan Jelička

## Zadání bakalářské práce

## Jiří Dvorský

Ukázka sazby diplomové nebo bakalářské práce Diploma Thesis Typesetting Demo

Podpis vedoucího katedry

RAZÍTKO

Podpis děkana fakulty

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. V Ostravě 1. dubna 2016

Souhlasím se zveřejněním této diplomové práce dle požadavků čl. 26, odst. 9 Studijního a zkušebního řádu pro studium v magisterských programech VŠB-TU Ostrava. V Ostravě 1. dubna 2016



Abstrakt

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která bude schopna shromažďovat data o počasí z

různých datových zdrojů v různých formátech (text XML, text JSON, bitmap). Agregovaná data

jsou následně poskytována pomocí webové služby v jednom formátu (bitmap). Webová služba

poskytuje data pro určité území v danném čase. Posledním bodem je vizualizační aplikace, která

poskytuje uživateli možnost vykreslení počasí pro určité území v čase a také zobrazuje předpověď

pro zadanou trasu.

Klíčová slova: XML; JSON; bitmap; počasí

Abstract

The aim of the bachelor thesis was to create an application that will be able to collect weather

data from various data sources in various formats (XML text, JSON text, bitmap). The ag-

gregated data is then provided using a web service in one format (bitmap). The web service

provides data for a specific territory at a given time. The last point is a visualization application

that provides the user with the ability to plot the weather for a certain area over time and also

displays the forecast for the specified route.

Keywords: XML; JSON; bitmap; forecast

## Obsah

Seznam použitých zkratek a symbolů 8								
Seznam obrázků 9								
$\mathbf{Se}$	znan	n tabulek	10					
1	Úvo	$_{ m d}$	11					
2 Datové zdroje								
	2.1	XML	12					
	2.2	JSON	12					
	2.3	JSON	13					
	2.4	Bitmap	13					
	2.5	Shrnutí použitých zdrojů	15					
3	$\mathbf{Agr}$	Agregace dat						
	3.1	Škála	16					
	3.2	Triangulace	16					
	3.3	Interpolace	17					
4	Dist	cribuce dat	19					
	4.1	API	19					
	4.2	Chyba při zpracování dat	23					
5	Vizualizace dat							
	5.1	Obecné použití	24					
	5.2	Mapa	24					
	5.3	Počasí v bodě	25					
	5.4	Počasí na trase	25					
	5.5	Animace počasí	26					
	5.6	Graf	26					
	5.7	Nastavení	26					
	5.8	Chyby při zobrazování dat	26					
6	Záv	ěr	26					
$\mathbf{Li}$	Literatura 26							

## Seznam použitých zkratek a symbolů

XML – Extensible Markup Language
 JSON – JavaScript Object Notation

BMP – Bitmap

HTML – Hyper Text Markup Language

## Seznam obrázků

1	Ukázka bitmapy od Medard-online	13
2	Ukázka snímku z radaru od Radar.bourky	14

## Seznam tabulek

1	Shrnutí vlastností datových zdrojů	15
2	Parametry bitmap předpovědí	19
3	Parametry xml/json předpovědí	21
4	Zkratky typů předpovědí	22
5	Zkratky datových zdrojů	22

#### 1 Úvod

Informace o počasí jsou v dnešní době distribuována mnoha službami v různých podobách. Nejčastěji narážíme na textové formáty (XML/JSON) kde sproztředkovávatelé dodávají kompletní výpis informací pro stát, město nebo konkrétní bod na základě zeměpisných souřadnic. Mimo textový formát narážíme i na snímky z radaru, které poskytují předpověď pro rozsáhlou plochu v konkrétním čase. Předpovědi jsou vytvářeny pro různé časové intervaly na rozdílnou dobu dopředu, můžete tedy například narazit na předpověď obsahující data na 24 hodin dopředu s hodinovými rozestupy nebo na týden s šesti hodinovými rozestupy. Vzhledem k tomu že ke změnám počasí dochází relativně pomalu tak není potřeba znát data pro každou minutu, stačí nám předpověď jednou za pár hodin.

Cílem této práce je tedy sjednotit různé datové zdroje do jednotného formátu a vytvořit předpověď počasí dle průměru těchto dat. Mimo to že každá služba může mít data ve svém formátu, je potřeba i sjednotit časy a především pozice pro které se data zjišťují.

#### 2 Datové zdroje

V práci potřebujeme použít minimálně 3 různé datové zdroje. Jako první se tedy zvolil norský datový zdroj poskytovaný serverem yr.no, který dodává data v podobě XML. Druhým zvoleným zdrojem jsou JSON předpovědi od společností OpenWeather a WeatherUnlocked. Poslední zdroj poskytuje data ve formě bitmap reprezentujících snímky z radaru a pro tento účel byl vybrán český projekt Medard a Radar bouřky.

#### 2.1 XML

#### 2.1.1 Yr.no

Tímto datovým zdrojem je norská meteorologická služba zvaná Yr. Poskytují data o počasí pokrývající celý svět, lze si stáhnout data pro určité město pomací zadání jeho názvu nebo bod založený na zeměpisných souřadnicích. Předpovědi jsou vždy od aktuálního času na 9 dnů dopředu a rozpetí mezi jednotlivými předpověďmi je 1 hodina pro následující 3 dny a 6 hodin pro zbylých 6 dnů. Předpověď vždy začíná od aktuálního času zaokrouhleného na hodiny dolů. Veškeré informace jsou v podobě XML případně JSON dokumentu. V práci se využívá XML forma pro ukázku využití odlišných forem předání dat, i když JSON formát je praktičtější a preferovanější z důvodů jako je snažší deserializace a potřeba stáhnout objemově mnohem méně dat.

#### 2.1.2 Ukázka API

Ukázka odkazu který vrací XML text obsahujícíh data o počasí pro Ostravu na následujících 9 dnů.

https://api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/classic?lat=49.820923&lon=18.262524

#### 2.2 JSON

#### 2.2.1 OpenWeather

Dalším datovým zdrojem v podobě textu je OpenWeather. Tato služba poskytuje data ve formátu JSON na 5 dnů dopředu s časovým rozmezím 3 hodin. Data se dají získat pro určité město či vesnici případně pro konkrétní bod na základě zeměpisnách souřadnic. Pro získání dat o počasí je potřeba vlastnit API key, který obdrží každý zaregistrovaný uživatel u této služby. Pokud používáte neplacenou verzi této služby tak jste omezeni na 60 dotazů na server za minutu. Tento limit stačí pokud zjišťujete pouze počasí pro jednotlivé body, při určování počasí na ploše (potřeba zjištění počasí na tisíci různých místech) je tento limit omezující a nutí nás čekat na stažení veškerých dat. Placené verze nám dovolují 600, 3 000, 30 000 a 200 000 dotazů na server dle koupeného balíčku.

#### 2.2.2 Ukázka API

Ukázka odkazu který vrací JSON text obsahujícíh data o počasí pro Ostravu na následujících 5 dnů.

https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=49.820923&lon=18.262524&appid=ea63080a4f8appid=ea63080appid=ea63080a4f8appid=ea63080appid=ea630appid=

#### 2.3 **JSON**

#### 2.3.1 WeatherUnlocked

Druhým datovým zdrojem který poskytuje json text je WeatherUnlocked. Tato služba dodává data opět na 5 dnů dopředu s časovým rozdílem 3 hodin. Data se opět dají získat pro určité body na základě zeměpisnách souřadnic. Pro získání dat o počasí je potřeba vlastnit API key, který obdrží každý zaregistrovaný uživatel u této služby. Pokud používáte neplacenou verzi této služby tak jste omezeni na 75 dotazů na server za minutu. Při zakoupení určitých balíčků u služby tento limit mnohonásobně stoupá.

#### 2.3.2 ukázka

Ukázka odkazu který vrací JSON text obsahujícíh data o počasí pro Ostravu na následujících 5 dnů.

http://api.weatherunlocked.com/api/forecast/49.820923,18.262524?app\_id=79ef9432&app\_key=904d5

#### 2.4 Bitmap

#### 2.4.1 Medard


Medard je webová služba poskytující informace o počasí ve formě bitmap. Bitmapy pokrývají celou evropu a umožňují nám zjistit počasí na 5 dnů dopředu s pouze jedno hodinovým rozestupem. Díky nízkému časovému rozestupu je možné získlávat velice přesná data. Bitmapy s daty jsou uloženy vedle sebe do jednoho velkého obrázku který je následně potřeba rozdělit do jednotlivých částí.

#### 2.4.2 Ukázka API a obsahu

Ukázka odkazu který vrací bitmapu obsahujícíh data o počasí Evropu v jednom aktuálním čase. Součástí ukázky je i samotná bitmapa *Medard\_bitmapa* [1].

http://www.medard-online.cz/apiforecast?run=210313\_06&forecast=precip&layer=eu&step=13

Obrázek 1: Ukázka bitmapy od Medard-online

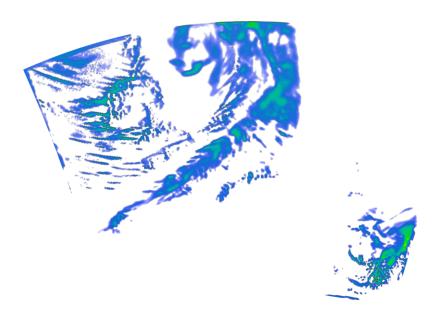


#### 2.4.3 Radar.bourky

Radar.bourky je datový zdroj který poskytuje data prostřednictvím snímků z radaru, data jsou tedy ve formátu bitmap. Tento datový zdroj je prakticky nepoužitelný, protože poskytuje data pouze v aktuálním čase, respektive v čase pár hodin zpět a pokrávý jen českou republiku. Z toho důvodu se tento zdroj dá využít pouze pro zjištění aktuálního srážek v ČR a blízkém okolí.

#### 2.4.4 Ukázka API a obsahu

Ukázka odkazu který vrací bitmapu obsahujícíh data o počasí Evropu v jednom aktuálním čase. Součástí ukázky je i samotná bitmapa  $Radar.bourky\_bitmapa$  [2]. http://radar.bourky.cz/data/pacz2gmaps.z\_max3d.20201001.1600.0.png

Obrázek 2: Ukázka snímku z radaru od Radar.bourky

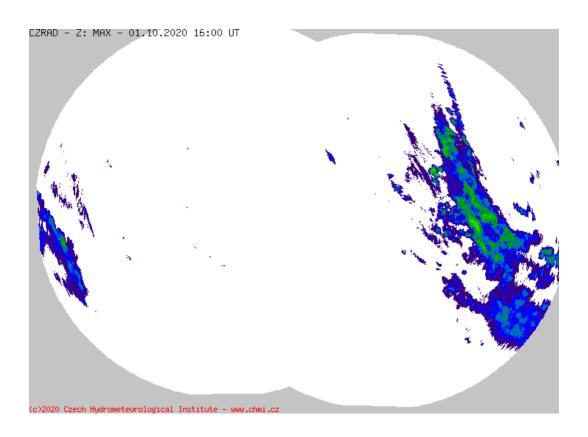

### 2.5 Shrnutí použitých zdrojů

 ${\rm typ} = {\rm Sr} \check{\rm z} \check{\rm ky} / {\rm Teplot} / {\rm Tlak} / {\rm Vlhkost}$ 

Tabulka 1: Shrnutí vlastností datových zdrojů

Název	Typ dat	Počet dnů	Hodinový rozdíl	Stažení/min	Plocha	typ
Yr.no	XML	9	1 a 6		svět	A/A/A/A
${\bf OpenWeather Map}$	JSON	5	3	60	svět	A/A/A/A
We at her Unlocked	JSON	5	3	75	svět	A/A/A/A
Medard-online	BMP	5	1		evropa	A/A/N/N
Radar.bourky	BMP	0			ČR	A/N/N/N

#### 3 Agregace dat

Při agregaci dat bylo zapotřebí vyřešit pár otázek. První z nich byla potřeba jednotného výstupního formátu pro různorodá vstupní data, tímto formátem byly zvoleny bitmapy obsahující data o jednom typu počasí, data jsou reprezentována pomocí barev a pokrávají určitou plochu pro určitý čas. Další otázkou bylo jak převádět barvy na číselné hodnoty a hodnoty zpět na barvy, tento problém vyřešilo využití škál. A nakonec jsme potřebovali pokrýt celou bitmapu pokud známe hodnotu počasí pro určíté body, což nám vyřešila triangulace v kombinaci s interpolací.

#### 3.1 Škála

Vzhledem k tomu že veškerá data o počasí jsou uložena do bitmap, ve který jsou data reprezentována barvou pixelů vzniká potřeba převádění barvy na číselnou hodnotu a naopak. Práce proto obsahuje metody, které pro určitou barvu vrátí desetinné číslo a pro určité číslo zase barvu. Nejprve tyto metody obsahovaly desítky podmínek které staticky kontrolovaly zda se jedná o konkrétní barvu, později zda barva patří do určitého rozmezí pro R, G, B složky. Tento přístup ale není vhodný, protože při potřebě změnit barvy pro určitá desetinná čísla vznikala nutnost přepsat hodnoty barev pro všechny metody ve veškerých podmínkách.

Finálním řešením se stalo využití škál, škály jsou obrázky široké přesné tolik pixelů kolik hodnot uchovávají, kde každý pixel obsahuje unikátní barvu a reprezentuje jednu konkrétní číselnou hodnotu kterou daná barva reprezentuje. Výška škály může být pouze 1 pixel. Výhoudou škál je, že změna barev reprezentujících hodnoty případně změna rozsahu uchovávanách hodnot se vyměnit pouze pomocí použití nové škály která bude opět orientovaná na šířku. Další z výhod je že metody které vrací hodnotu z barvy nemusí obsahovat desítky podmínek a stačí pouze vrátit hodnotu uloženou pro pixel. V programu jsou barvy ze škály uložený do slovníku, kde klíč reprezentuje barva a hodnotu desetinné číslo. Pro určení čísla z barvy stačí vypočítat index na kterém barva leží a tuto barvu vrátit.

#### 3.2 Triangulace

Při vytváření bitmap dochází k určování hodnot počasí (teplota, srážky atp.) pro konkrétní zeměpisné souřadnice, které jsou následně převedeny na pixely bitmapy. Zjišťovat hodnotu pro každý jednotlivý pixel by bylo velice časově náročné, a protože můžeme předpokládat že v okolí pixelu budou obdobné hodnoty jako na pixelu samotné stačí nám určit hodnoty pouze pro určité množství pixelů rozložených správně po bitmapě. Následně je potřeba tyto pixely nějakým způsobem propojit, zde nám problém řeší využité triangulace.

V práci se využívá S-hull Algoritmus pro triangulaci. Konkrétně Phil Atkinova implementace pro C#. Algoritmus nám množinu bodů, v našem případě pixelů, rozdělí na trojuhelníky. Respektive nám pro každý vrchol řekne s kterými vrcholi je spojen hranou, čímž nám vznikne síť trojuhelníků pokrývající většinu bitmapy.

S-hull algoritmus slouží pro vytvoření Delaunayovi triangulace z množiny 2D bodů s časovou složitostí O(nlog(n)). Algoritmus využívá radiálního šíření, které se postupně vytváří z radiálně seřezené množiny 2D bodů, a je zakončen převracením trojuhelníků čímž se získá Delaunayova trinaguzlace. Tento algoritmus ve srovnásí s Q-hull algoritmem dosahuje přibližně polovičního času při vytváření triangulace pro náhodně generované množiny 2D bodů. S-hull je pro množinu unikátních 2D bodů  $x_i$  implementován následovně:

- 1. Vybere počáteční bod  $x_0$  z množiny bodů  $x_i$ .
- 2. Seřadí body dle vzdálenosti od tohoto bodu  $|x_i x_0|^2$ .
- 3. Nalezne bod  $x_i$ , který je k bodu  $x_0$  nejblíž.
- 4. Nalezne bod  $x_k$ , který vytvoří nejmenší kružnici opsanou s body  $x_0$  a  $x_j$  současně i zaznamená střed kružnice opsané C.
- 5. Seřadí body  $x_0$ ,  $x_j$ ,  $x_k$  pro získání pravorukého systému, tohle je počateční prvek pro convex hull.
- 6. Přetřídí zbývající body na základě vzdálenosi bodů od středu kružnice opsané  $|x_i C|^2$  pro získání bodů  $s_i$ .
- 7. Postupně se přidávají body  $s_i$  do rostoucího 2D convex hull který je závislý na trojuhelníku vytvořeném z bodů  $x_0, x_j, x_k$ . Následné jsou přidány zkosené hrany pro 2D-hull, které jsou bodu viditelné z nově vytvořených trojuhelníků.
- 8. Vzájemně se nepřekrývající triangulace pro množinu bodů je nyní vytvořena. Tato metoda je velice rychlá mezi způsoby vytváření 2D triangulace.
- 9. Sousední páry trojuhelníků této triangulace musí být "převráceny" aby došlo k vytvoření Delaunayovi triangulace z počáteční nepřekrývající se triangulace.

#### 3.3 Interpolace

Bitmapa je pokryta sítí trojuhelníků kde známe hodnotu každého vrcholu. Nyní vzniká potřeba každý trojuhelník vyplnit barvamy, které reprezentují hodnotu pixelů uvnitř trojuhelníku. Tuto práci řeší využití interpolace, nebole výpočet hodnoty uvnitř objektu na základě vzdálenosti od vrcholů.

Pro výpočet interpolace postačí jednoduchý vzorec, který na základě hodnot vrcholů trojuhelníku a vzdálenosti od nich pro zjištovanáý bod určí jakou hodnotu sám zjištovaný bod má.

V prvním kroku výpočtu je zapotřebí spočítat vzdálenost Distance zjišťovaného bodu P od všech tří vrcholů trojuhelníku  $V_1, V_2, V_3$ .

$$Distance_{v1} = \sqrt{(X_{v1} - P_x)^2 + (Y_{v1} - P_y)^2}$$

$$Distance_{v2} = \sqrt{(X_{v2} - P_x)^2 + (Y_{v2} - P_y)^2}$$
$$Distance_{v3} = \sqrt{(X_{v3} - P_x)^2 + (Y_{v3} - P_y)^2}$$

Následně se určí váha každého vrcholu W, neboli inverní hodnota jeho vzdálenosti od zjišťovaného bodu.

$$W_{v1} = \frac{1}{Distance_{v1}}$$

$$W_{v2} = \frac{1}{Distance_{v2}}$$

$$W_{v3} = \frac{1}{Distance_{v3}}$$

Ve finálníčásti výpočtu se určí hodnota našeho zjišťovaného bodu  $Value_p$ , která je úměrná podílu součtu součíná váh a hodnot jednotlivých vrcholů trojuhelníku se seoučtem jendotlivých váh.

$$Value_{p} = \frac{W_{v1}Value_{v1} + W_{v2}Value_{v2} + W_{v3}Value_{v3}}{W_{v1} + W_{v2} + W_{v3}}$$

#### 4 Distribuce dat

Shromážděné a zprůměrované předpovědi počasí je potřeba nějakým způsobem dodávat klientovi. Tuto úlohu nám splní webová služba, která pro různé dotazy ve formě url API vrací agregovaná data o počasí v požadovaných formátech. Služba se implementovala jako MVC aplikace pro C# a využívá pro svou práci knihovnu pro agregaci dat z předešlé sekce. Vzhledem k tomu že jsou data o počasí uložená do bitmap, lze informace o počasí poskytovat i bez připojení k internetu, musíme však mít pro dané časy bitmapy dopředu vytvořené. Služba volá požadavek o vytvoření bitmap vždy při spuštění a následně každou další hodnu běhu, jednotlivé datové zdroje si následně zjistí kdy byly bitmapy naposledy vytvořený a pokud již uplynul minimální čas dojde k vytváření bitmap nových, tento čas se může u každého datového zdroje lišit.

#### 4.1 API

Při práci se službou se využívá vytvořeného API které pro správně zadané vstupní parametry vrácí požadovanou předpověď. Webová služba vrací data ve třech formátech xml, json a bitmapa. Nakonec je možné získat jednotlivé škály, které služba využívá pro správu dat o počasí v bitmapách.

#### 4.1.1 Bitmap předpověď

Tato předpověď se získává požadavkem bmp a vždy vrací bitmapu o rozměrech 728x528 pixelů pokrývající určitou plochu. Plocha je vymezená body zeměpisných souřadnic, konkrétně levým horním p1 a pravým dolním p2 rohem. Pokud nedojde k zadání těchto bodů je bitmapa určenapro Českou republiku. Při určování této předpovědi je zapotřebí rovněž i čas pro který se má předpověď určitě time, tento čas musí být ve formátu ISO 8601 a pokud není zadán nebo je místo něj vyplněna hodnota 0 určí se předpověď pro aktuální čas požadavku předpovědi. Následně je potře zadat typ předpovědi type, který má bitmapa reprezentovat tyto typy jsou 2 typ prec reprezentuje srážky v mm a typ temp teplotu ve stupních Celsia. Nakonec se zadávají datové zdroje loaders, takzvané loadery, ze kterých má služba získávat data. Je potřeba zadat zkratky loaderů oddělené čárkami pro každý loader který má služba využít pokud není zadán žádný loader použijí se všechny dostupné současně.

adresaserveru/bmp?type= $\{typ\}$ &time= $\{čas\}$ &loaders= $\{datové zdroje\}$ &p1= $\{bod1\}$ &p2= $\{bod2\}$  Tabulka 2: Parametry bitmap předpovědí

Název	Povinnost	Význam
type ANO		Typ předpovědi, určuje druh vykreslených informací. Například typ <i>prec</i> reprezentuje srážky v milimetech a typ <i>temp</i> teplotu ve stupních Celsia.
time	NE	Čas předpovědi, pokud je zadán musí být ve formátu ISO 8601. Pokud zadán není nebo je zadána hodnota 0 provede se předpověď pro aktuální čas.
loaders	NE	Datové zdroje které se mají použít. Výběr datových zdroju se provede zadáním
		zkratek jednotlivých zdrojů oddělených čárkami. Pokud je parametr prázdný
		použijí se veškeré datové zdroje služby.
p1	NE	Levý horní roh vymezující plochu bitmapy. Bod reprezentuje zeměpisné údaje
		v pořadí zeměpisná šířka a délka (latitude a longitude), údaje jsou odděleny
		čárkou. Pro oddělení celé a desetinné části souřadnice se používá tečka. Pokud
		bod $p1$ a $p1$ není zadán, bitmapa se vykreslí pro celou možnou plochu.
p2	NE	Pravý dolní roh vymezující plochu bitmapy. Bod reprezentuje zeměpisné údaje
		v pořadí zeměpisná šířka a délka (latitude a longitude), údaje jsou odděleny
		čárkou. Pro oddělení celé a desetinné části souřadnice se používá tečka. Pokud
		bod $p1$ a $p1$ není zadán, bitmapa se vykreslí pro celou možnou plochu.

#### Příklady požadavků:

- Požadujeme bitmapu s daty o teplotě pro aktuální čas, která pokrývající celou možnou
  plochu a využívá veškeré datové zdroje.
  - adresaserveru/bmp?type=temp
- Požadujeme bitmapu s daty o srážkách pro 26. 5. 2021 18:30, která pokrývající celou možnou plochu a využívá datové zdroje od služeb OpenWeatherMap a Yr.No.
  - adresaserveru/bmp?type=prec&time=2021-05-26T18:30:00&loaders=owm,yrno
- Požadujeme bitmapu s daty o srážkách pro aktuální čas, která pokrývající město Olomouc a využívá datový zdroj od služby Medard-Online.

#### 4.1.2 XML a JSON předpověď

Tento požadavek nám dovoluje získat data o počasí pro určitý bod v zadaném čase, případně lze určit data o počasí pro více časů za sebou s konstantním hodinovým rozdílem. Při získávání XML nebo JSON dat potřebujeme zadat stejně jako u bitmap předpovědí zadat parametr požadovaného času time a datové zdroje které tento čas zpracovávají loaders. Dále musíme zadat požadovaný typ dat XML/JSON data a zeměpisný bod pro který chceme počasí určit, bod se skládá z parametrů lon a lat. Pro získání více časových oken v jedné předpovědi musíme

přidat parametr reprezentující počet předpovědí numOfFcs a hodinový rozdíl mezi těmito předpověďmi hourDif.

 $adresaserveru/data?time=\check{c}as\&lat=zem\check{e}pisn\check{a}\_\check{s}i\check{r}ka\&lon=zem\check{e}pisn\acute{i}\_d\acute{e}lka\&loaders=datov\acute{e}\_zdroje\\adresaserveru/data?time=\check{c}as\&numOfFcs=po\check{c}et\_p\check{r}edpov\check{e}d\acute{i}\&hourDif=hodinov\acute{y}\_rozd\acute{i}l\_mezi\_p\check{r}edpov\check{e}d\acute{e}lka\&loaders=datov\acute{e}\_zdroje$ 

Tabulka 3: Parametry xml/json předpovědí

Název	Povinnost	Význam
data ANO		Formát v jakém mají být data o počasí zpracována. Rozlišujeme dva typy a
		to $xml$ a $json$ .
lon	ANO	Longitude, parametr reprezentující zeměpisnou délku požadované souřadnice.
		Desetinná a celá část souřadnice jsou odděleny tečkou.
lat	ANO	Latitude, parametr reprezentující zeměpisnou šířku požadované souřadnice.
		Desetinná a celá část souřadnice jsou odděleny tečkou.
$_{ m time}$	NE	Čas předpovědi, pokud je zadán musí být ve formátu ISO 8601. Pokud zadán
		není nebo je zadána hodnota 0 provede se předpověď pro aktuální čas.
loaders	rs NE	Datové zdroje které se mají použít. Výběr datových zdroju se provede zadáním
		zkratek jednotlivých zdrojů oddělených čárkami. Pokud je parametr prázdný
		použijí se veškeré datové zdroje služby.
${\rm numOfFcs}$	NE	Počet časových oken které má předpověď obsahovat. Pokud není tento para-
		metr zadán, v předpovědi bude právě jedno časové okno pro zadaný čas.
hourDif	NE	Hodinový rozdíl mezi jednotlivými časovými okny v předpovědi. Pokud není
		tento parametr zadán, v předpovědi bude právě jedno časové okno pro zadaný
		čas.

#### Příklady požadavků:

- Požadujeme předpověď o počasí pro aktuální čas v Ostravě zpracovanou všemi datovými zdroji ve formátu xml.
  - adresaserveru/xml?lon=18.262524&lat=49.820923
- Požadujeme předpověď o počasí pro datum a čas 14.03.2021 18:35 v Ostravě zpracovanou všemi datovými zdroji ve formátu json.
  - adresaserveru/json?lon=18.262524&lat=49.820923&time=2021-03-14T18:35:00
- Požadujeme předpověď o počasí pro datum a čas 14.03.2021 18:35 v Ostravě zpracovanou datovými zdroji OpenWeatherMap a WeatherUnlocked ve formátu xml.
  - adresaserveru/xml?lon=18.262524&lat=49.820923&time=2021-03-14T18:35:00&loaders=owm,weun

- Požadujeme předpověď o počasí v Ostravě pro 5 časových oken s 3 hodinovými rozestupy počínaje aktuálním časem.
  - adresaserveru/json?lon=18.262524&lat=49.820923&time=2021-03-14T18:35:00&numOfFcs=5&hourDif=3

#### 4.1.3 Využívané škály

Služba nám umožňuje stažení jednotlivých škál, které používá při zpracovávání bitmap s daty o počasí. Stačí znát zkratku typu počasí a služba nám vrátí využívanou škálu. Příklady požadavků:

- Požadujeme škálu pro teploty.
  - adresaserveru/scale?type=temp
- Požadujeme škálu pro srážky.
  - adresaserveru/scale?type=prec

#### 4.1.4 Zkratky typů počasí

Zkratky pro jednotlivé typy předpovědí které se využívají v parametru type.

Tabulka 4: Zkratky typů předpovědí

Typ počasí	Jednotka	Zkratka pro API
Srážky	mm	prec
Teplota	$^{\circ}\mathrm{C}$	$\operatorname{temp}$
Tlak	hPa	pres
Vlhkost	%	humi

#### 4.1.5 Zkratky datových zdrojů

Zkratky pro jednotlivé datové zdroje které se využívají v parametru loaders. Při použití více zkratek za sebou oddělených čárkou dojde k použití více zdrojů současně.

Tabulka 5: Zkratky datových zdrojů

Celý název datového zdroje	Zkratka pro API
Radar.bourky	${ m rb}$
Medard-online	$\operatorname{mdrd}$
${\bf OpenWeather Map}$	owm
Yr.no	yrno
Weather Unlocked	weun

#### 4.2 Chyba při zpracování dat

Při požadavku o dodání dat může dojít k chybě, nejčastěji při chybném zadání parametrů v API, případně i při požadování dat pro čas který ještě bitmapami není zpracován. Pokud tato situace nastane služba místo požadovanách dat vráti json text obsahující jediný parametr message obsahující informace proč k pádu došlo a jak parametry upravit aby se chyba neopakovala a bylo možné nějaké informace o počasí získat.

#### 5 Vizualizace dat

Část vizualizace dat je realizována prostřednictvím desktopové aplikace Bude-hezky napsané v C# Windows Forms. Aplikace umožňuje uživateli zobrazit informace o různých typech počasí v bodě či na trase pro zvolený čas. Data jsou distribuována webovou službou a uživatel si může zvolit které datové zdroje chce pro své předpovědi používat.

#### 5.1 Obecné použití

Aplikace je tvořena několika vzájemně propojenými částmi mapou reprezentující plochu pro kterou chceme znát počasí, lištou času pro který nebo od kterého chceme počasí určit, radio buttony reprezentující typ předpovědi, comboboxy pro volbu datových zdrojů, grafem zobrazující počasí pro více časových intervalů, tlačítkem pro přehrání animace počasí v následujícím čase a meníčkem pro nastavení aplikace případně volby určitých akcí.

Při používání aplikace si uživatel zvolí kalá typ počasí chce zobrazi vybráním patřičného radio buttonu a které z datových zrdojů si přeje používat zakliknutím požadovaných combo boxů. Následně je potřeba zvolit čas první předpovědi reprezentovaný spodní lištou. Při každé změně času, typu počasí nebo datového zdroje dojde k vykreslení bitmapy na mapu. Bitmapa reprezentuje počasí na ploše a při změně pozice na mapě nebo změně přiblížení se bitmapa patřičně překreslí.

Při určování číslených hodnot z bitmap se využívají totožné škály které webová služba používa při vytvážení samotných bitmap. Tyto škály si vizualizační aplikace dokáže stáhnout a přepsat pokud dojde k jejich změně na straně webové služby.

#### 5.2 Mapa

Pro práci s mapou se využívá komponenta GMap.NET, která je volně dostupná pro rozšíření vlastností Windows Forms. Tato komponenta nám umožňuje vykreslit mapu po které se může uživatel pohybovat, přibližovat a oddalovat ji. Komponenta dokáže určit zeměpisné souřadnice bodu ve kterém se nachází kurzor myši, takže není problém určit souřadnice požadovaného místa a ani plochy pro kterou data určujeme protože ta je vyhrazena levým horním a pravým dolním rohem mapy. Komponenta nám dovoluje přidat značky s popisky na mapu pokud máme za potřebí vyznačit zjišťovaný bod či body na trase, pro trasu se krom bodů vykreslí i křivka reprezentující celou cestu. Do mapy máme také možnost přidat bitmapu což se využívá při nakreslení dat.

Na samotné mapě se vždy při změnách času, typu a zdrojů vykresluje bitmapa reprezentující počasí, průhlednost této bitmapy má uživatel možnost nastavit prostřednictvím nastavení v menu.

#### 5.3 Počasí v bodě

Při určování počasí v bodě stačí dvakrát kliknout do mapy na místo kde chceme zjistit přesnou hodnotu počasí. Následně se na tomto bodě vykreslí značka s popiskem reprezentujícím hodnotu počasí v tomto bodě. Při opětovném kliknutí na značku dojde k jejímu odstranění. Součástí předpovědi je i zobrazení grafu pod mapou, graf reprezentuje počasí v zvoleném bodě od počátečního času, teda času nastaveném na liště a každý další sloupec grafu zobrazuje počasí pro stejný bod v čase inkrementovaném o hodinu. Počet sloupců je nastavitelný.

Při zjišťování počasí v bodě se využívají data z bitmapy kterou si aplikace stáhla z webového serveru be chvíli co byl zvolen typ počasí, datový zdroj a čas. Z této bitmapy se určí pixel obsahující data o počasí pro požadovaný bod a pomocí škály je RGB hodnota převedena na desetinné číslo.

#### 5.4 Počasí na trase

Mimo počasí pro jeden bod v rýzných časem máme možnost vykreslit i počasí na učité trase, tedy na více různých bodech v rozdílných časech na základě rychlosti pohybu. Trasa se zadává pomocí předem vytvořeného GPX souboru obsahujícího body reprezentující samotnou trasu. Při zobrazování trasy je potřeba zjistit jakou rychlostí se po trase postupuje pro možnost zjištění postupu času na následující bodech zvolené cesty. Tato rychlost se v aplikaci může určit dvěma způsoby. Prvním je zadání počátečního času a dopravního prostředku, každý dopravní prostředek má svou vlastní předem nastavenou rychlost a při výpočtu uplynulé vzdálenosti od počátku dokážeme určit i čas v tomto uplynulém bodě. Druhým způsobem určení času na trase je zadání času začátku cesty a času konce cesty, díky těmto dvoum informacím dokámeže určit jak dlouho trvá urazit celou cestu a tím pádem dokážeme spočítat i rychlost, když známe délku cesty.

Při požadavku o zobrazení počasí v trase musí uživatel vybrat možnost Akce z menu a v něm zakliknout NahráttrasuzGPXsouboru. Poté si uživatel vybere jednu z možností určení rychlosti dopravy, zadá tedy počáteční čas a dopravní prostředek případně počíteční a koncový čas. Nakonec vybere cestu k samotnému GPX souboru. Pokud během toho procesu dojde k jakékoliv chybě proces se ukončí a uživateli se vypíše co přesně neproběhlo správně.

Po úspěšném zadání všech parametrů a zpracování souboru je na mapě nakreslena křivka reprezentující trasu. Na této křivce je zobrazeno 10 bodů oddělených rovnoměrně od sebe, každý bod obsahuje popis informací o počasí v tomto bodě. Součástí zobrazení trasy je i vykreslení grafu pod mapou, graf obsahuje 10 sloupců kde každý sloupec reprezentuje jeden z vyznačených bodů na trase.

Určování dat pro počasí v těchto bodech se provádí stejně jako v určování informací o počasí v bodě. Pro každý vykreslený bod na trase s rozdílným časem se stáhne nová bitmapa na které se najde pixel reprezentující danou zeměpisnou souřadnici a pro tento pixel se určí hodnota počasí převodem RGB hodnoty na desetinné číslo prostřednictvím škály.

#### 5.5 Animace počasí

Uživatel má možnost zobrazit si animaci předpovědí pro zvolený typ počasí od zvoleného času. Při kliknutí na tlačítko pro přehrání animace dochází k vykreslení zvoleného typu bitmapy počasí, čas počasí pro animaci začíná od zvoleného času na liště, následně se v animaci vykreslují nové bitmapy pro následující čas inkremntovaná o hodinu. Počet kroků animace je určen v nastavení a při běhu animace můžeme vidět v jaké čísti se právě nacházímě a jaký je aktuální čas pro zobrazený krok.

Při zpracování animace dochází k cyklickému stahování bitmap z webové služby. Hranice bitmapy jsou ohraničeny souřadnicemi rohů mapy a čas této předpovědi je vždy o hodinu vyšší než měla předpověď předešlá. Typ počasí ani datové zdroje se u animace neliší ty jsou pro celou animaci stejné.

- 5.6 Graf
- 5.7 Nastavení
- 5.8 Chyby při zobrazování dat

#### 6 Závěr

#### Literatura

- 1. Medard-online [online]. 2021 [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: http://www.medard-online.cz/apiforecast?run=210313\_06&forecast=precip&layer=eu&step=13.
- 2. Radar.bourky: chmi [online]. 2021 [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: http://radar.bourky.cz/data/pacz2gmaps.z%5C\_max3d.20201001.1600.0.png.