

상세 설계서

| 팀명 | 망고스틴 | | | | | | | |
|------|--|---------|---------------|----------------------|--|--|--|--|
| 담당교수 | 강희중 교수님 | | | | | | | |
| | 이름 | 학번 | 전화번호 | 이메일 | | | | |
| 팀원 | 김종우● | 1392012 | 010-7732-7511 | borama7511@naver.com | | | | |
| | 김민우 | 1292004 | 010-5436-2296 | iamminwooz@naver.com | | | | |
| | 사현빈 | 1392018 | 010-2883-1833 | smbill@nate.com | | | | |
| | 이유진 | 1433078 | 010-7175-0454 | sigma_95@naver.com | | | | |
| 홈페이지 | https://github.com/JJongwoo/CapstoneDesign2018 | | | | | | | |

차 례

1. 프로그램의 전반적인 구조

2. 사용자 명령 표

- 2-1. 사용자 명령어(Menu) Tree
- 2-2. 명령 수행 화면

3. Data Structure


- 3-1. E-R Diagram
- 3-2. 각 Table 설명
- 3-3. Table간의 관계


4. Functions

4-1. 함수 종류 및 입,출력 Parameter, Return Value

5. Protocols

1. 프로그램의 전반적인 구조

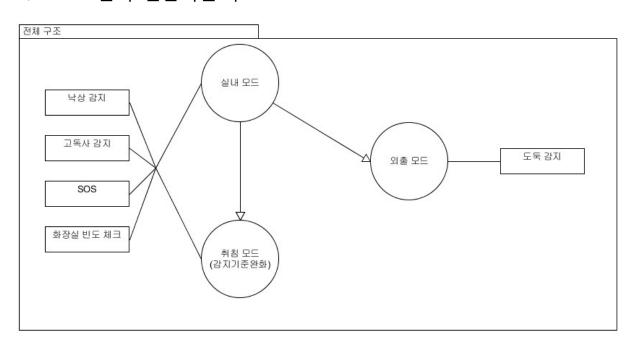

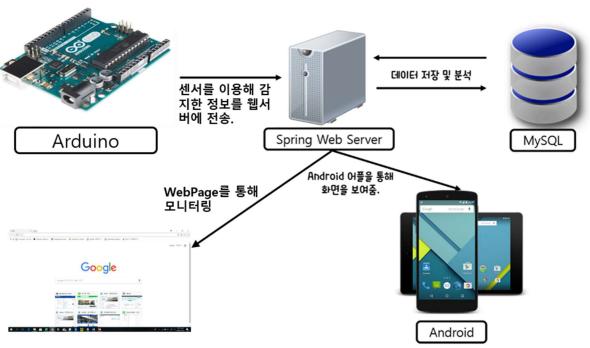


Arduino Machine은 센서로 24시간 독거노인을 감지하며 WIFI를 이용해 Web

Server와 통신을 유지한다. Server로 전송된 Data를 DB에 저장 및 분석하여 실시간으로 갱신하며 특이사항이나 상태전환 발생시 서비스 가입자에게 알림을 전송한다. 서비스 가입자는 Web Browser 및 App을 통해 이를 확인할 수 있고, 독거노인의 위급상황을 빠르게 대처할 수 있다.


2. 사용자 I/F

2-1. 사용자 명령어(Menu) Tree

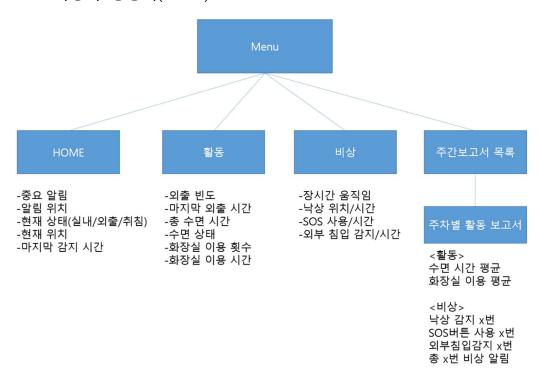

2-2. 명령 수행 화면


-Home화면

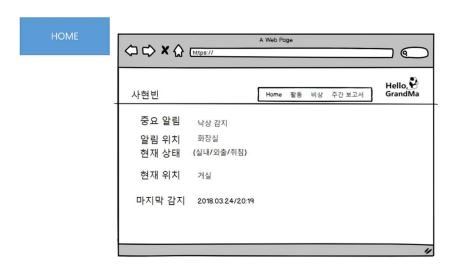

-활동 메뉴 클릭




-비상 메뉴 클릭

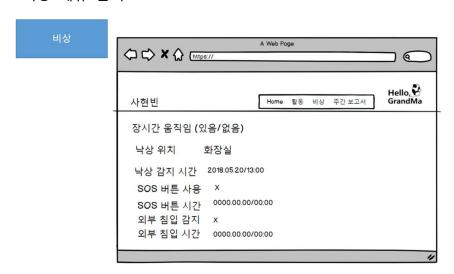

-주간 보고서 메뉴 클릭




-주차별 보고서 클릭

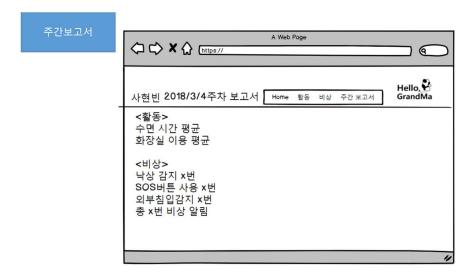

3. Data Structure

3-1. E-R Diagram

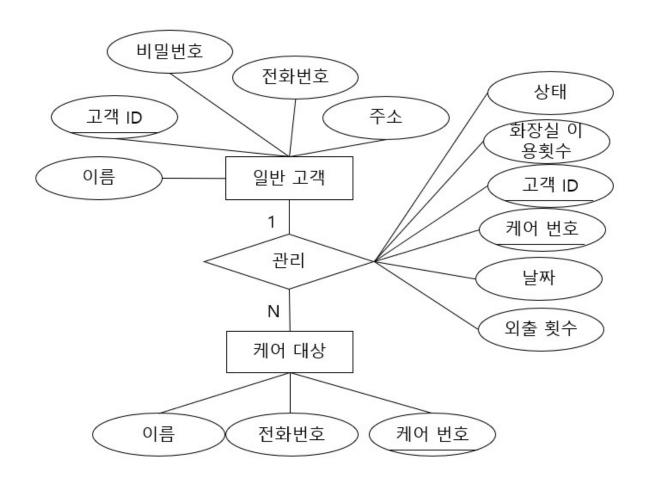

3-2. Table 설명

Customers

| user_ID: VARCHAR(20) | 고객의 ID(key to Care) |
|-----------------------|---------------------|
| password: VARCHAR(20) | 고객의 비밀번호 |
| phone: VARCHAR(20) | 고객의 전화번호 |
| address: VARCHAR(100) | 고객의 주소 |
| name: VARCHAR(20) | 고객의 이름 |

CaredPerson

| care_no: INT | Care대상(노인)을 감지하는 기기번호(key to Care) | | |
|--------------------|------------------------------------|--|--|
| name: VARCHAR(20) | Care대상의 이름 | | |
| phone: VARCHAR(20) | Care대상의 전화번호 | | |

Care

| user_ID: VARCHAR(20) | 고객의 ID | | |
|----------------------|-------------------|--|--|
| care_no: INT | Care대상을 감지하는 기기번호 | | |
| status: VARCHAR(20) | Care대상의 현재 상태 | | |
| toiletCount: INT | 화장실 이용횟수 | | |
| date: VARCHAR(50) | 감지 시간 | | |
| leaveCount: INT | 외출 횟수 | | |

3-3. Table간의 관계


Customers Table와 CaredPerson Table의 Care관계는 일 대 다의 관계로 이루어져 있다. 한 사람의 고객은 다수의 노인분들을 관리할 수 있으며 한 사람의 노인은 하나의 특정 고객의 케어를 받는다.


4. Functions

4-1. 함수 종류 및 입,출력 Parameter, Return Value

| | Input | | Output | Return | TICT | шп |
|--------------|-----------|--------|----------------|--------|-------------------------------|-------------------|
| | Parameter | Value | Parameter | Value | TEST | 비고 |
| 고독사 감지 | 적외선 | 0,1 | Status | 200 | 방 벽에 적외선 감지 테스트 / 감지 패턴 테스트 | 전하값 테스트 필요 |
| 실내 모드 변경 | 적외선 | 0,1 | Mode | 1 | 문 벽에 적외선 감지 테스트 / 취침->실내 테스트 | 초음파 필요 여부 실험 필요 |
| 외출 모드 변경 | 적외선 | 0,1 | Mode | 2 | 문 벽에 적외선 감지 테스트 | |
| 취침 모드 변경 | X | Χ | Mode | 3 | 시간대별 변경 테스트 | 조도 필요 여부 / 시간대 실험 |
| 낙상 감지 | 충격감지 | 0,1 | Status | 201 | 상황별(일상/위험) 감지 테스트 | 낙상 기준 실험 필요 |
| SOS | 스위치 | 0,1 | Status | 202 | 스위치 눌렀을 시 작동 여부 테스트 | |
| 화장실 출입 빈도 체크 | 초음파 | 0~1023 | Status | 300 | 거리 테스트(출입여부체크) / 일정 횟수 초과 테스트 | 초음파 필요 여부 실험 필요 |
| 도둑 감지 | 적외선 | 0,1 | Status | 301 | 방 벽에 적외선 감지 테스트 (외출모드에만) | |
| | | | | | | |
| | Mode | 1 | 실내 | | | |
| | | 2 | 외출 | | | |
| | | 3 | 취침 | | | |
| | | | | | | |
| | | 100 | 정 | 상 | | |
| Status | | 200 | 위험 - 고독사 감지 | | | |
| | Status | 201 | 위험 - 낙상 감지 | | | |
| | Status | 202 | 위험 - SOS 감지 | | | |
| | | 300 | 이상 - 화장실 빈도 높음 | | | |
| | | 301 | 이상 - 도둑 감지 | | | |

4-2. 각 함수들 간단한 Algorithm

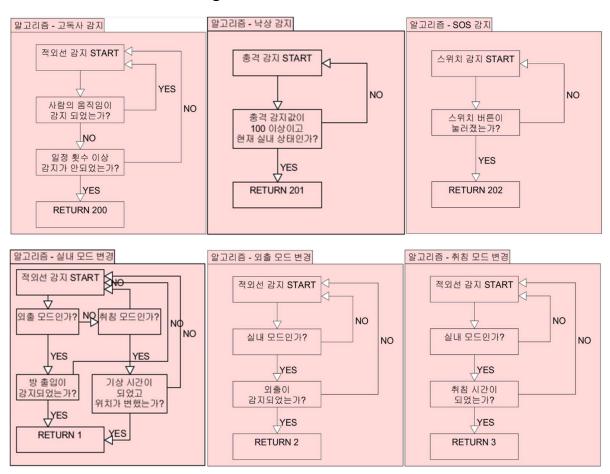

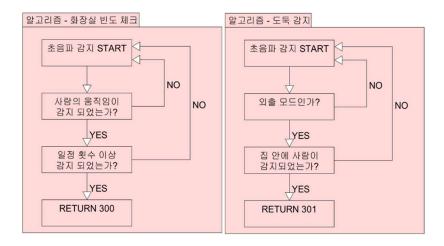

4-3. Data Flow Diagram

