


CHIP INDUCTOR 10000 SERIES

FECHA: Septiembre 12 2025	DWG: 10014
DRAWN: Vivi	APPROVED BY: 

Bobina	<i>B-1003-6 (Polvo de hierro)</i> <i>Largo. 0.097-0.098</i> <i>Corte: 0.049-0.050</i>
Alambre	35 S.E.
Vueltas	5.
Tipo de embobinado	<i>Close Layer, Última vuelta espaciada (Manual)</i>

MARCAR PUNTO
LASER

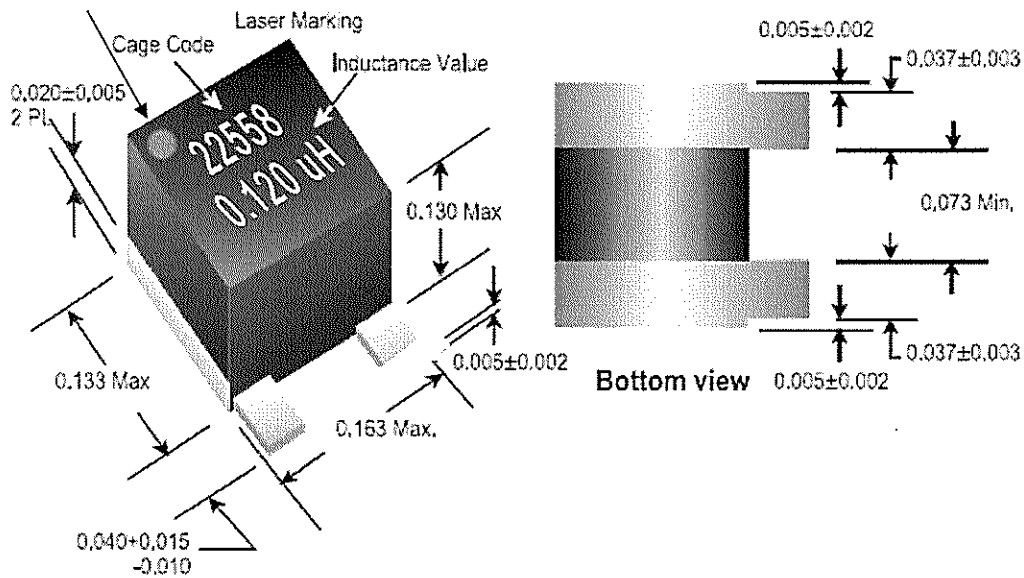

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS						
Inductance $\pm 2\%$ (μH)	Q min	Q typ	Test freq (MHz)	SRF (min) (MHz)	DCR (max) (Ohms)	Current (max) (mA)
0.120 (117.6-122.4nH)	65	77	50	520	0.07 (70m Ω)	840

NOTE:
