


CHIP INDUCTOR 10000 SERIES

FECHA: Enero-08-2026	DWG: 10105
DRAWN: Fernanda	APPROVED BY: 

Bobina	<i>B-1003-2 (Polvo de hierro)</i> <i>Largo: 96-98 (milésimas)</i> <i>Corte: 50-51 (milésimas)</i>
Alambre	43 S.E
Vueltas	97.5
Tipo de embobinado	2 Secc.
Programa No.1 Traverse	<i>Pitch: 340 Length: 40</i>
Programa No.2 Traverse	<i>Pitch: 340 Length: 40</i>
Programa No.1 Contador	48
Programa No.2 Contador	94
Tensión	5

MARCAR PUNTO
LASER

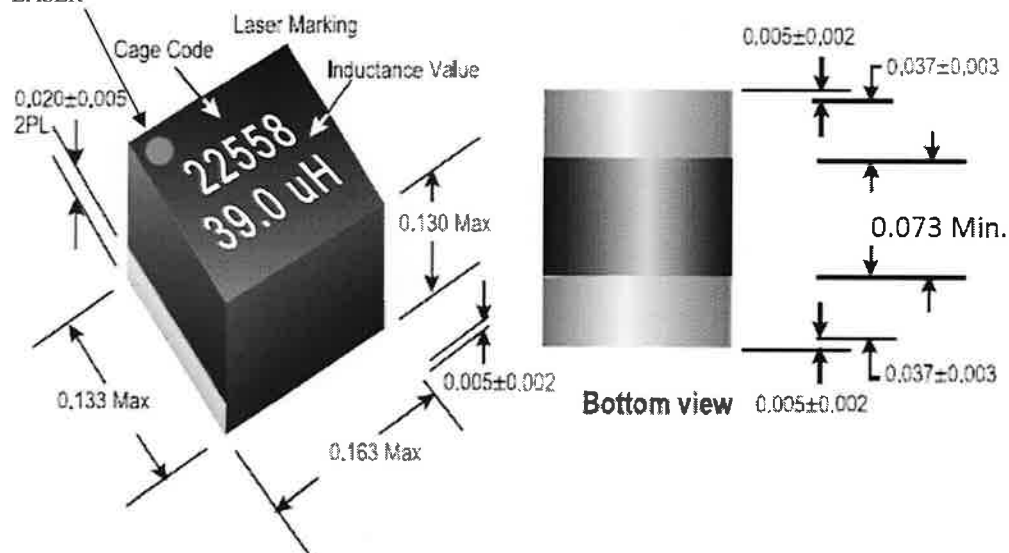

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Inductance ±10% (μH)	Q min	Q typ	Test freq (MHz)	SRF (min) (MHz)	DCR (max) (Ohms)	Current (max) (mA)
39.0 (35.1 – 42.9)	65	75	2.5	13	7.0	84

NOTE:
