


CHIP INDUCTOR 10000 SERIES

FECHA: Octubre 09 2024	DWG: 10106
DRAWN: Vivi	CUST. P/N:
REVISED:	APPROVED BY: A.P. 10-9-24

BOBINA	B-1003-2
ALAMBRE	43 S.E
VUELTAS	108.5
TIPO DE EMBOBINADO	2 Secciones
TRAVERSE, PROGRAMA No.1	Pitch: 340, Length: 40, Contador No. 1: 54.2, Tensión: 4
TRAVERSE, PROGRAMA No. 2	Pitch: 340, Length: 40, Contador No. 2: 105.5, Tensión: 4

Marcar punto laser

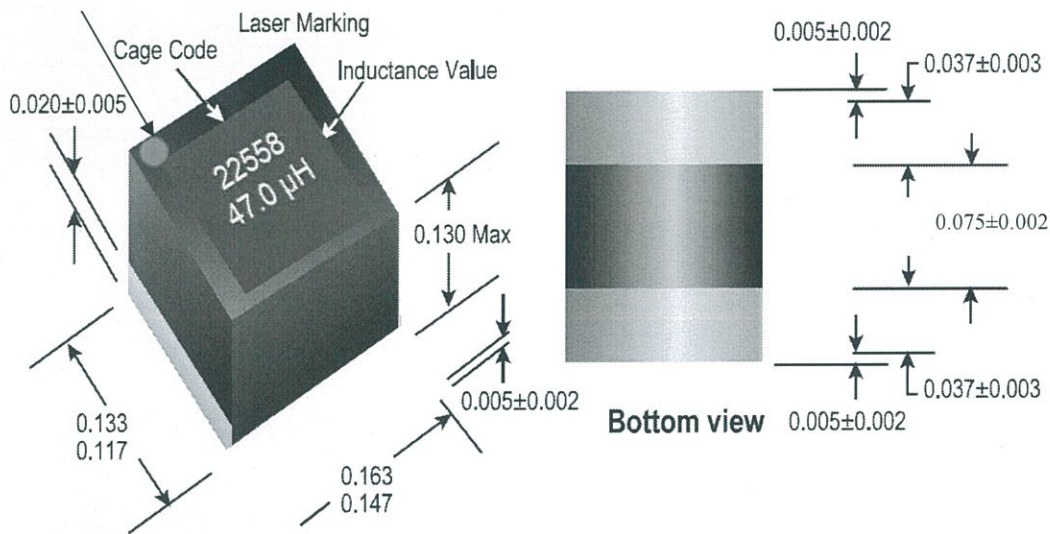

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS						
Inductance ±10% (µH)	Q min	Q typ	Test freq (MHz)	SRF (min) (MHz)	DCR (max) (Ohms)	Current (max) (mA)
47.0 (42.3 – 51.7)	70	78	2.5	12	8.0	79

NOTE: