


CHIP INDUCTOR 5000 SERIES

FECHA: Octubre-07- 2025	DWG: 5029
DRAWN: Fernanda	APPROVED BY: 

Bobina	B-5002-6 (Polvo de hierro) Largo: 0.086-0.088 Corte: 0.040-0.041
Alambre	44 S.E
Vueltas	28.5
Tipo de embobinado	2 Secc.
Programa No. 1 Traverse	Pitch : 220, Lenght : 20
Programa No. 2 Traverse	Pitch : 30, Lenght: 90
Programa No. 3 Traverse	Pitch : 220, Lenght: 20
Programa No. 1 Contador	4
Programa No. 2 Contador	22
Programa No. 3 Contador	25.7
Tensión	4

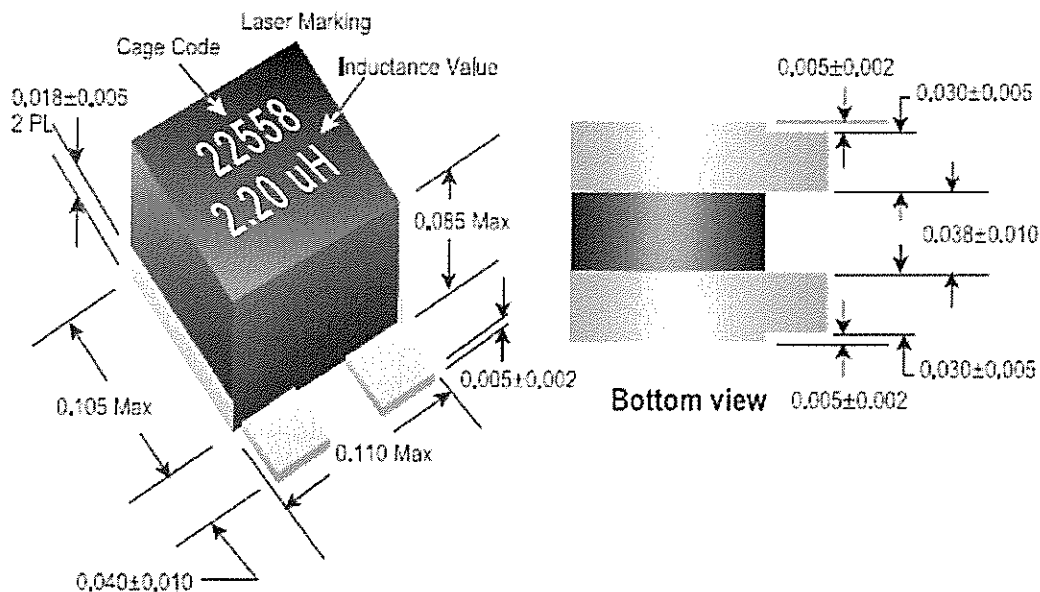

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS						
Inductance $\pm 10\%$ (μ H)	Q min	Q typ	Test freq (MHz)	SRF (min) (MHz)	DCR (max) (Ohms)	Current (max) (mA)
2.20 (1.98-2.42uH)	48	55	7.9	90	1.3	140

NOTE: