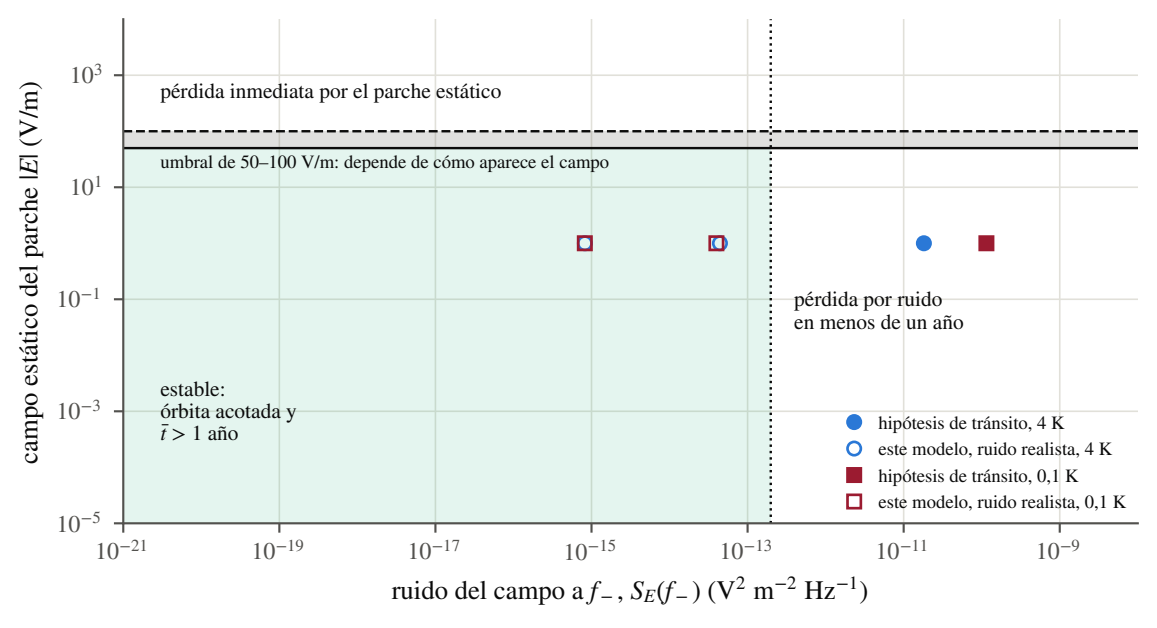
pérdida inmediata por el parche estático
umbral de 50–100 V/m: depende de cómo aparece el campo
pérdida por ruido
en menos de un año
estable:
órbita acotada y
$\bar{t} > 1$ año
hipótesis de tránsito, 4 K
este modelo, ruido realista, 4 K
hipótesis de tránsito, 0,1 K
este modelo, ruido realista, 0,1 K
campo estático del parche $|E|$ (V/m)
10^{3}
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-21}
10^{-19}
10^{-17}
10^{-15}
10^{-13}
10^{-11}
10^{-9}
ruido del campo a f_-, $S_E(f_-)$ ($\mathrm{V^2\ m^{-2}\ Hz^{-1}}$)