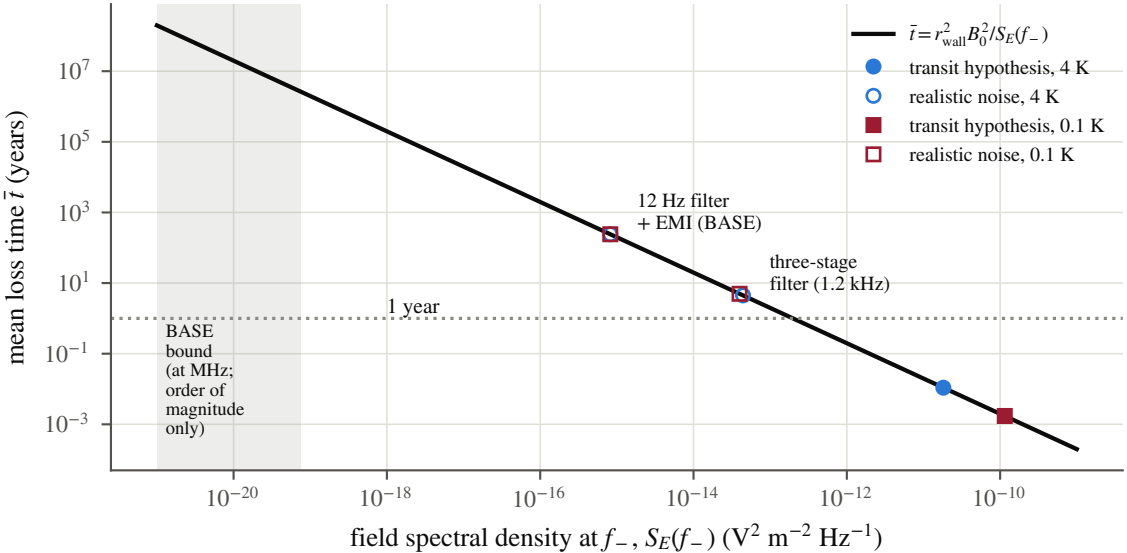
$\bar{t} = r_{\mathrm{wall}}^2 B_0^2 / S_E(f_-)$
transit hypothesis, 4 K
realistic noise, 4 K
transit hypothesis, 0.1 K
realistic noise, 0.1 K
12 Hz filter
+ EMI (BASE)
three-stage
filter (1.2 kHz)
1 year
BASE
bound
(at MHz;
order of
magnitude
only)
mean loss time $\bar{t}$ (years)
10^{7}
10^{5}
10^{3}
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
field spectral density at f_-, $S_E(f_-)$ ($\mathrm{V^2\ m^{-2}\ Hz^{-1}}$)