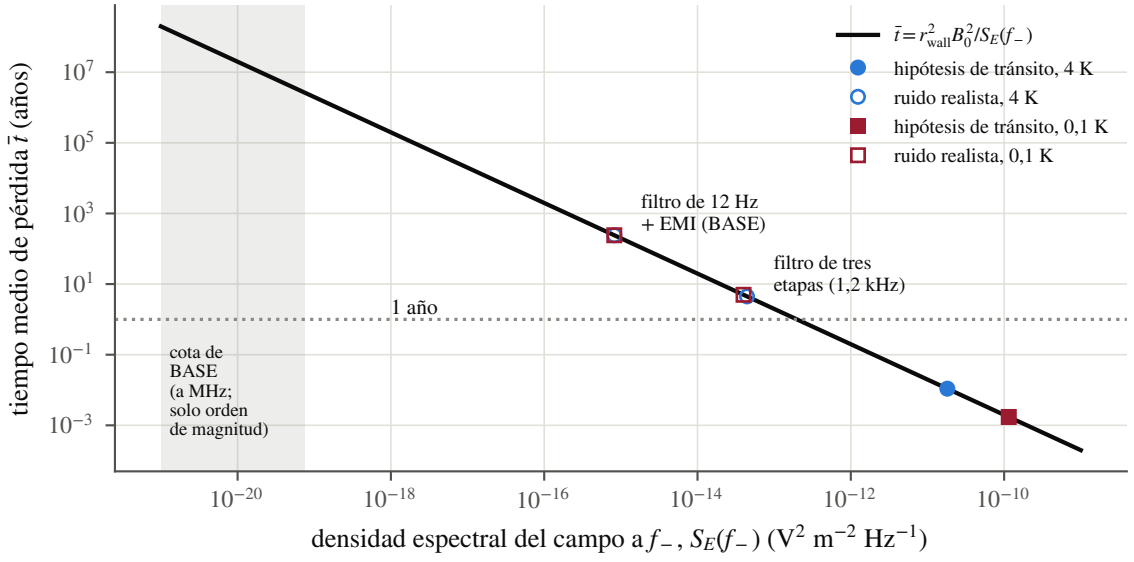
$\bar{t} = r_{\mathrm{wall}}^2 B_0^2 / S_E(f_-)$
hipótesis de tránsito, 4 K
ruido realista, 4 K
hipótesis de tránsito, 0,1 K
ruido realista, 0,1 K
filtro de 12 Hz
+ EMI (BASE)
filtro de tres
etapas (1,2 kHz)
1 año
cota de
BASE
(a MHz;
solo orden
de magnitud)
tiempo medio de pérdida $\bar{t}$ (años)
10^{7}
10^{5}
10^{3}
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
densidad espectral del campo a f_-, $S_E(f_-)$ ($\mathrm{V^2\ m^{-2}\ Hz^{-1}}$)