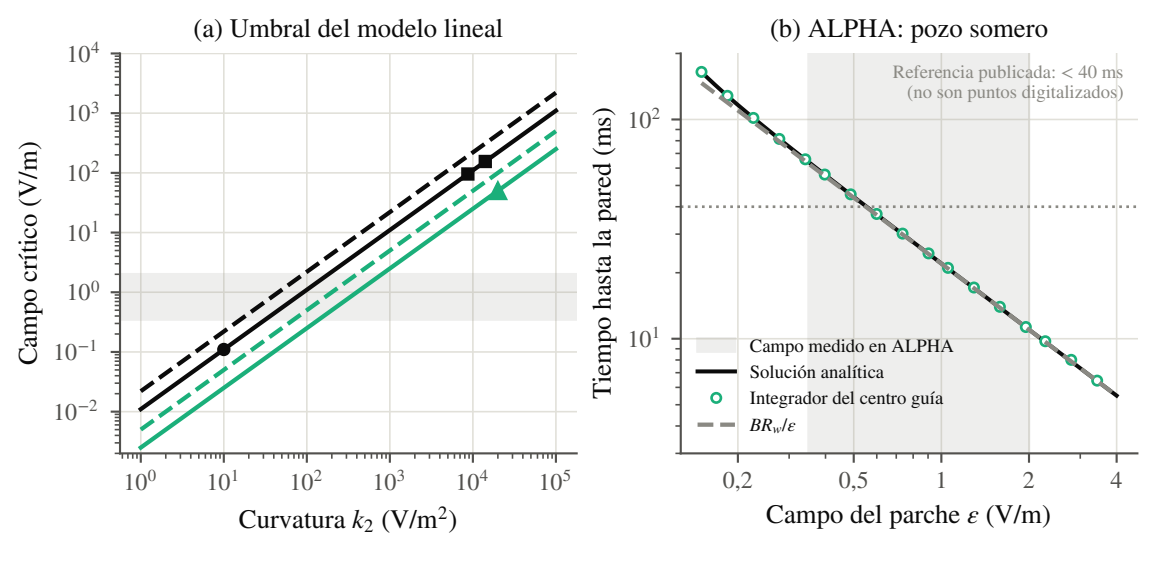
(a) Umbral del modelo lineal
Campo crítico (V/m)
Curvatura $k_2$ (V/m$^2$)
(b) ALPHA: pozo somero
Tiempo hasta la pared (ms)
Campo del parche $\varepsilon$ (V/m)
Referencia publicada: < 40 ms
(no son puntos digitalizados)
Campo medido en ALPHA
Solución analítica
Integrador del centro guía
$BR_w/\varepsilon$
Panel (a): los marcadores son el umbral súbito de cada trampa
Campo de parche medido en ALPHA: 0,35–2 V/m
ALPHA: súbito
ALPHA: lento
Trampa simulada: súbito
Trampa simulada: lento
ALPHA, pozo somero ($k_2 \approx 10$ V/m$^2$): 0,11 V/m
ALPHA, pozo de 10 V: 96–155 V/m
Trampa simulada ($k_2 = U_0$): 50 V/m