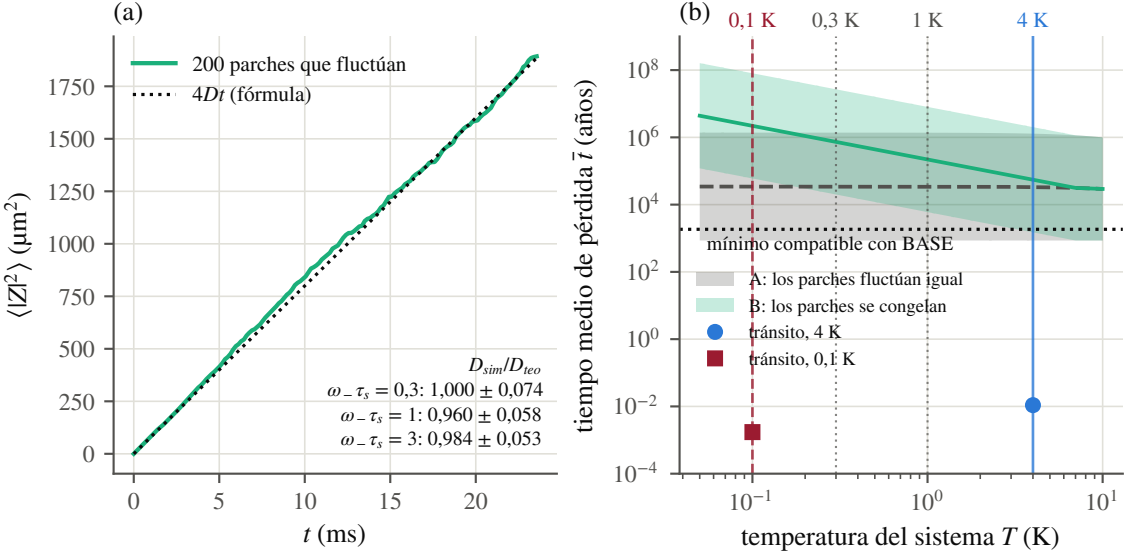
(a)
200 parches que fluctúan
4Dt (fórmula)
⟨|Z|²⟩ (μm²)
t (ms)
D_sim/D_teo
ω_- τ_s = 0,3: 1,000 ± 0,074
ω_- τ_s = 1: 0,960 ± 0,058
ω_- τ_s = 3: 0,984 ± 0,053
(b)
0,1 K
0,3 K
1 K
4 K
tiempo medio de pérdida t̄ (años)
mínimo compatible con BASE
A: los parches fluctúan igual
B: los parches se congelan
tránsito, 4 K
tránsito, 0,1 K
temperatura del sistema T (K)