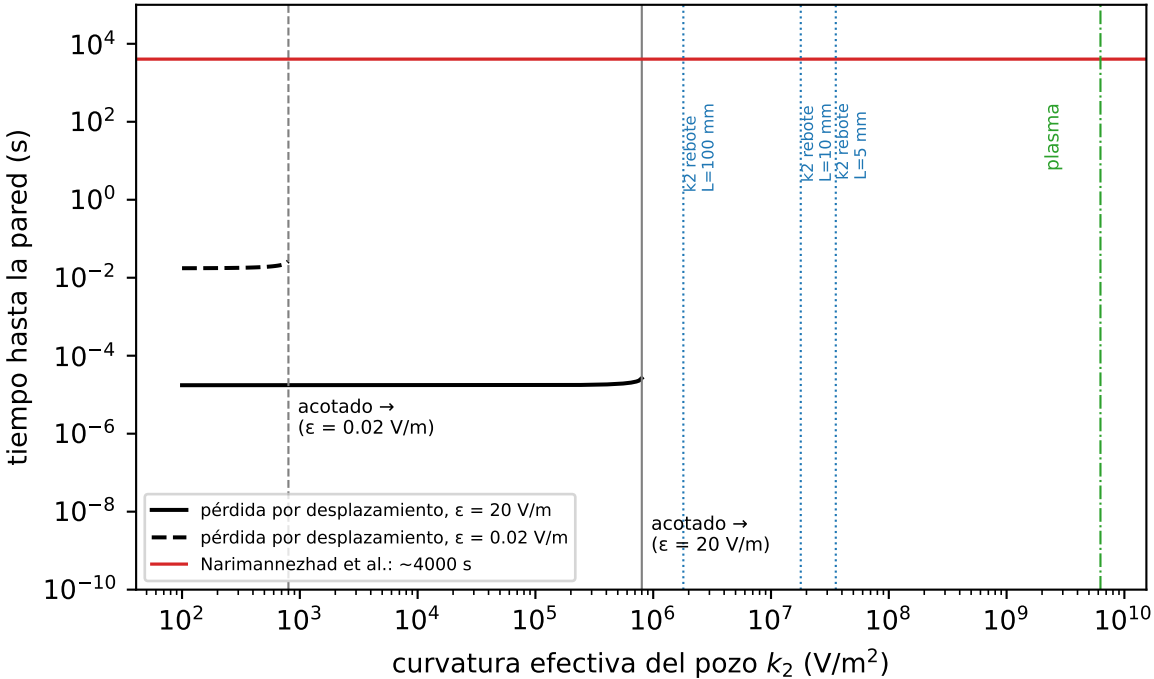
tiempo hasta la pared (s)
10^{4}
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
10^{6}
10^{7}
10^{8}
10^{9}
10^{10}
curvatura efectiva del pozo k_2 (V/m^2)
k2 rebote L=100 mm
k2 rebote L=10 mm
k2 rebote L=5 mm
plasma
acotado → (ε = 0.02 V/m)
acotado → (ε = 20 V/m)
pérdida por desplazamiento, ε = 20 V/m
pérdida por desplazamiento, ε = 0.02 V/m
Narimannezhad et al.: ~4000 s