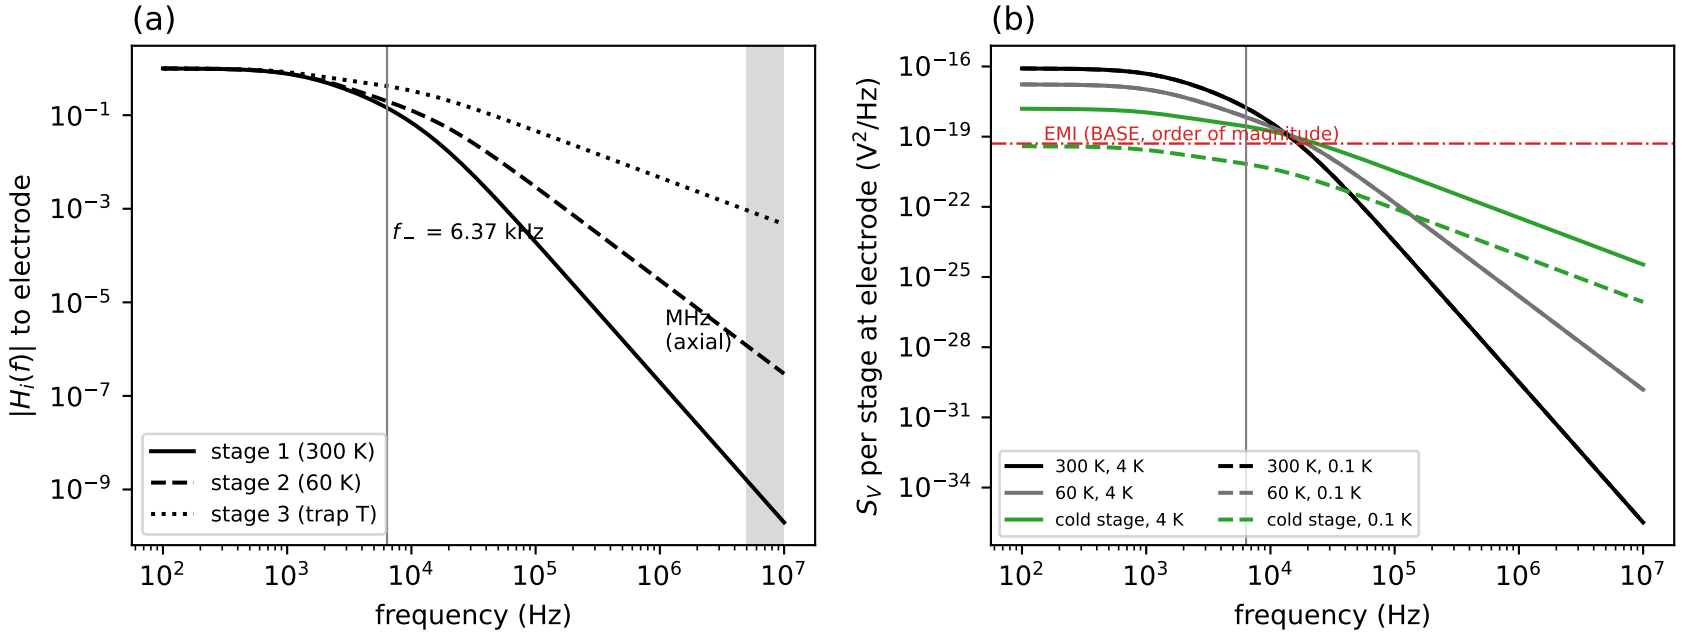
(a)
$|H_i(f)|$ to electrode
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
f_- = 6.37 kHz
MHz
(axial)
stage 1 (300 K)
stage 2 (60 K)
stage 3 (trap T)
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
frequency (Hz)
(b)
S_V per stage at electrode (V^2/Hz)
10^{-16}
10^{-19}
10^{-22}
10^{-25}
10^{-28}
10^{-31}
10^{-34}
EMI (BASE, order of magnitude)
300 K, 4 K
60 K, 4 K
cold stage, 4 K
300 K, 0.1 K
60 K, 0.1 K
cold stage, 0.1 K
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
frequency (Hz)