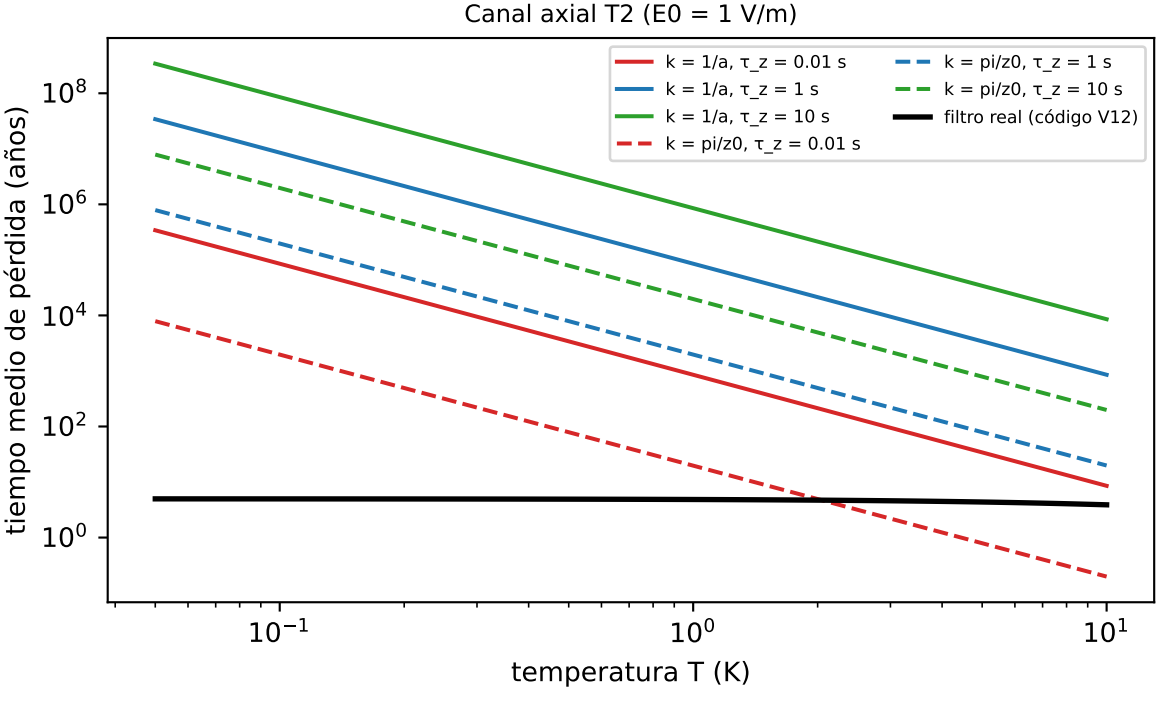
Canal axial T2 (E0 = 1 V/m)
k = 1/a, τ_z = 0.01 s
k = 1/a, τ_z = 1 s
k = 1/a, τ_z = 10 s
k = pi/z0, τ_z = 0.01 s
k = pi/z0, τ_z = 1 s
k = pi/z0, τ_z = 10 s
filtro real (código V12)
tiempo medio de pérdida (años)
temperatura T (K)
10^{8}
10^{6}
10^{4}
10^{2}
10^{0}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}