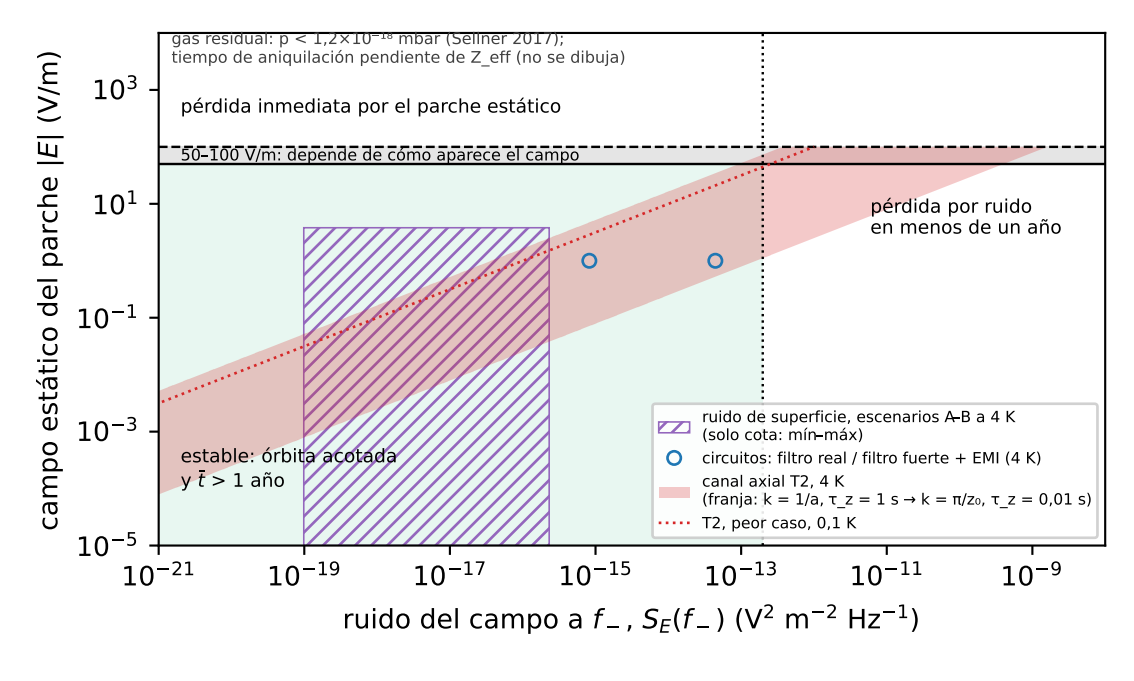
gas residual: p < 1,2×10⁻¹⁸ mbar (Sellner 2017);
tiempo de aniquilación pendiente de Z_eff (no se dibuja)
pérdida inmediata por el parche estático
50–100 V/m: depende de cómo aparece el campo
pérdida por ruido
en menos de un año
estable: órbita acotada
y $\bar{t}$ > 1 año
ruido de superficie, escenarios A–B a 4 K
(solo cota: mín–máx)
circuitos: filtro real / filtro fuerte + EMI (4 K)
canal axial T2, 4 K
(franja: k = 1/a, τ_z = 1 s → k = π/z₀, τ_z = 0,01 s)
T2, peor caso, 0,1 K
campo estático del parche |E| (V/m)
ruido del campo a f_- , $S_E(f_-)$ (V² m⁻² Hz⁻¹)
10^{3}
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-21}
10^{-19}
10^{-17}
10^{-15}
10^{-13}
10^{-11}
10^{-9}