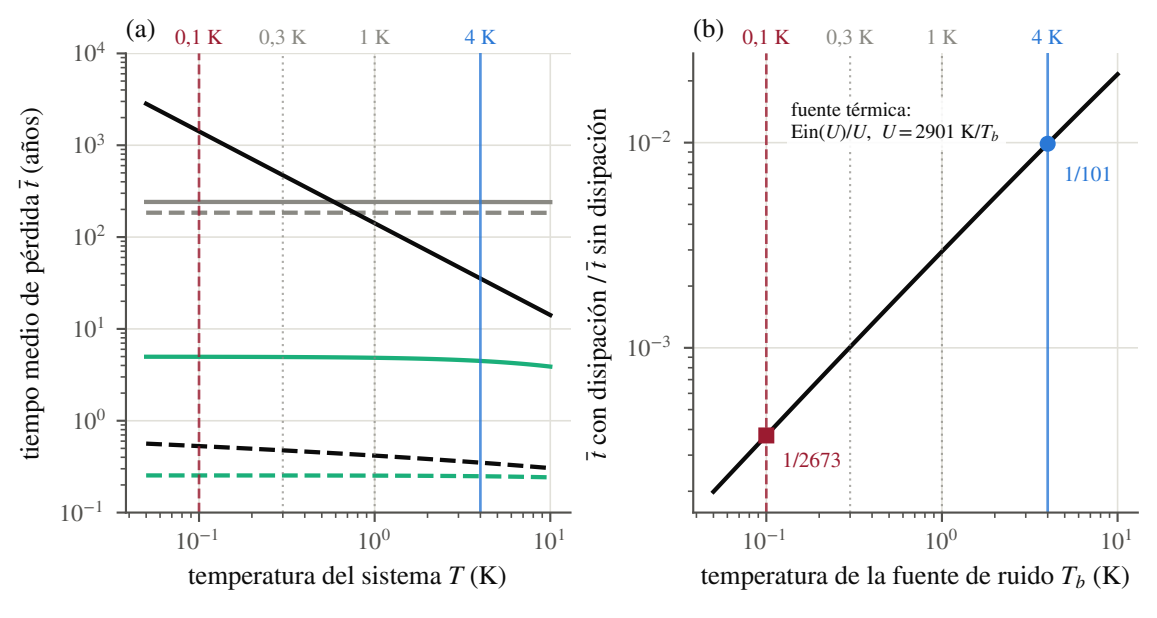
(a)
0,1 K
0,3 K
1 K
4 K
tiempo medio de pérdida $\bar{t}$ (años)
temperatura del sistema T (K)
(b)
fuente térmica:
Ein(U)/U, $U = 2901\ \mathrm{K}/T_b$
1/101
1/2673
$\bar{t}$ con disipación / $\bar{t}$ sin disipación
temperatura de la fuente de ruido T_b (K)
filtro de tres etapas + EMI, sin disipación
filtro de tres etapas + EMI, con disipación
filtro de 12 Hz + EMI, sin disipación
filtro de 12 Hz + EMI, con disipación
filtro entero a T (sin EMI), sin disipación
filtro entero a T (sin EMI), con disipación