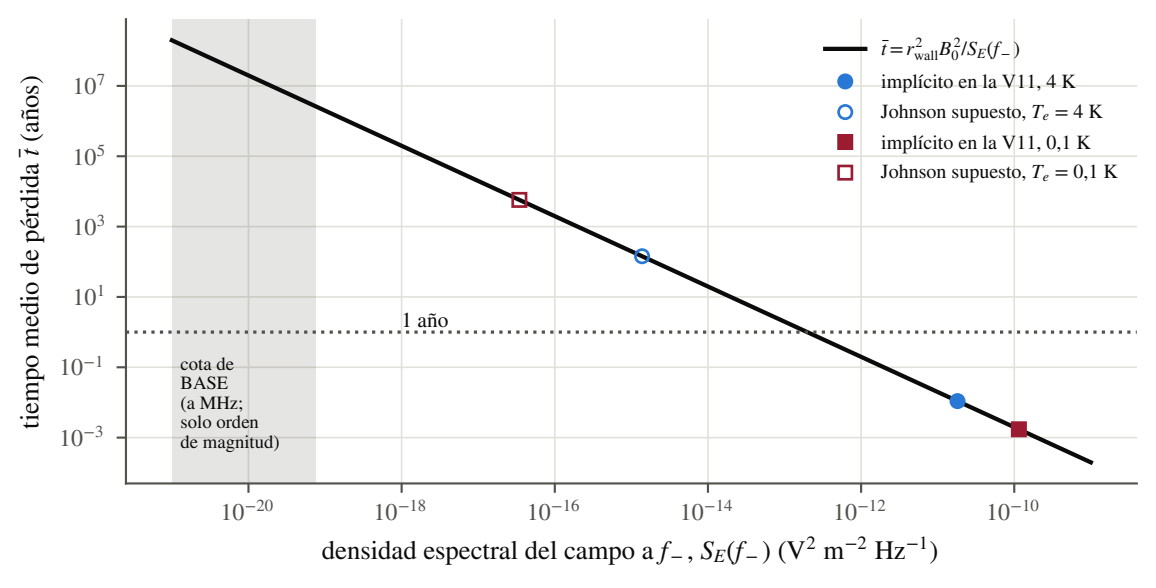
$\bar{t} = r_{\mathrm{wall}}^2 B_0^2 / S_E(f_-)$
implícito en la V11, 4 K
Johnson supuesto, $T_e = 4$ K
implícito en la V11, 0,1 K
Johnson supuesto, $T_e = 0{,}1$ K
tiempo medio de pérdida $\bar{t}$ (años)
$10^{7}$
$10^{5}$
$10^{3}$
$10^{1}$
$10^{-1}$
$10^{-3}$
1 año
cota de BASE (a MHz; solo orden de magnitud)
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
densidad espectral del campo a $f_-$, $S_E(f_-)$ ($\mathrm{V^2\ m^{-2}\ Hz^{-1}}$)