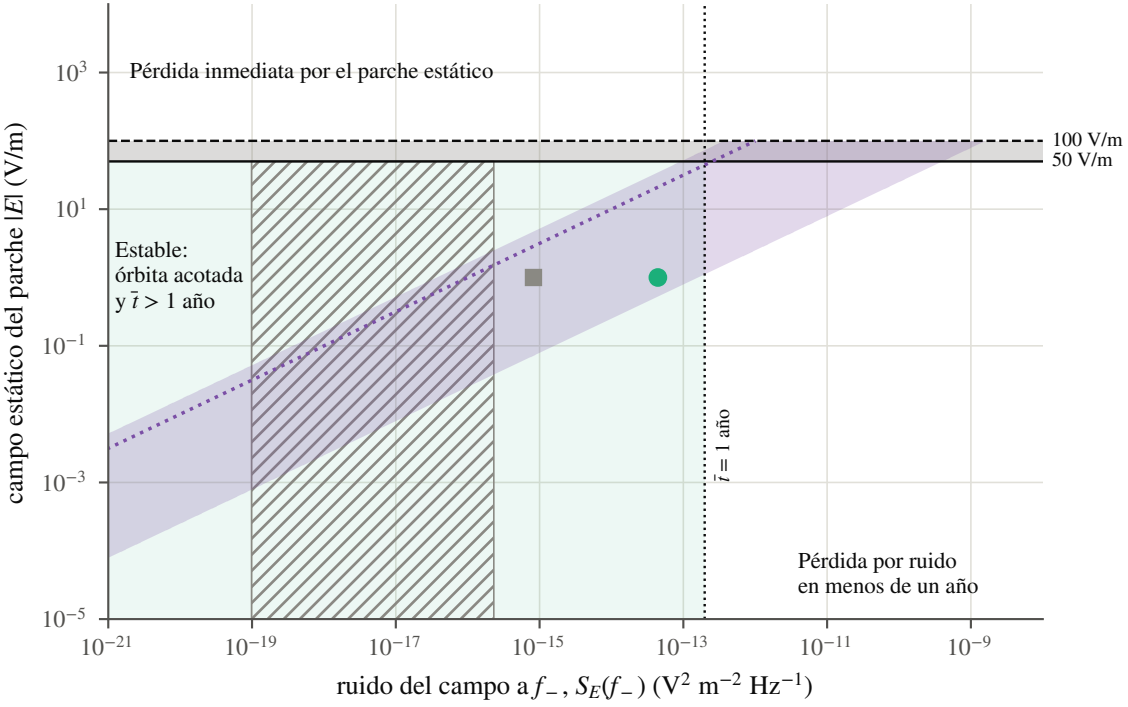
Pérdida inmediata por el parche estático
100 V/m
50 V/m
Estable:
órbita acotada
y $\bar{t} > 1$ año
$\bar{t} = 1$ año
Pérdida por ruido
en menos de un año
campo estático del parche $|E|$ (V/m)
10^{3}
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-21}
10^{-19}
10^{-17}
10^{-15}
10^{-13}
10^{-11}
10^{-9}
ruido del campo a f_-, $S_E(f_-)$ ($\mathrm{V^2\ m^{-2}\ Hz^{-1}}$)
ruido de superficie a 4 K, escenarios A y B (cota)
filtro de tres etapas + EMI, 4 K (con $|E| = 1$ V/m)
filtro de 12 Hz + EMI, 4 K (con $|E| = 1$ V/m)
canal axial, 4 K (franja: según k y τ_z)
canal axial, peor caso a 0,1 K
umbral del parche: 50 V/m si es súbito, 100 V/m si es lento