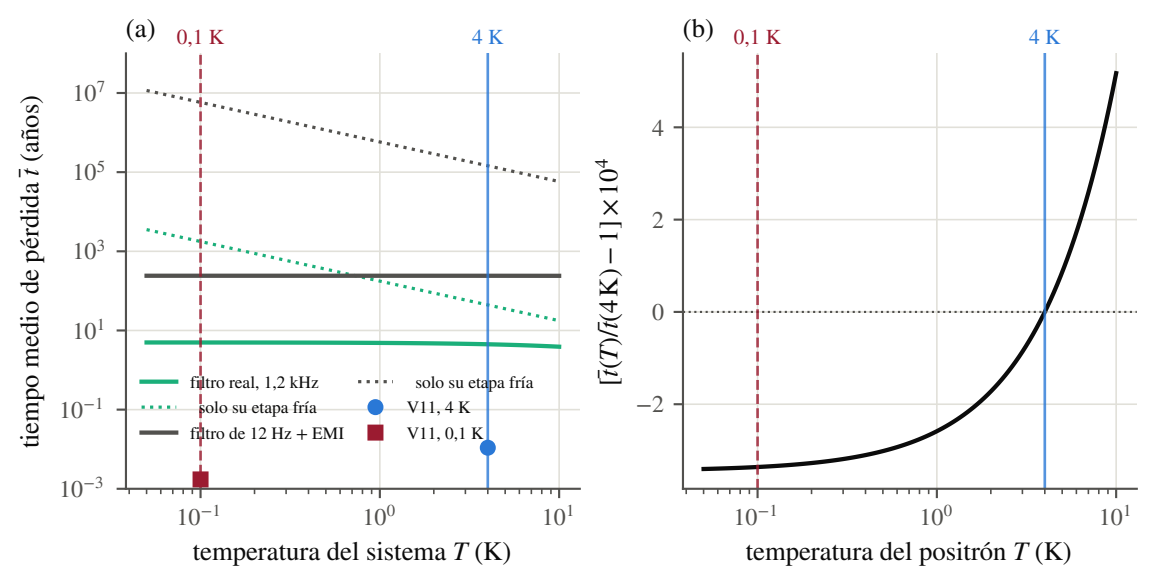
(a)
0,1 K
4 K
tiempo medio de pérdida $\bar{t}$ (años)
10^{7}
10^{5}
10^{3}
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
filtro real, 1,2 kHz
solo su etapa fría
filtro de 12 Hz + EMI
solo su etapa fría
V11, 4 K
V11, 0,1 K
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
temperatura del sistema T (K)
(b)
0,1 K
4 K
$[\bar{t}(T)/\bar{t}(4\,\mathrm{K}) - 1] \times 10^{4}$
4
2
0
−2
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
temperatura del positrón T (K)