

HTA

HEADLESS TITANIUM ANCHORS

PORTUGUÊS 



GMREIS

Qualidade para Vida

Calidad para Vida Quality for Life الجودة للحياة

2021

HTA - HEADLESS TITANIUM ANCHORS

Âncoras desenvolvidas para o reparo de lesões ligamentares e tendíneas, com diversas opções de diâmetros e comprimentos para melhor adequação a cada região de implantação.

Todas as âncoras são montadas em cabo insertor com fios agulhados, fabricados com o polímero UHMWPE (polietileno de ultra alto peso molecular), biocompatíveis e com alta resistência contra: abrasão, quebra, alongamento, afrouxamento ou soltura de nós.

Cabo insertor com conexão interna nas âncoras proporciona **PERFIL ZERO**, reduzindo incômodo e irritação de tecidos moles.


Opções:

- Ø1.7 mm x 5.0 mm
- Ø2.2 mm x 4.0 mm
- Ø2.7 mm x 7.0 mm
- Ø3.5 mm x 10.0 mm
- Ø5.0 mm x 14.0 mm



Agulhas e fios acomodados na parte interna do cabo insertor para facilitar o manuseio e reduzir o tempo cirúrgico.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Ø | COMPRIMENTO | FIO | AGULHA |
|--------------|-----------|--------|-------------|-----------------|------------------------|
| 315-17-01 | Nano HTA | 1.7 mm | 5.0 mm | USP 3-0 | 1/2 Círculo 12.7 mm |
| 315-22-01-20 | Micro HTA | 2.2 mm | 4.0 mm | USP 2-0 | 3/8 Círculo 7.9 mm |
| 315-22-01-40 | Micro HTA | 2.2 mm | 4.0 mm | USP 4-0 | 3/8 Círculo 12.3 mm |
| 315-27-01-20 | Mini HTA | 2.7 mm | 7.0 mm | USP 2-0 | 3/8 Círculo 17.9 mm |
| 315-35-01-00 | HTA | 3.5 mm | 10.0 mm | USP 0 (2 un) | 1/2 Círculo 26.5 mm |
| 315-35-01-10 | HTA | 3.5 mm | 10.0 mm | USP 1 | 1/2 Círculo 26.5 mm |
| 315-50-01 | Max HTA | 5.0 mm | 14.0 mm | USP 2 (2 un) | Sem Agulha |
| 315-50-02 | Max HTA | 5.0 mm | 14.0 mm | USP 2 (2 un) | 1/2 Círculo 26.5 mm |

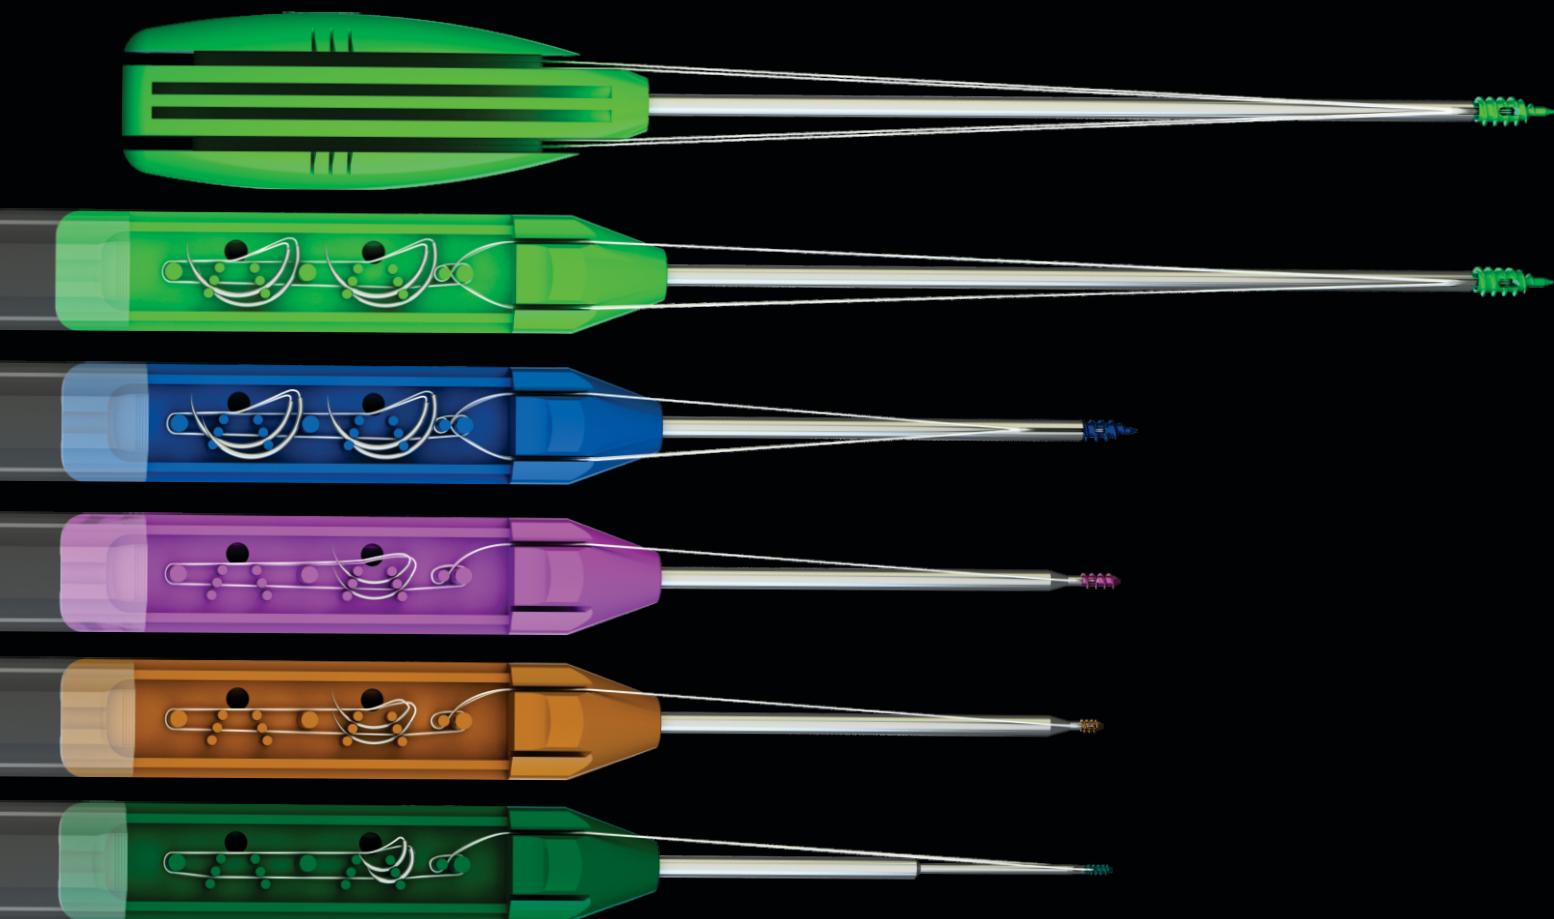



SEDE PRINCIPAL | GMREIS

Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
CEP: 13069-320 | Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765-9900
marketingdigital@gmreis.com.br

 GMReisBrasil

www.gmreis.com.br