


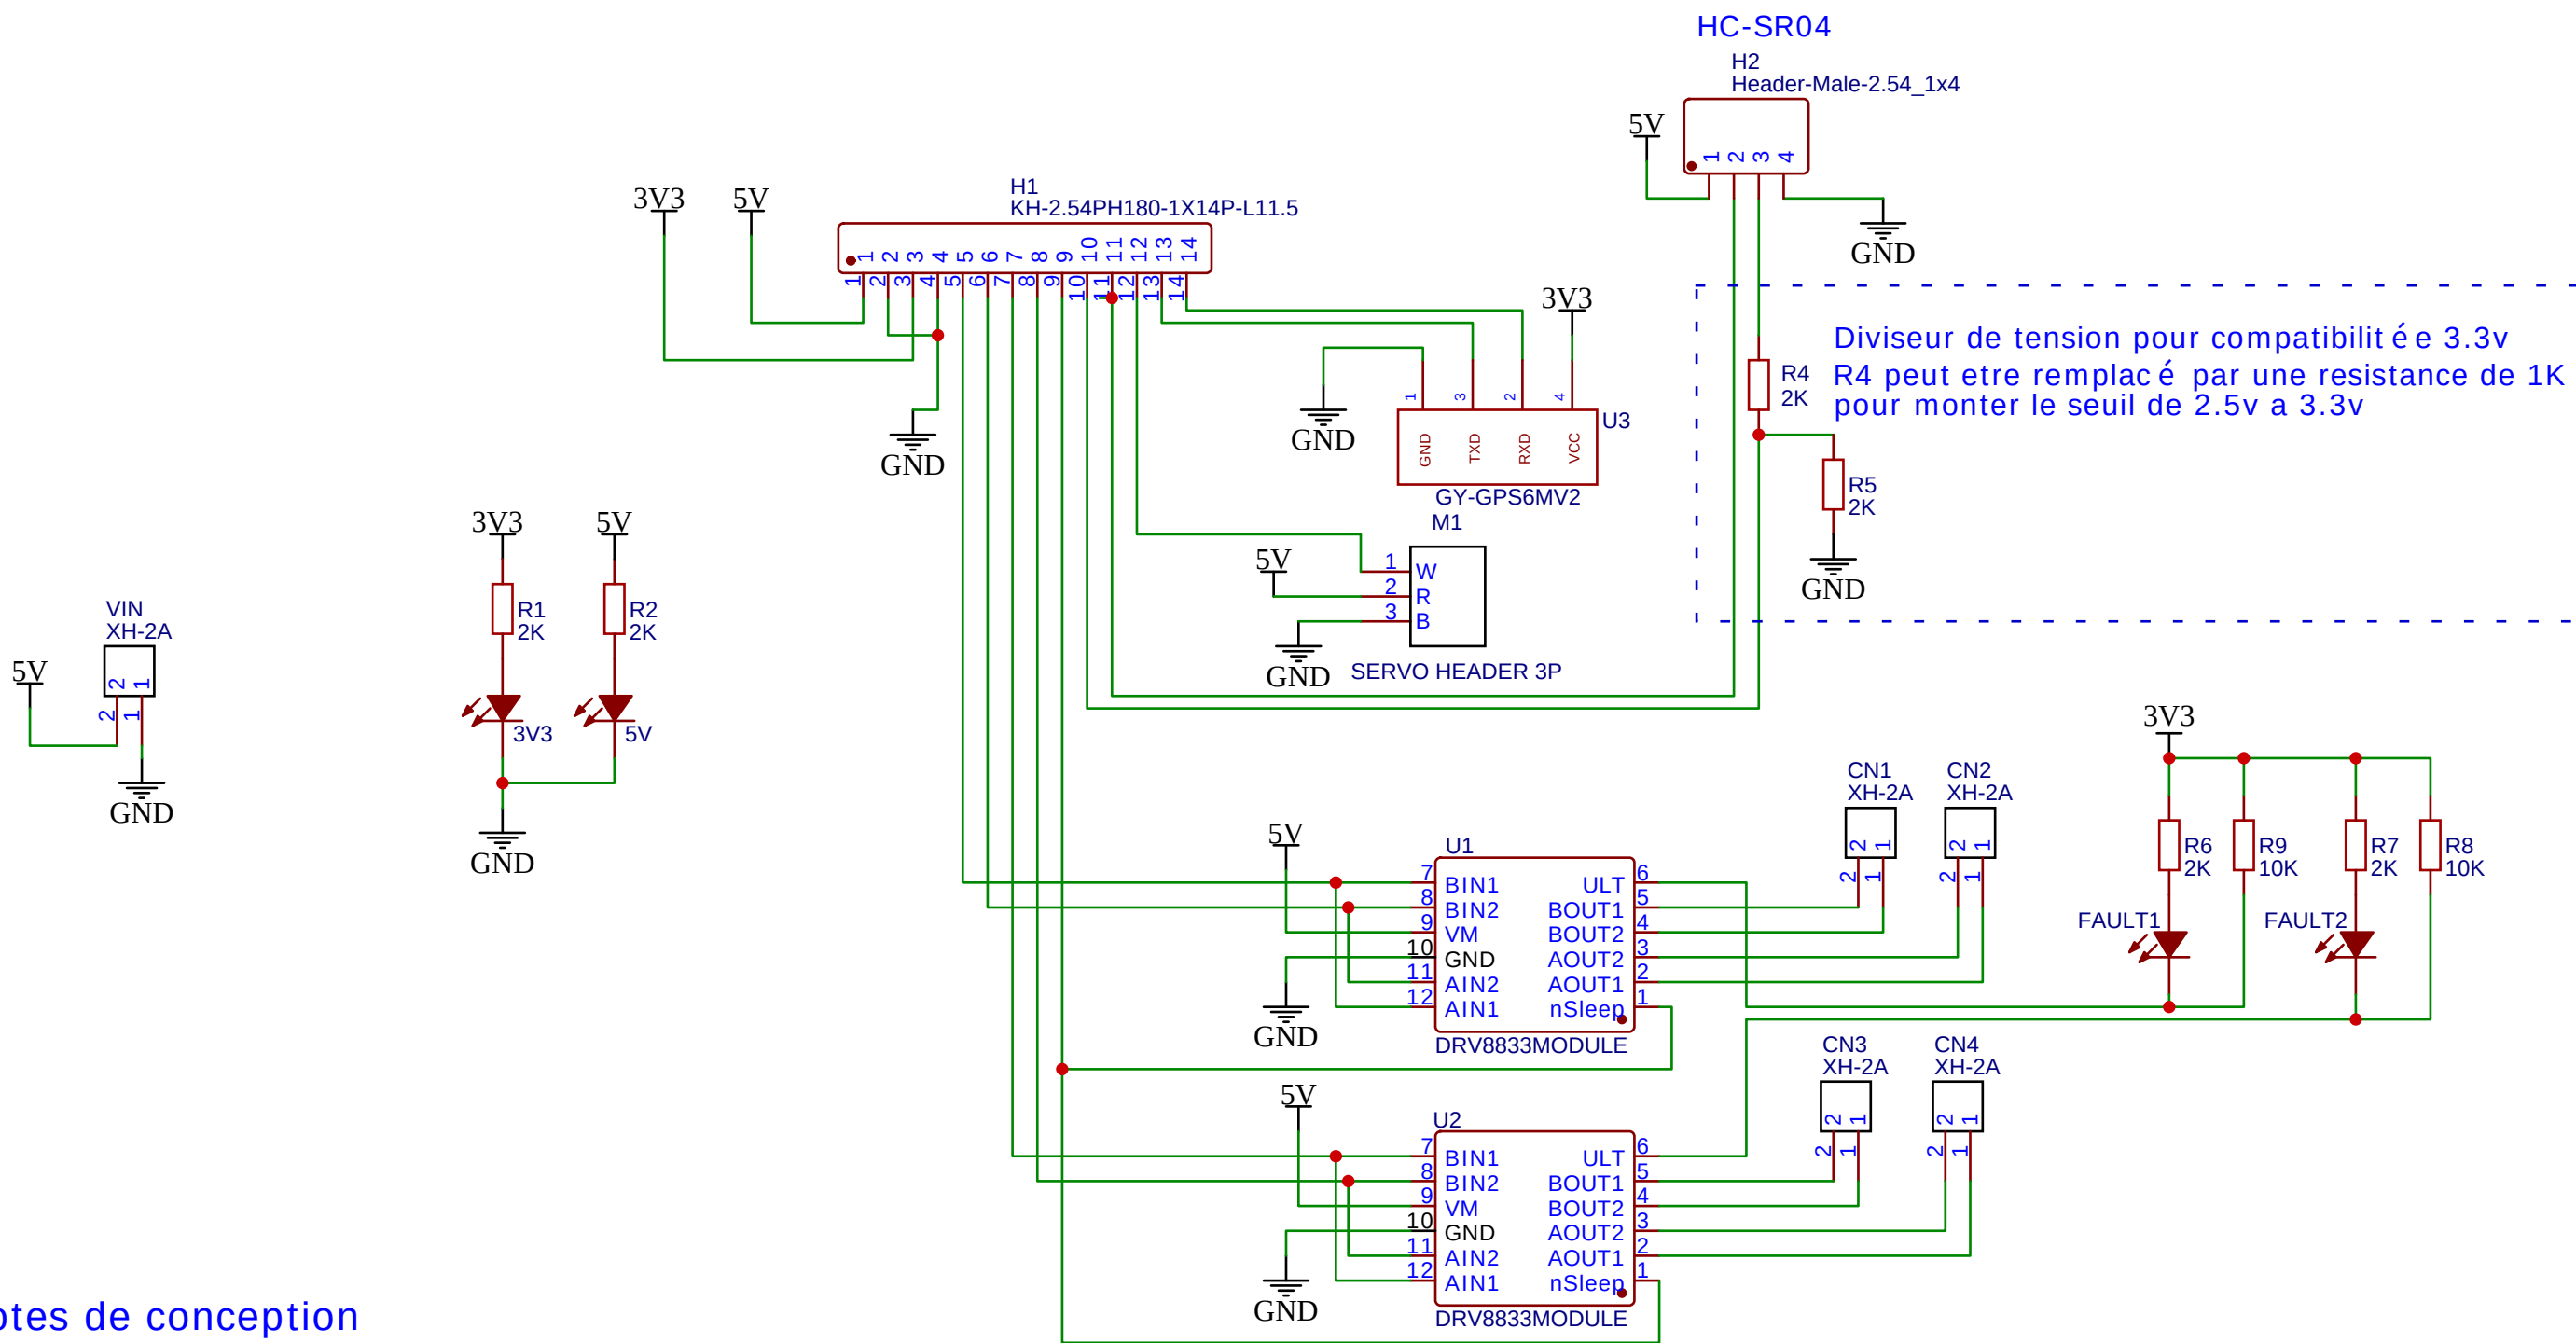

Notes de conception

Il est vraiment important d'alimenter le circuit dans la plage de 5-5.5v

Le module alimente le module principale par la proche 5V

Le régulateur du module principale alimente le module en 3.3v

Les drivers des moteurs sont câblés en parallèles, les deux sorties sont en polarité inversées

TITLE: uCompute Rover Module		REV: 1.0
EasyEDA	Company: https://github.com/JPMichon	Sheet: 1/1
	Date: 2026-03-02	Drawn By: JP