


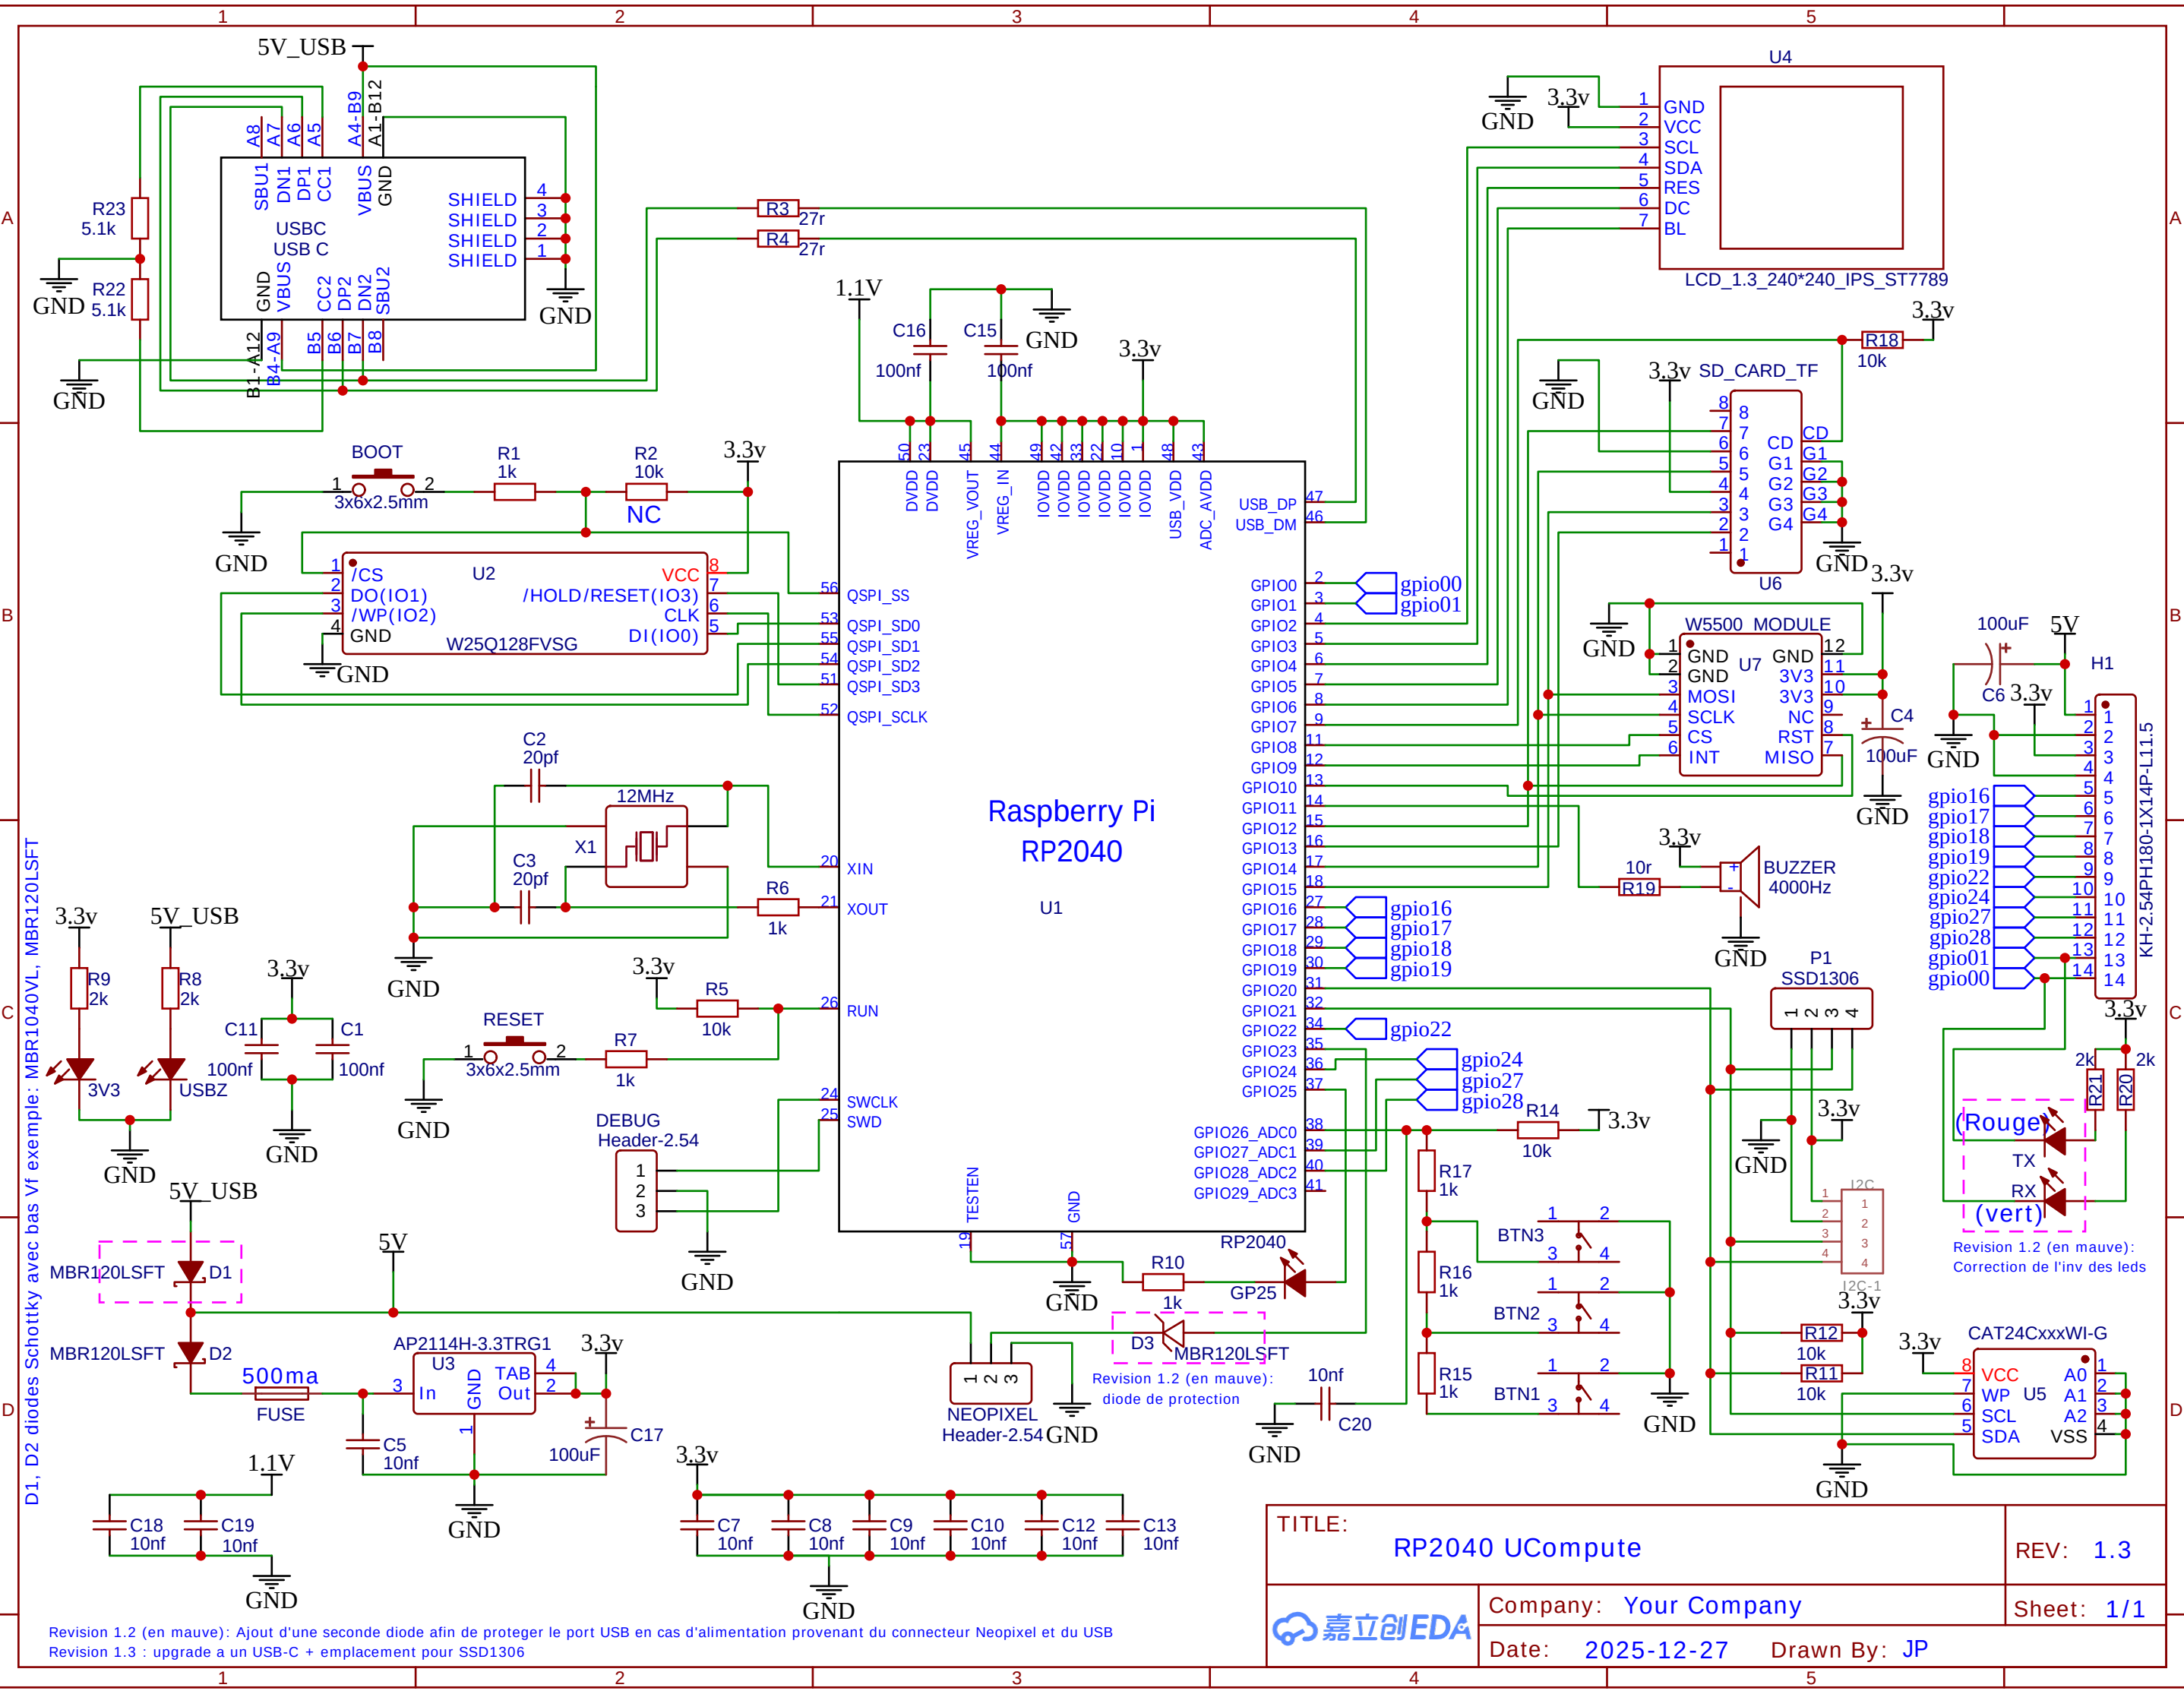

D1, D2 diodes Schottky avec bas Vf exemple: MBR1040VL, MBR120LSFT

Revision 1.2 (en mauve): Ajout d'une seconde diode afin de proteger le port USB en cas d'alimentation provenant du connecteur Neopixel et du USB
Revision 1.3 : upgrade a un USB-C + emplacement pour SSD1306

TITLE: RP2040 UCompute		REV: 1.3
嘉立创EDA	Company: Your Company	
	Date: 2025-12-27 Drawn By: JP	
Sheet: 1/1		