


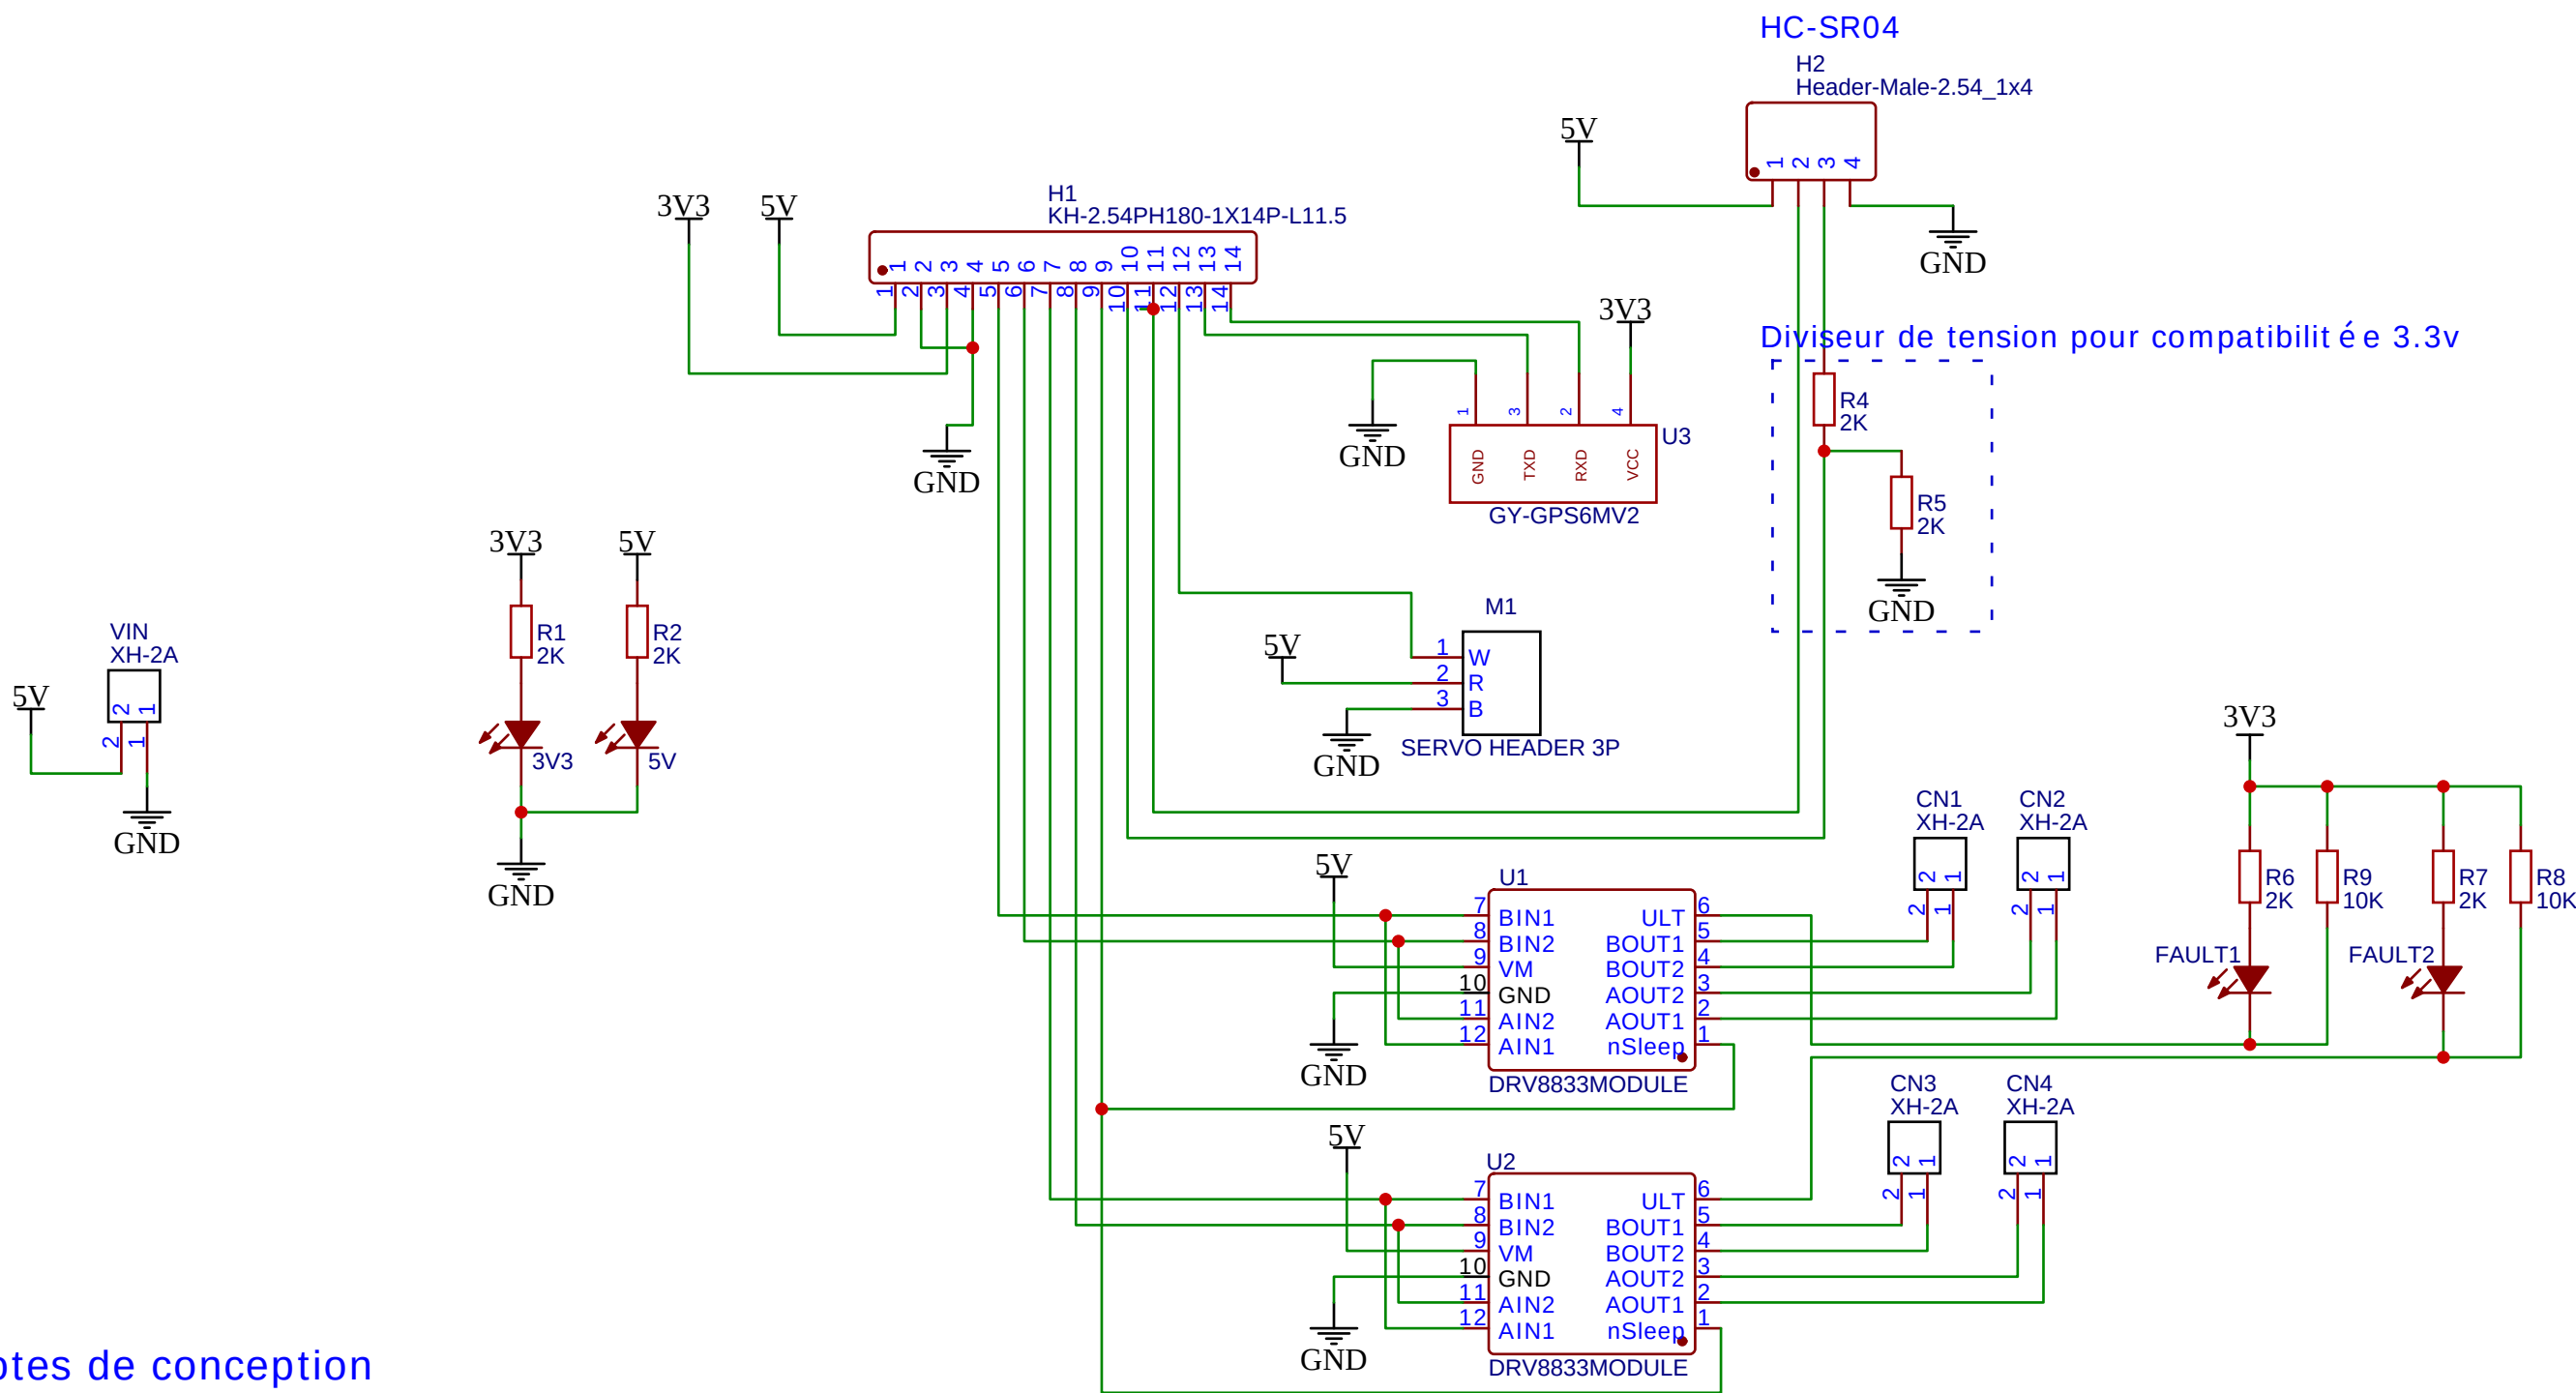

Notes de conception

Il est vraiment important d'alimenter le circuit dans la plage de 5-5.5v
 Le module alimente le module principale par la proche 5V
 Le r gulateur du module principale alimente le module en 3.3v
 Les drivers des moteurs sont cabl s en paralleles, les deux sorties sont en polarit  invers es

TITLE: uCompute Rover Module		REV: 1.0
EasyEDA	Company: https://github.com/JPMichon	Sheet: 1/1
	Date: 2026-03-02	Drawn By: JP