

A gente descobre depois

João Gabriel Trombeta
João Paulo Taylor Ienczak Zanette
Ranieri Schroeder Althoff

8 de Abril de 2018

Conteúdo

1 Máquinas Virtuais	2
1.1 Hypervisor	2
1.2 Falhas em Hypervisors	3
1.2.1 Xen Hypervisor	3
1.2.2 VMware ESXi e KVM	3
2 AMD Memory Encryption	4
2.1 AMD Secure Processor	4
2.2 Security Memory Encryption	4
2.3 Secure Encrypted Virtualization	6
2.4 Aplicação do SME e SEV	8
2.5 Possíveis falhas	8

Capítulo 1

Máquinas Virtuais

Máquinas virtuais (VM, na sigla em inglês para *Virtual Machines*) são emuladores de computadores lógicos, implementando arquiteturas e conjuntos de instruções para prover a funcionalidade de um computador físico. Chama-se de *guest* ou convidado o computador executado pela máquina virtual, e de *host* ou hospedeiro o computador cujo *hardware* oferece recursos para executar a máquina virtual. No *host*, uma camada de software chamada hypervisor permite a execução máquinas virtuais em uma máquina física, independentes entre si e executando sistemas operacionais semelhantes ou não.

1.1 Hypervisor

Também chamado de monitor de máquina virtual (VMM, na sigla em inglês para *Virtual Machine Monitor*), um *hypervisor* é um componente em forma de *hardware*, *software* ou *firmware*, responsável por criar e executar uma máquina virtual. *Hypervisors* podem ser do tipo nativo (ou *bare metal*), quando executa suas máquinas virtuais diretamente no *hardware* do *host*, ou *hosted*, quando executa *software* sobre o sistema operacional do *host*, sendo gerenciado pelo *kernel* do mesmo.

O *hypervisor* é responsável pela camada de abstração entre o *host* e os *guests*, realizando o gerenciamento de recursos, pois um *guest* individualmente é isolado de forma que todos os recursos de *hardware* visíveis são considerados seus. Cada máquina virtual deve ser gerenciada de forma a evitar que comprometa o funcionamento das outras, por isso toda interação com o meio físico é intermediada pelo *hypervisor*, que é fortemente protegido das máquinas virtuais por ele gerenciadas.

1.2 Falhas em Hypervisors

1.2.1 Xen Hypervisor

Uma falha de segurança detectada com relação a *hypervisors* foi explorada no **Xen Hypervisor**, um dos *hypervisors* mais populares da atualidade, em que é possível executar uma função arbitrária alterando a tabela de *hypercalls*, algo semelhante a uma *vtable* no contexto de *hypervisors*. Uma *hypercall* é uma *software trap* (uma interrupção) do *hypervisor* para executar operações privilegiadas, como atualizar tabelas de página das máquinas virtuais.

Para explorar a falha, primeiramente é necessário descobrir a localização da tabela de *hypercalls* procurando pela assinatura da página. Como a página não possui um formato tão previsível, é difícil de localizá-la, o que é feito pelo *checksum* do conteúdo da página, mas a tabela de argumentos dos *hypercalls* possui um formato previsível, já que seu conteúdo, que é o número de argumentos de cada *hypercall*, é fixo, portanto seu *checksum* também é previsível. Além disso, a tabela de argumentos sempre se encontra na página seguinte à tabela de *hypercalls*, o que implica que basta encontrar uma das tabelas para que se tenha a localização da outra.

Aliado à possibilidade de leitura e escrita de código arbitrário, feito através de falhas nas regras de verificação de segurança de escrita em páginas do *hypervisor*, é possível então efetuar escape de máquina virtual, por exemplo, acessando recursos do *host* que não estão alocados para máquina virtual.

1.2.2 VMware ESXi e KVM

Capítulo 2

AMD Memory Encryption

A AMD possui dois mecanismos de encriptação de memória com a finalidade de tornar mais seguro o uso de máquinas virtuais, são o Secure Memory Encryption e Secure Encrypted Virtualization (SVE). Para realizar tal função, ambos utilizam o AMD Secure Processor.

2.1 AMD Secure Processor

Grande parte das funções de criptografia executadas em um processador AMD utilizam um processador dedicado e independente, o **AMD Secure Processor** (AMD-SP, chamado anteriormente de **Platform Security Processor**), que garante que componentes sensíveis à segurança não recebam interferência do *software* sendo executado nos processadores principais.

O AMD-SP roda um *kernel* seguro de código fechado, que pode executar tarefas do sistema assim como tarefas de terceiros confiáveis, tendo o administrador controle sobre quais tarefas de terceiros são designadas ao processador. Além disso, possui uma memória dedicada e acesso direto ao coprocessador criptográfico (CCP), que é composto por um gerador de números aleatórios, várias engines para o processamento de algoritmos de criptografia, e um bloco para o armazenamento de chaves.

2.2 Security Memory Encryption

O **AMD Secure Memory Encryption (SME)** é um mecanismo que pode ser utilizado para criptografar os dados que são escritos na RAM, com a finalidade de evitar ataques físicos. Durante o boot, o AMD-SP gera uma chave simétrica que será usada para criptografar e descriptografar os dados que transitam pela DRAM. Como a *engine* de criptografia está dentro do chip, o impacto das operações é pequeno.

A figura 2.1 mostra como ocorre a criptografia. A engine é posicionada entre o OS/Hypervisor, onde dada a chave o dado é criptografado antes de ser

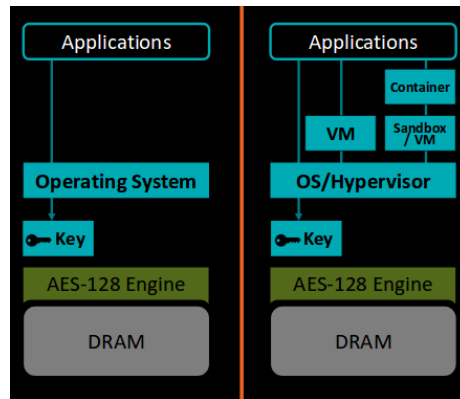


Figura 2.1: Método de criptografia do SME

salvo na DRAM. Ao passar da DRAM para o SO novamente, os dados são descriptografados.

Esse tipo de segurança não previne ataques advindos de um Hypervisor comprometido, uma vez que ele possui acesso aos dados de maneira direta, esse tipo de segurança tem com o objetivo evitar ataques como probe attack na DRAM, instalação de hardware que possa acessar a memória do guest, ataques que possam capturar dados de DIMM e NVDIMM.

Para utilizar SME, é necessário verificar se o processador possui suporte para esse recurso, o que pode ser verificado através da chamada de CPUID Fn8000_001F, e que durante o boot o bit 23 de SYSCFG MSR esteja definido como 1 para sinalizar que esse recurso está habilitado. Após isso, ao fazer acesso à DRAM, é visto o último bit mais significativo do endereço, chamado de C-bit, que define se o dado deve ou não ser criptografado.

Como visto em 2.2, para a leitura, antes do dado passar para CPU, duas versões do dado são inseridas como entrada de um mux, um com o dado como estava na DRAM e outra com o dado após passar pelo circuito responsável pela criptografia. O controle do mux recebe o bit mais significativo do endereço, o C-bit, caso seja 1 significa que o dado está criptografado e a CPU precisa da informação descriptografada, caso seja 0 significa que o dado pode ser passado direto para a CPU.

Para a escrita a lógica é a mesma, caso o C-bit seja 1 o dado deve ser criptografado antes de ser inserido na DRAM, caso seja 0 o dado pode ser salvo diretamente.

Ainda existe uma variação chamada Transparent SME, onde tudo é criptografado. Nesse caso não é necessário suporte do SO, tendo em vista que não é preciso fazer o controle de quais endereços serão criptografados e quais não. O processo de acesso à memória ocorre da mesma forma que em SME.

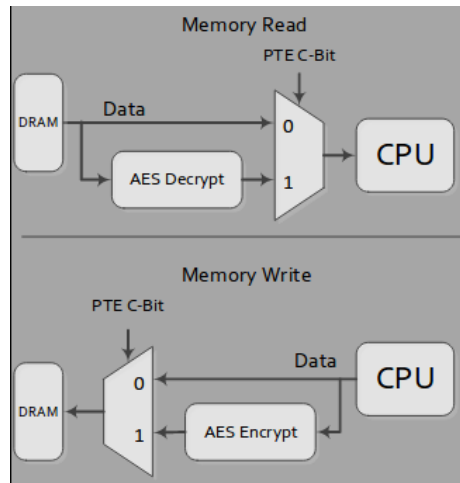


Figura 2.2: Leitura e escrita no SME

2.3 Secure Encrypted Virtualization

Secure Encrypted Virtualization (SEV) integra o SME com a capacidade de comportar várias VMs criptografadas. Durante o boot a máquina host recebe uma chave, a qual é utilizada da mesma maneira que em SEV. O diferencial do SEV é que após a inicialização cada máquina virtual também ganha uma chave única, podendo assim criptografar seus dados e protegê-los tanto do hypervisor como de outros guests sendo executados no host.

A figura ??, apesar de muito similar a ??, mostra como o acesso à memória se dá com a utilização sempre da chave correspondente à máquina que realizou a operação.

?? é uma visão geral da arquitetura do SEV, nela é possível encontrar:

Guest Owner : Usuário que contratou o serviço e interage com sua VM.

Hypervisor : Interage com as VMs e com o Secure Processor através de drivers.


VM : Virtual Machine sendo executada no host.

Secure Processor : Tem acesso exclusivo ao banco de chaves e interage com o SPI flash.

SPI Flash : Utilizado para o gerenciamento de chaves.

Memory Controller : Controla os acessos à memória aplicando conceitos visto acima, como por exemplo a criptografia.

DRAM : Memória que armazena os dados dos guests e do host.


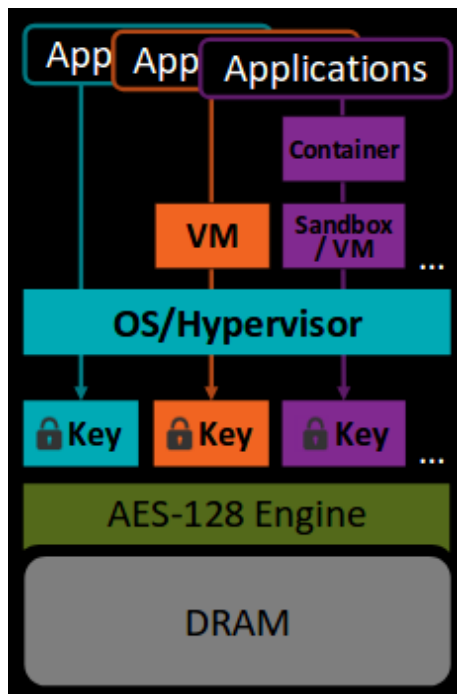


Para implementar essa tecnologia também é usado o Address Space ID (ASID), que é usado para identificar a chave que pertence à VM. Para tirar proveito disso, o identificador também é utilizado para definir de quem é um dado na cache, escritas à cache concatenam o identificador ao dado inserido. Após uma tentativa de acessar o dado, após ser encontrado encontrado pela TLB, é feita uma verificação para garantir que os identificadores são correspondentes antes de garantir um cache hit. Isso faz com que não seja necessário esvaziar a TLB em caso de troca de contexto entre VMs, uma vez que o identificador da chave causará um miss, aumentando o desempenho. Esse comportamento é mostrado em ??.

Um exemplo da tradução de endereço é visto em ??. Primeiramente o guest traduz o endereço para o que ele acredita ser o endereço físico. Após isso o host calcula o real endereço físico requisitado, deixando de lado o C-bit. Uma vez que o endereço físico é encontrado, o C-bit é novamente inserido e o dado pode ser consultado na cache.

Além disso, é possível existir conflito ao decidir se uma página é criptografada ou não. Uma página do guest pode ter o C-bit marcado como 0, mas sua página física correspondente no host ter C-bit 1. Nesses caso a página seria criptografada com a chave do host, porém caso os dois C-bits sejam 1 o guest teria prioridade, logo a chave usada seria a sua.

O SVE poderia garantir proteção contra o exploit visto em 1.3.1. Uma tentativa de analisar o checksum com páginas criptografadas seria um desafio muito

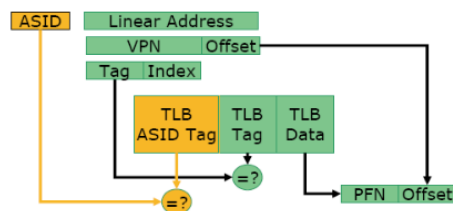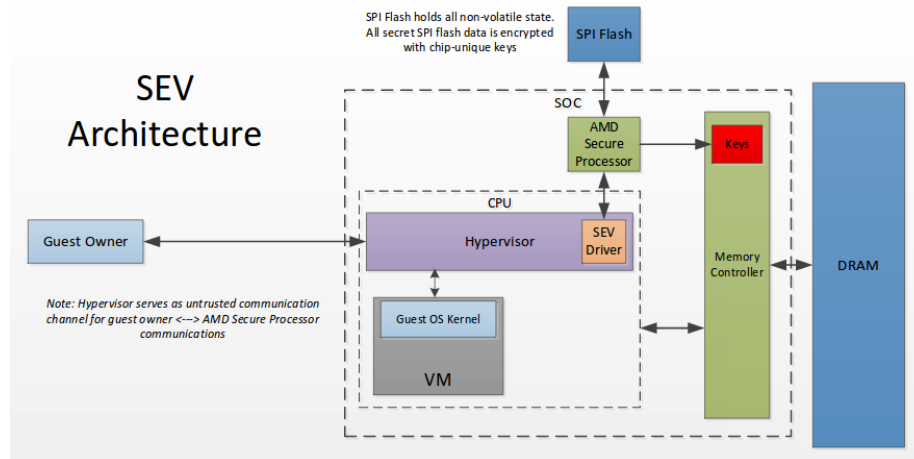


maior, além de que uma escrita na RAM, ao ser descriptografada pelo host, não faria muito sentido, já que foi criptografada por uma VM ou simplesmente não teve criptografia. Caso a VM ainda assim conseguisse controle do host, outras VMs estariam protegidas por utilizar sua própria chave. No geral o SVE consegue lidar tanto com ataques físicos quanto ataques de usuário, como o host injetar código nos guests ou algum guest tomar controle do host.

2.4 Aplicação do SME e SEV

2.5 Possíveis falhas

Apesar das seguranças em criptografia os dois sistemas ainda podem ser vulneráveis a ataques. Nada impede um Hypervisor comprometido de modificar trechos de um guest, mesmo que por textos sem sentido, ou até mesmo reescrever dados em um local da memória com trechos trechos mais antigos do mesmo local.

Outra técnica de ataque que pode ser utilizada pelo Hypervisor é trocar os dados de dois endereços de uma virtual machine. Dessa forma a VM ainda conseguiria descriptografar a página porém resultaria em um comportamento inesperado.

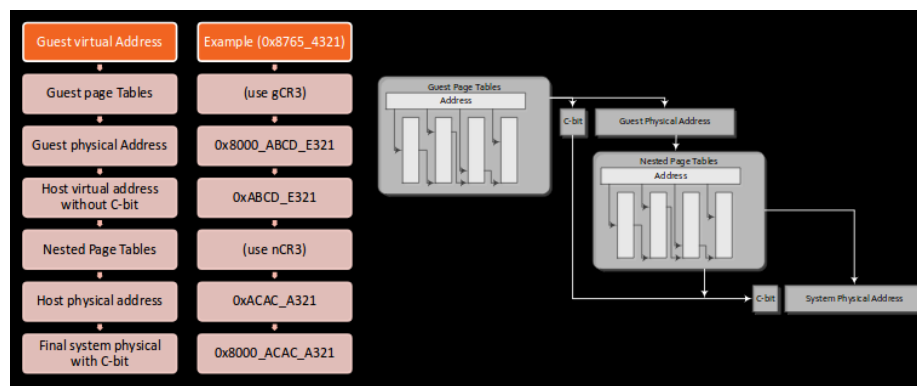

Bibliografia

- [1] H. Chen, X. Jia, and H. Li, “A brief introduction to iot gateway,” in *IET International Conference on Communication Technology and Application (ICCTA 2011)*, pp. 610–613, Oct 2011.
- [2] T. N. Stack, “Prototyping.” <https://thenewstack.io/tutorial-prototyping-a-sensor-node-and-iot-gateway-with-arduino-and-raspberry-pi-part-1/>. [Online; acessado em 7 de abril de 2018].
- [3] A. Botta, W. de Donato, V. Persico, and A. Pescapé, “Integration of cloud computing and internet of things: A survey,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 56, pp. 684 – 700, 2016.