Frequency Sweep

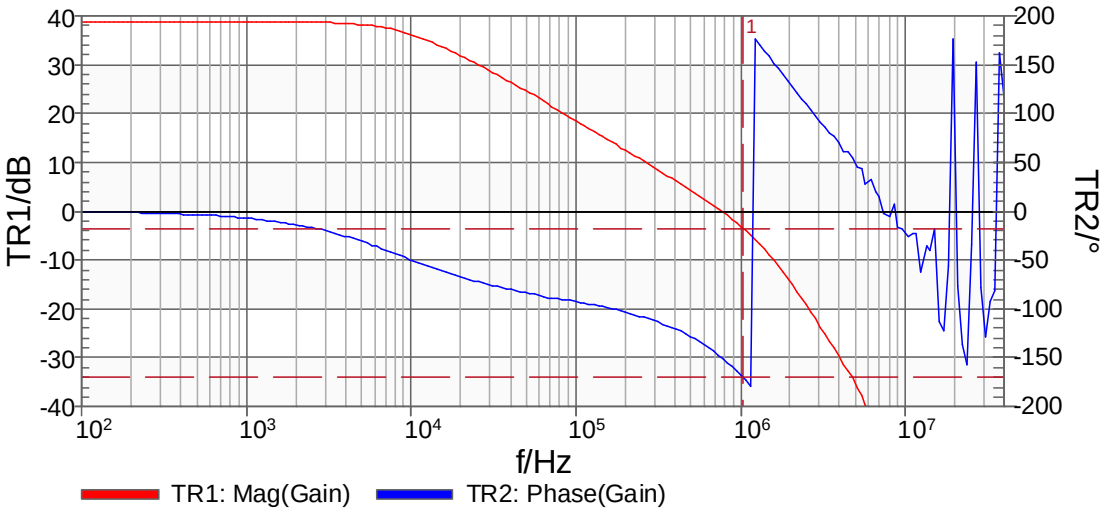

Cursor	Frequency	Trace 1	Trace 2
Cursor 1 :	1.032467 MHz	-3.476 dB	-170.000 °
Cursor 2 :			
Delta :			

Sweep	
Start Frequency :	100.000 Hz
Stop Frequency :	40.000 MHz
Center Frequency :	20.000050 MH
Span :	39.999900 MH
Sweep Mode :	Logarithmic
Number of Points :	201

Configuration	
Level :	-22.00 dBm
Attenuator CH1 :	20 dB
Attenuator CH2 :	20 dB
Receiver Bandwidth :	10 Hz

Measurement	
Reference Resistance :	50.00 Ohm

Trace	Measurement	Format
TR1 :	Gain	Mag(dB)
TR2 :	Gain	Phase(°)

Calibration	Gain	Imp.
Probe :	On	-
User :	-	-

Device Settings	
DUT delay :	0.00 s
Impedance CH1 :	1 MOhm
Impedance CH2 :	1 MOhm
Switch CH1 :	Internal
Switch CH2 :	CH2

Comment

I_GAIN=20dB, IUGC(10)=1MHz, LFGL(5)=40dB