


L / 모터 홀 중심 대조용 1:1

SCMB / Rev G · 0.7.0 / 2026-10-01 / mm / 장착·구조·앱별 최종 승인 전

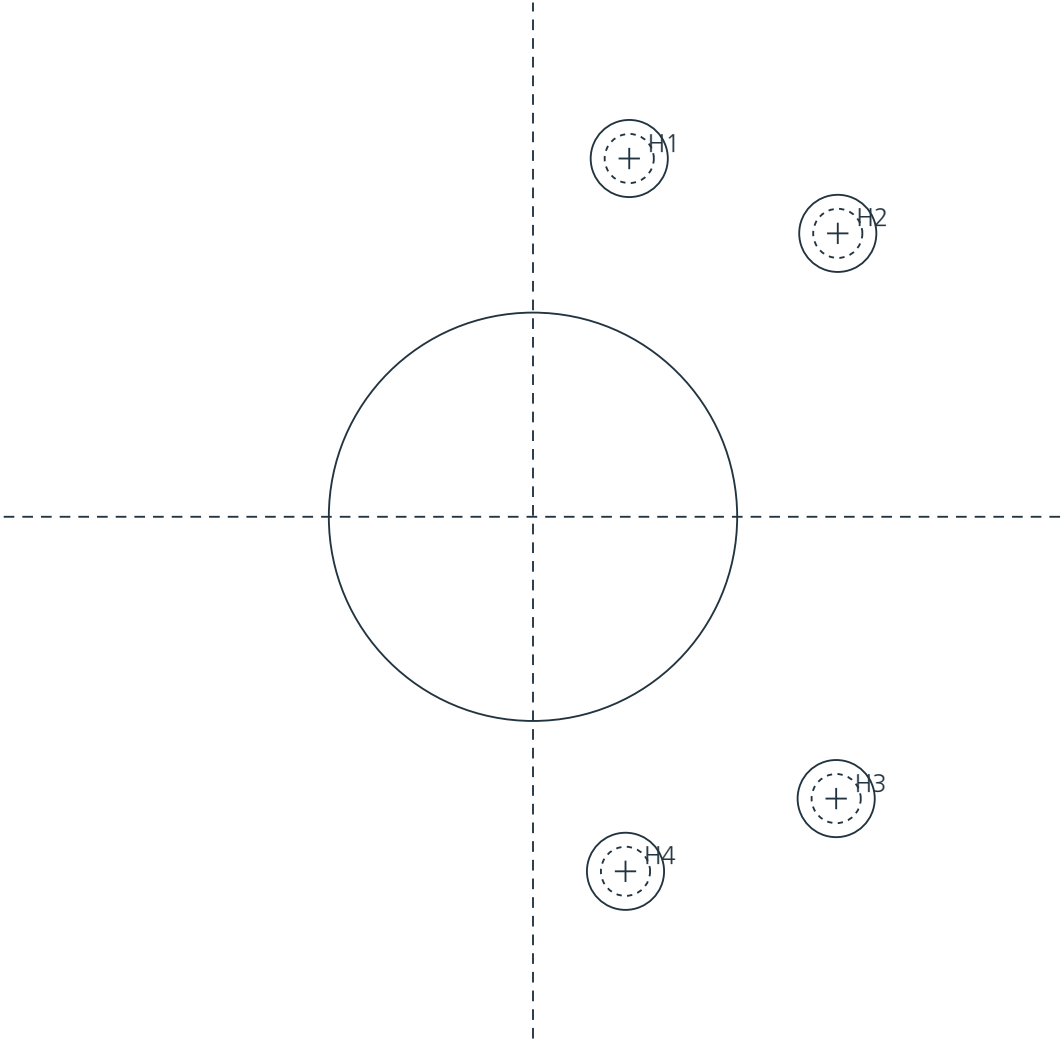


실선 Ø10.2: 브래킷 슬리브 수용홀 / 점선 Ø6.5: 공급원 모터 귀 구멍. 현재 각도는 대리 편심 기준이다. 실제 모터에 맞추어 회전/접촉면을 먼저 대조한다.

100mm 출력 교정선

인쇄 100% · 페이지 맞춤 끄기 · 교정선을 실제 자로 확인

R / 모터 홀 중심 대조용 1:1

SCMB / Rev G · 0.7.0 / 2026-10-01 / mm / 장착·구조·앱별 최종 승인 전

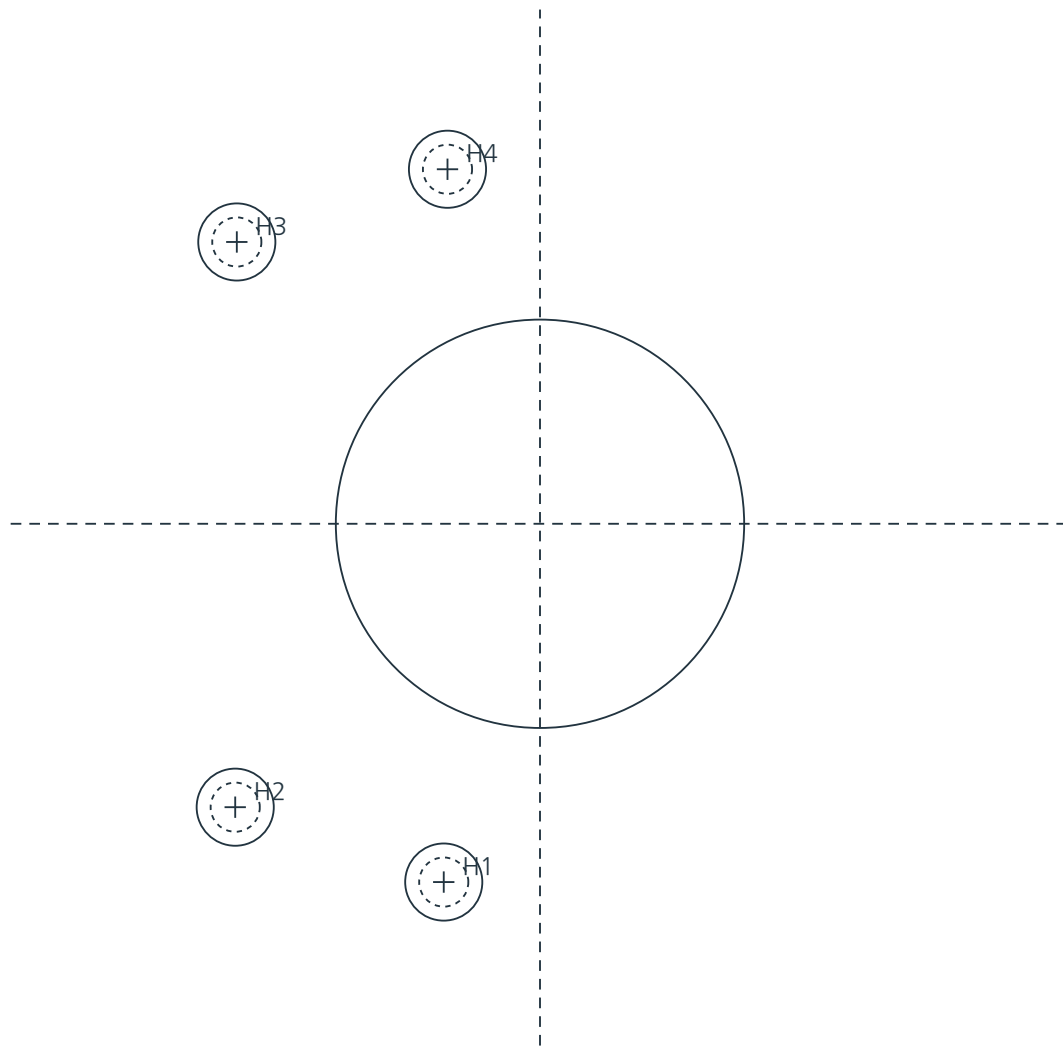

실선 Ø10.2: 브래킷 슬리브 수용홀 / 점선 Ø6.5: 공급원 모터 귀 구멍. 현재 각도는 대리 편심 기준이다. 실제 모터에 맞추어 회전/접촉면을 먼저 대조한다.

100mm 출력 교정선

인쇄 100% · 페이지 맞춤 끄기 · 교정선을 실제 자로 확인