



01 / 좌우 단일 본체 · 200mm 프린터 대응

SCMB / Rev G · 0.7.0 / 2026-10-01 / mm / 장착·구조·애플 최종 승인 전

좌측 / SCMB-G01-L + SCMB-G03-L

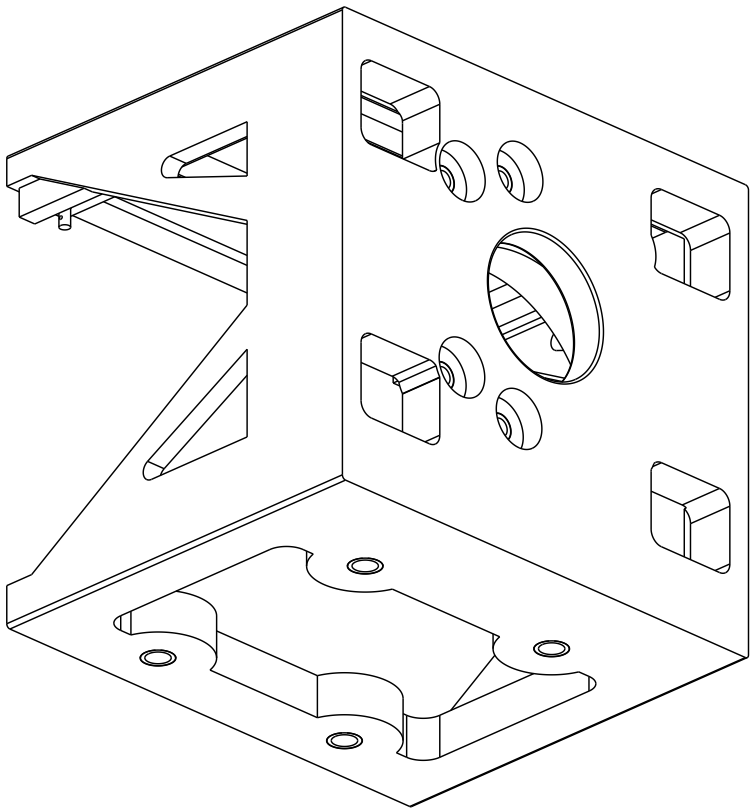

우측 / SCMB-G01-R + SCMB-G03-R

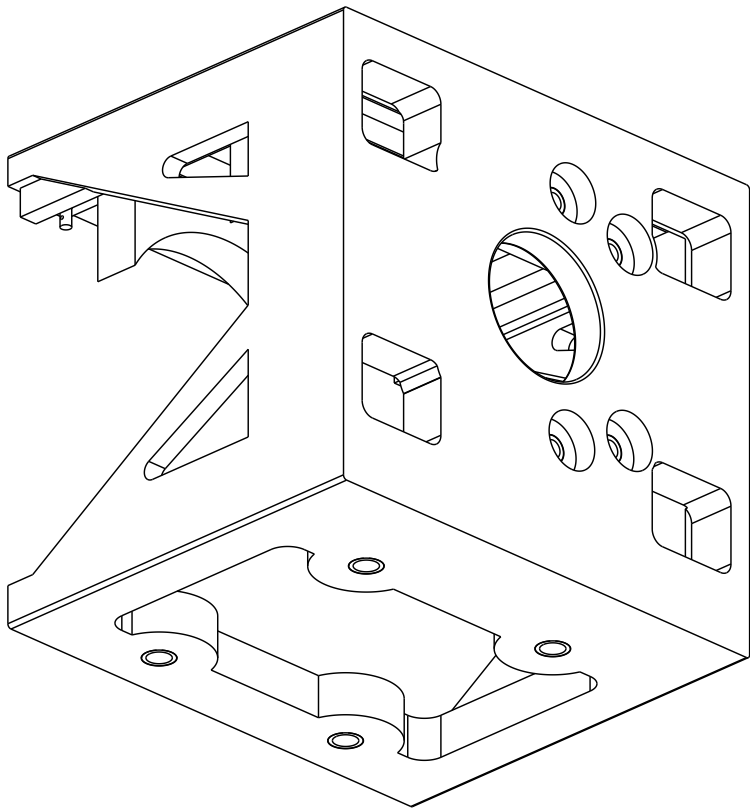


항목	Rev G	유지 조건
본체 외곽	196 × 162 × 180mm	212mm에서 폭만16mm 감소 / 분할 없음
상판 / 측판 / 하판 / 거싯	16 / 18 / 12 / 8mm	볼트 자리 유효 두께12 / 9mm 유지
출력축·지상고	O=(0,0,0) / 중앙 개구 Ø54	상면Z=100, 최하단Z=-80 / 8인치 명목지상고21.6mm
모터 배치	L -45° / R 135°	원본 공급원 좌표와 대리 편심 기반 / 실물 실측 대기

02 / 실제 출력 배치와 부품별 크기

SCMB / Rev G · 0.7.0 / 2026-10-01 / mm / 장착·구조·앱별 최종 승인 전

200 × 200 × 200mm 공간 / 좌측 본체 출력 배치

배치 크기 180 × 162 × 196mm / 축척 100% / 본체 분할 없음

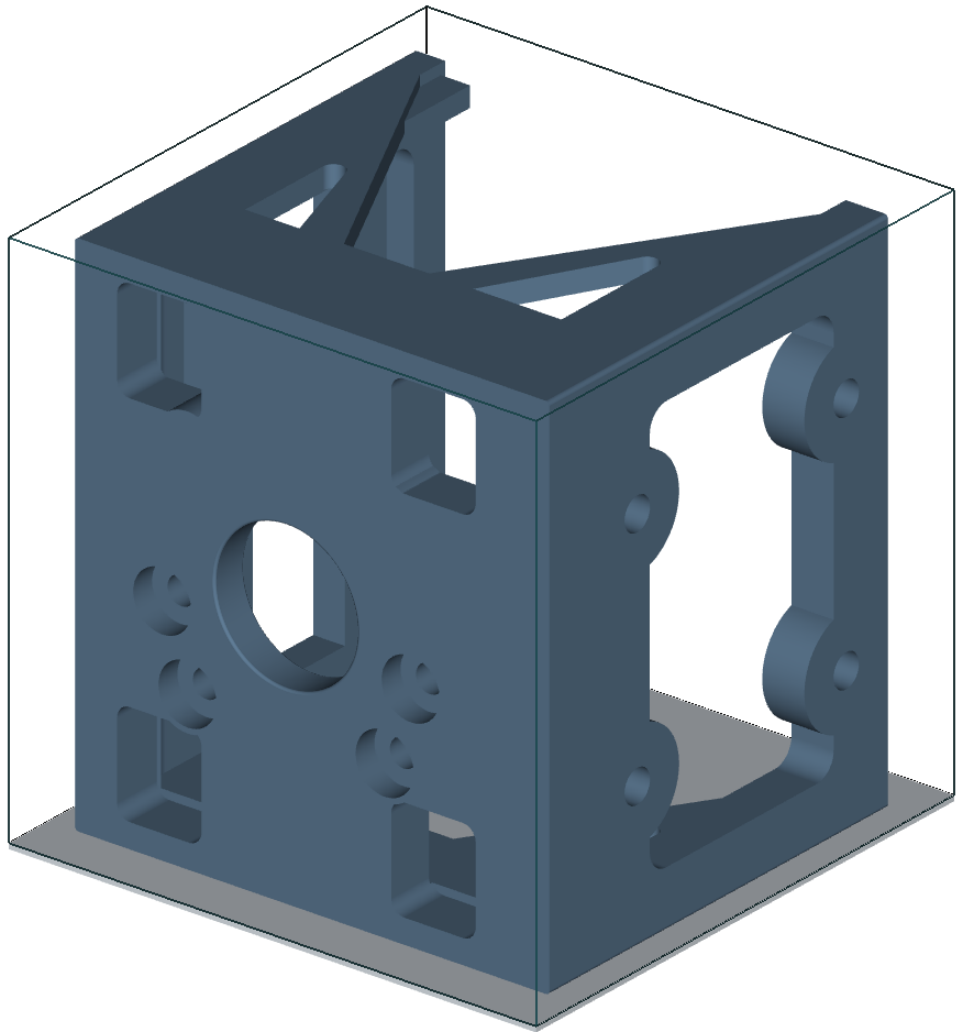

CAD 공간 검토 / 실제 서포트·슬라이싱·출력은 미검증

항목	공간 (mm)
학교 프린터 상한	200 × 200 × 200
본체 원래 방향	196 × 162 × 180
본체 회전 출력 배치	180 × 162 × 196
5mm 브림 외접영역 예시	190 × 172 / 높이196
반침 별도 출력	176 × 105 × 41.430
출력 위치 / 축척	XY 배드 중앙 / Z=0 / 100%

본체 BED STL의 좌표: X10~190 / Y19~181 / Z0~196mm. 한 번에 한 개씩 출력. 5mm 브림은 영역 계산 예시이며 실제 접착 조건은 학교 장비·재료 프로필로 결정한다.


서포트·스커트·퍼지라인·래프트를 포함한 최종 툴패스는 미검증이다. 출력물 형상이200mm 이내라는 사실과 실제 슬라이싱 완료는 다르다. 전체 축소로 공간을 맞추면 M8/M6 홀과 모터 맞춤이 바뀌므로 금지한다.

측면으로 눕힌 배치는 체적 적합성을 위한 방향이다. 층간강도·서포트는 별도로 검토한다. 출력품 내부100% 채움은 슬라이서에서 설정한다.


03 / 모터 홀과 차체 체결 규격 유지

SCMB / Rev G · 0.7.0 / 2026-10-01 / mm / 장착·구조·앱별 최종 승인 전

L / 출력축 정면 · 중심 O

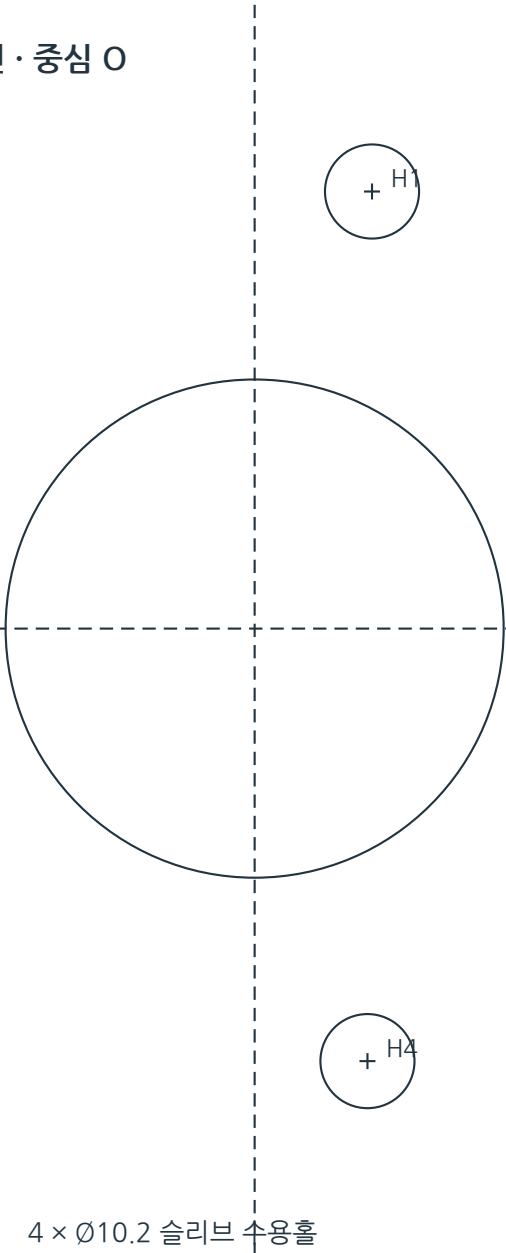

R / 출력축 정면 · 중심 O

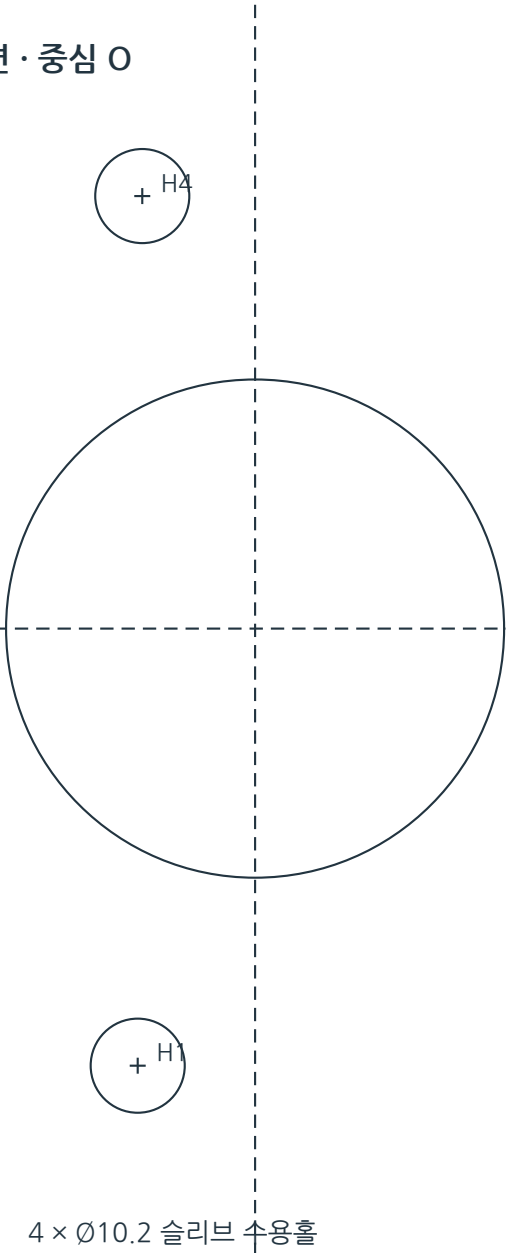

홀	좌측 X, Z(mm)	우측 X, Z(mm)
H1	+12.728, +47.376	-12.728, -47.376
H2	+40.305, +37.477	-40.305, -37.477
H3	+40.093, -37.265	-40.093, +37.265
H4	+12.233, -46.881	-12.233, +46.881


Ø10.2는 금속 슬리브 외경 수용홀이다. 내부 Ø6.6에 M6×30 사용. 본체 폭 변경 전후 홀 중심은 동일하다. 모터의 실제 귀 두께·나사 접근은 여전히 실측 확인 대상이다.

체결	본체 수용홀 / 금속부	규격
차체 상판	4 × Ø12.2 / 슬리브 ID Ø9.0	M8×40 4개 / 중심 간격90×100mm
모터 측판	4 × Ø10.2 / 슬리브 ID Ø6.6	M6×30 4개 / 유효 두께9mm
잠금핀	2 × Ø4.2 / 머리 포켓 Ø7.6 × 2.2	X=±82, Y=132 / D4 무나사핀2개/측


04 / 상면·측면 및 국소 폭 변경

SCMB / Rev G · 0.7.0 / 2026-10-01 / mm / 장착·구조·애플 최종 승인 전

상면 / 폭196mm · M8 피치90×100mm

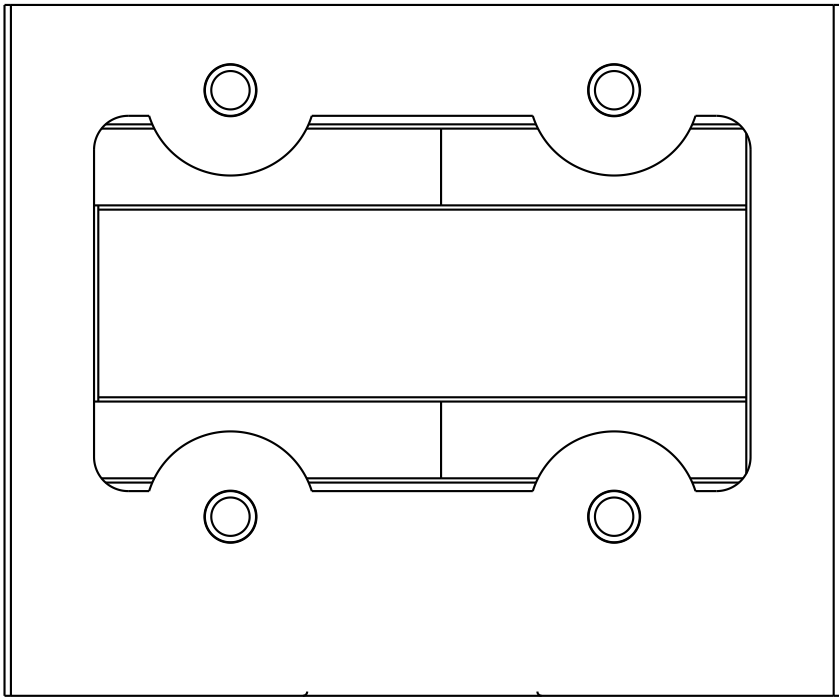

측면 / 깊이162mm · 높이180mm

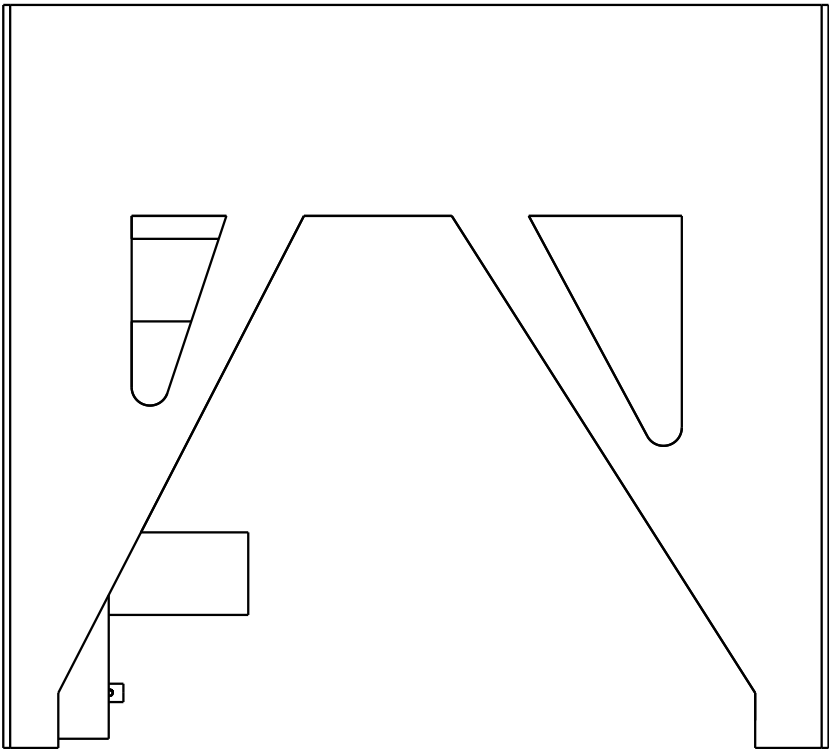

부위	Rev F → Rev G / 단위mm
경량화 창	상·하판 폭170→154 / 전면 창 중심X ±78→±70 / 전면 창38×32 유지
레일·잠금핀	레일 외측±96→±88, 내측±84→±76 / 핀 중심±90→±82
전방 기둥	두께12 유지 / 깊이30→28 / 대리 모터 앞끝Y=30과의 공간 확보
모터캔-본체 최소 간격	대리형상 기준 약1.699 / 실제 외경·편심·돌출·케이블에 대한 맞춤 보증 아님
기준·한계	상판Z=100, 바닥Z=-80 유지 / 새 구조FEA·실물출력·하중시험은 미실시