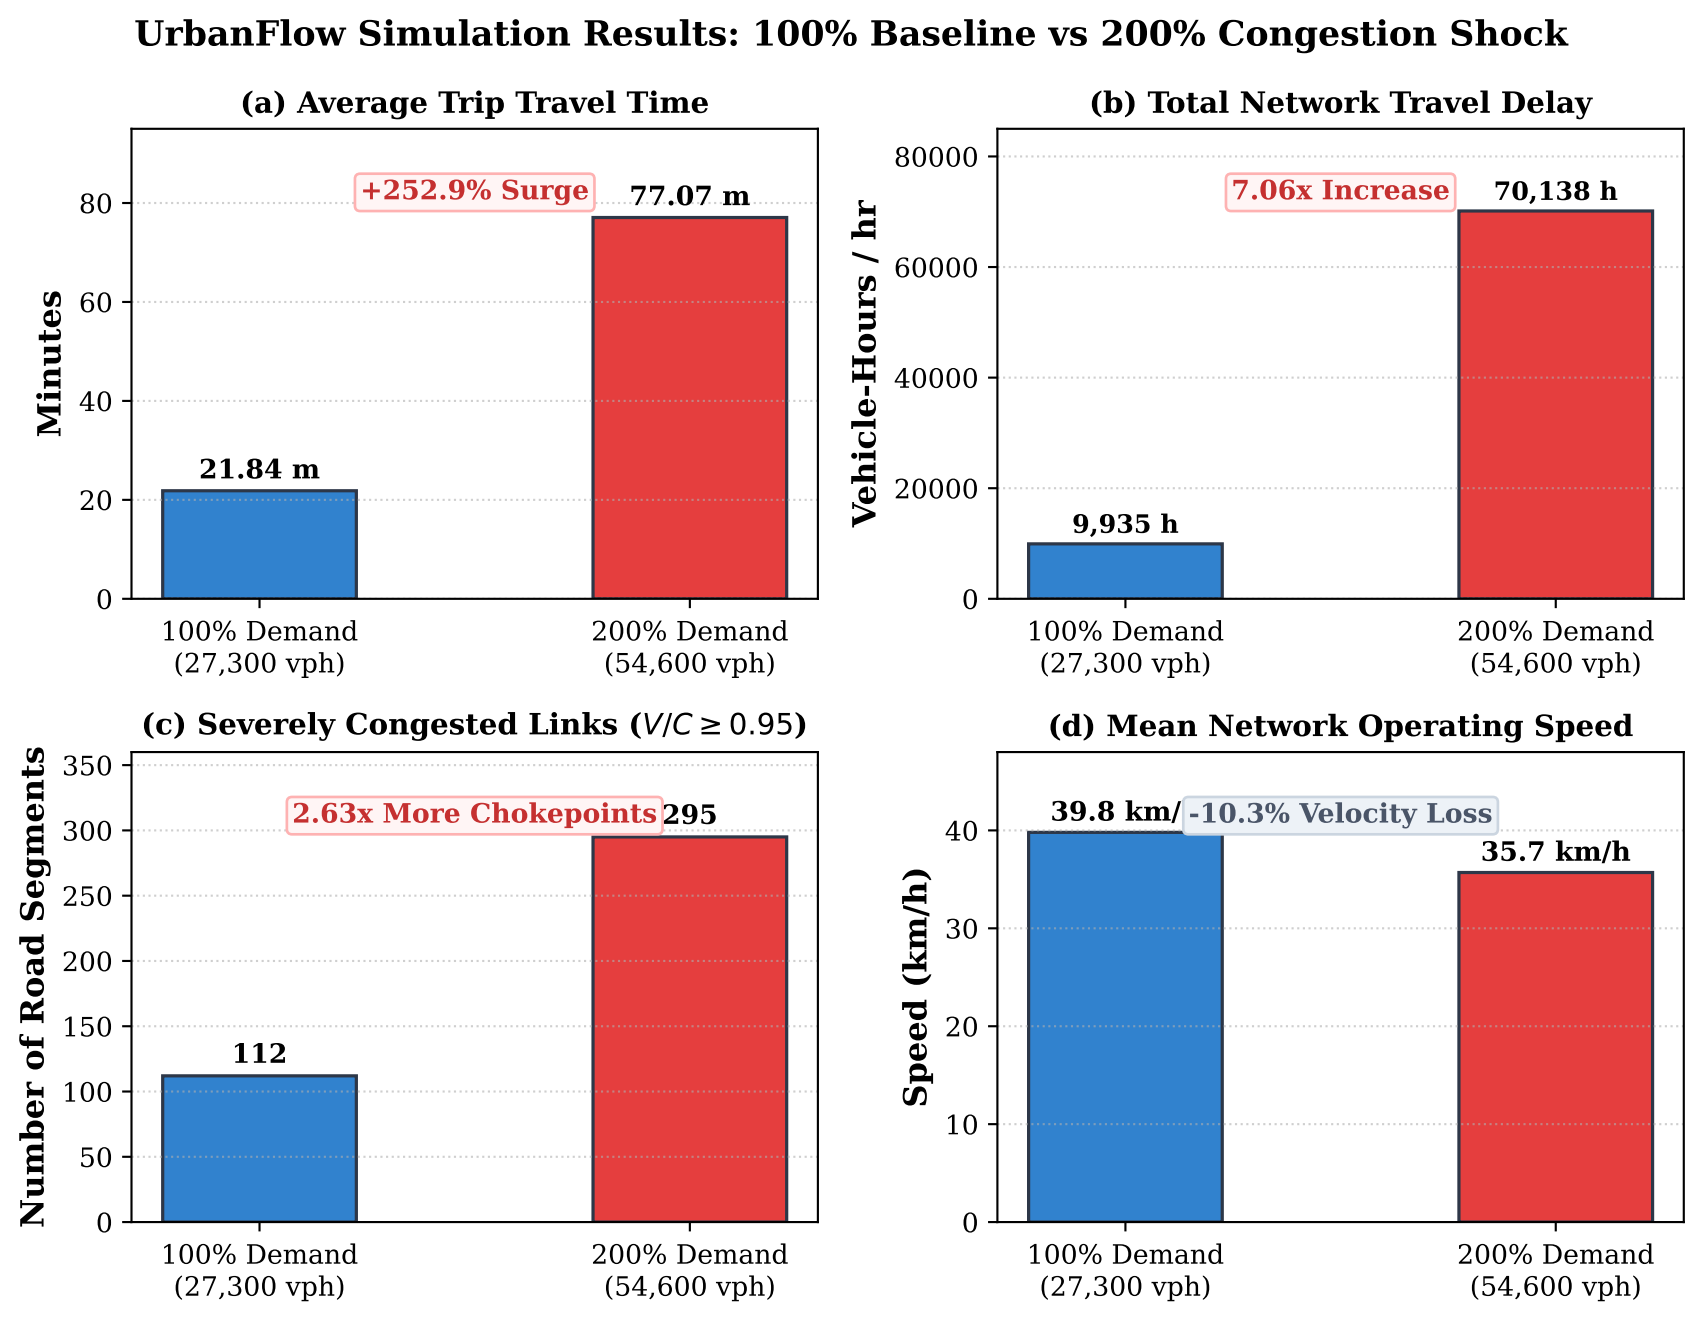
UrbanFlow Simulation Results: 100% Baseline vs 200% Congestion Shock
(a) Average Trip Travel Time
Minutes
+252.9% Surge
77.07 m
21.84 m
0
20
40
60
80
100% Demand
(27,300 vph)
200% Demand
(54,600 vph)
(b) Total Network Travel Delay
Vehicle-Hours / hr
7.06x Increase
70,138 h
9,935 h
0
20000
40000
60000
80000
100% Demand
(27,300 vph)
200% Demand
(54,600 vph)
(c) Severely Congested Links (V/C ≥ 0.95)
Number of Road Segments
2.63x More Chokepoints
295
112
0
50
100
150
200
250
300
350
100% Demand
(27,300 vph)
200% Demand
(54,600 vph)
(d) Mean Network Operating Speed
Speed (km/h)
39.8 km/
-10.3% Velocity Loss
35.7 km/h
0
10
20
30
40
100% Demand
(27,300 vph)
200% Demand
(54,600 vph)