

## K 제품의 유지 및 보수

저희 계림 제품을 관리할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.

### ! 제품보수 전 꼭 유의해 주세요!!

- 제품보수 전 배관이 지수가 되었는지 반드시 확인해 주십시오. 편심 유니온의 유량 조절 밸브(지수마개)를 일자 드라이버로 잠그면 지수 됩니다.
- 편심 유니온 내의 이물질 여부를 점검하실 때에는 반드시 옥외계량기가 잠겨 있는지 확인하고 점검하여 주십시오. 화상등 사고의 원인이 됩니다.

### 1. 포말토수구(포말캡)의 관리

- 포말토수구는 배수되는 몸통 전면 하단에 부착된 부품이며 물과 공기를 혼합하여 물이 튀는것을 방지하고 소음을 줄여줍니다.
- 배관내의 녹이나 먼지 등 이물질이 배수되는 과정에서 포말토수구에 끼기 쉬우므로 부드러운 솔 등으로 가볍게 이물질을 제거한 후 다시 조립하여 사용하시기 바랍니다.
- 편심 유니온은 제품의 유지보수의 편의를 위해 배관과 제품사이에서 지수할 수 있는 기능을 하는 부품입니다.
- 편심 유니온 부위를 유지보수하고자 할 때는 반드시 옥외계량기를 잠궈 물의 공급을 차단 한 후 작업하여 주십시오.

### 2. 제품청소 및 청소시 유의사항

- 계림의 모든 수전제품은 제품표면의 부식이나 스크래치를 방지하기 위하여 코팅되어 출하됩니다.
- 표면의 미려한 광택을 오랫동안 보존하기 위해서는 약한 중성 세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 발라서 제품을 청소하여 주십시오.
- 강한 염기성의 물질(염산 등의 화학약품)을 사용하여 제품을 청소하면 제품이 상할 수 있기때문에 주의하여 주십시오.

## K 고장의 원인 및 점검사항

작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

| 고장내용                  | 원인            | 점검할 사항                     | 조치할 내용                       |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| 유량이 적거나<br>물이 나오지 않을때 | 포말토수구(포말캡)    | 포말토수구에 이물질이 끼어있는지 확인       | 이물질을 제거해 줍니다.                |
|                       | 유량 조절 밸브      | 유량 조절 밸브가 열려 있는지 확인        | 유량 조절 밸브를 적당히 열어 줍니다.        |
| 누수가 될때                | 전환밸브, 카트리지 오링 | 전환 밸브, 카트리지의 조립상태, 패킹상태 확인 | 전환 밸브, 카트리지를 바르게 조립하고 패킹 교환. |
|                       | 각 연결부         | 각 연결부의 연결상태 및 패킹의 유,무 확인   | 패킹 유,무를 확인하고 연결부를 조여줍니다.     |
| 토수온도에 이상이<br>발견되었을 때  | 급수상태          | 온수측 공급온도가 정상인지 확인          | 공급되는 온수의 온도를 적당한 온도로 유지.     |
|                       | 배관상태          | 배관이 바르게 되었는지 확인            | 설명서를 참조하여 바르게 배관합니다.         |

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 본사 A/S상담실로 전화주시 기 바랍니다.(1566-8625)

## K 제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.

### ! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

### 아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

### ! 소비자 정보: 절수형 수도꼭지 기준 공급 수압 0.1Mpa에서 최대 토수량 7.5L/min 이하

**K 계림주식회사**  
KELIM Co.,Ltd.

벽불이 한개레버식 온·냉수 혼합꼭지(샤워 욕조용, 샤워용)



## K 제품의 설치

아래의 내용에 따라 설치해 주세요.

### ❗ 설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요!

- 배관 내 이물질이 잔류할 경우 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 꼭 설치 전 통수를 하여 배관내의 이물질을 제거하여 주시기 바랍니다.
- 온,냉수의 배관이 바뀌면 사용이 불편하고 온수로 인한 화상이 있을 수 있으니 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관하여 주십시오(그림1).
- 설치 중 취급 부주의로 인한 제품표면 손상에 유의하여 주시고 설치시에는 몸통을 잡고 설치하여야 설치가 용이합니다.

### 1. 제품 설치방법



- 배관에 연결될 편심유니온 나사부위에 테프론을 충분히 감고 배관과 연결한 후 유량 조절 밸브를 잠그고 누수여부를 확인하세요.
- 유량 조절 밸브의 커플링너트와 몸통의 나사부 사이에 패킹을 넣고 공구를 이용하여 커플링너트를 견고하게 조여주십시오.
- 편심 유니온은 벽면과 직각이 되도록 설치하여 주십시오.

### 2. 샤워, 욕조전환

- 처음 손잡이를 조작하여 물이 토수되기 시작할 때에는 물이 토수구를 통하여 토수됩니다.
- 샤워기능을 사용하시고자 할 때에는 토수구 윗면의 전환핸들을 위로 당기면 물이 핸드스프레어로 토수됩니다.
- 샤워기능으로 사용중 물을 잠그거나 수압이 떨어지게 되면 자동으로 욕조기능으로 전환됩니다.
- 사용 전 전환레버가 욕조기능으로 되어 있는지 확인하세요.

### 3. 설치확인

- 샤워호스는 토수구의 아답터에 그림과 같이 연결하여 주십시오(그림2).
- 샤워호스와 아답터 사이에 패킹이 빠지지 않도록 주의하여 주십시오.

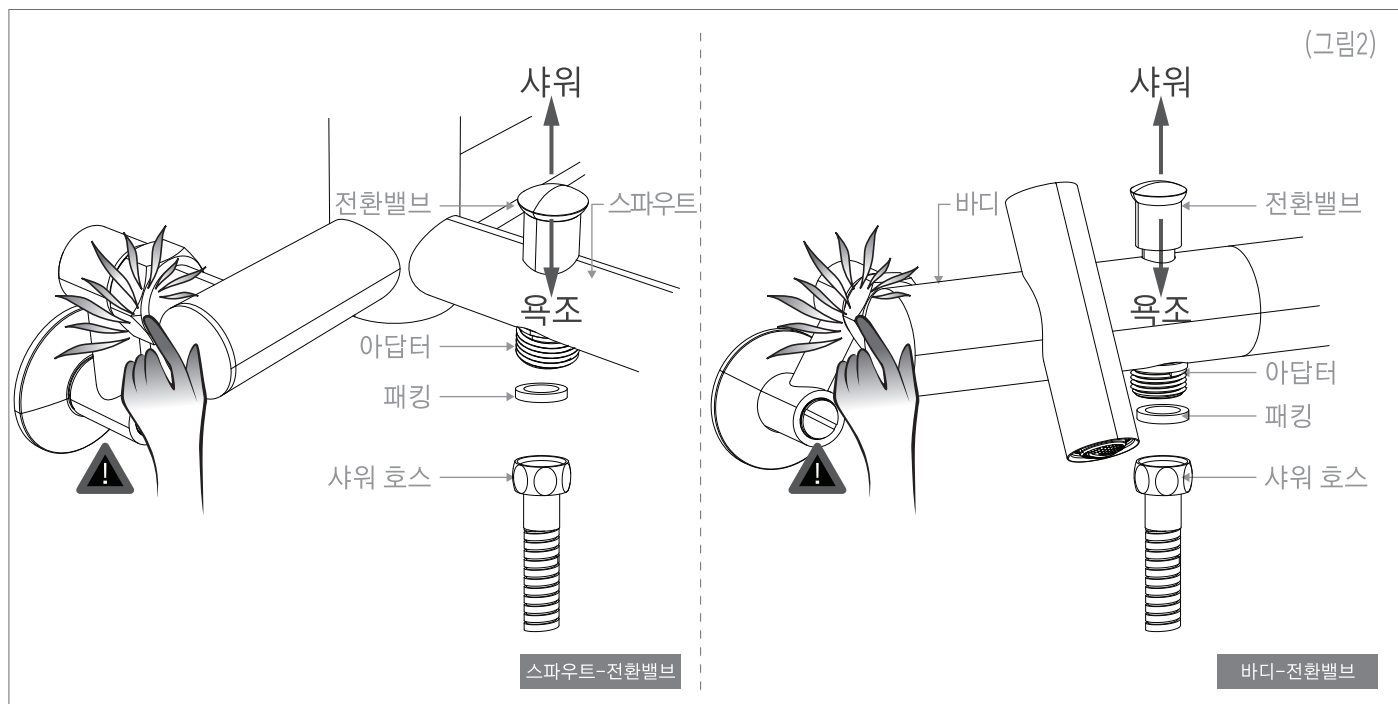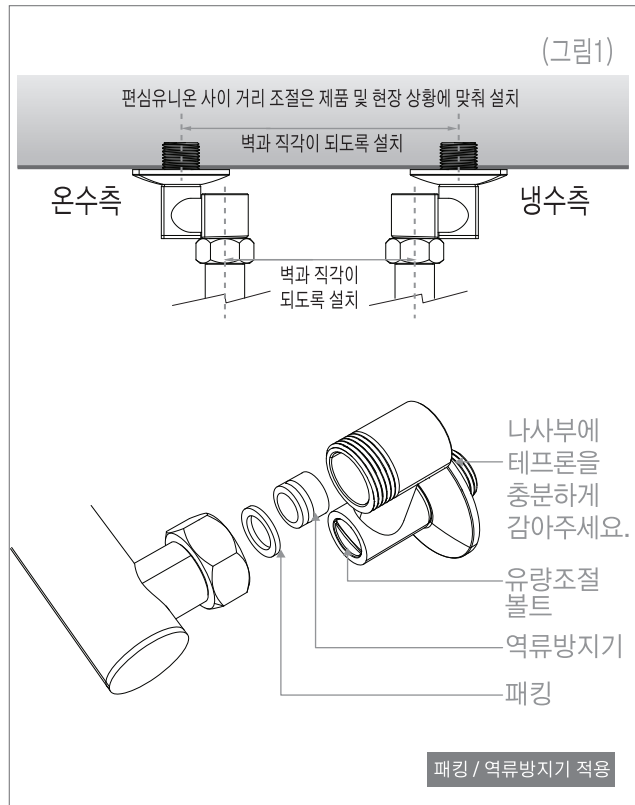

## K 계림 제품의 특징

타사와 차별된 설계시스템, 품질관리과정을 마친 계림 제품으로 욕실을 아름답게 꾸미세요.

### 1. 품질이 우수합니다.

계림의 전 제품은 한국산업표준(KS)의 품질시스템과 계림 특유의 품질경영 방침에 의거, 초기공정부터 포장-출고되는 시점까지 전 공정에 걸친 품질에 대한 노력으로 생산됩니다. 한차원 높은 품질의 수전제품을 계림을 통해 만나보세요.

### 2. 사용이 편리합니다.

내구성이 매우 우수한 세라믹 재질의 디스크를 사용한 계림 수전제품은 내구성이 어떤 방식의 수전제품보다도 월등히 뛰어납니다. 또한 레버 한개로만으로도 토수, 지수 및 토수 온도 조절이 가능하므로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

### 3. 기능이 우수합니다.

물이 토수될 때 공기와 물을 혼합시켜 물이 떨어질 때 튀는것을 방지하는 포말토수구(포말캡)를 적용, 사용성이 좋음과 동시에 내구성과 절수성을 모두 갖춘 세라믹 카트리지의 사용으로 지수력이 향상되어 물절약에도 탁월한 기능을 발휘합니다.

## K 사용환경

제품을 원활하게 사용하기 위해서 다음에 표시된 사용환경에서 설치 및 사용하시기 바랍니다.

- 이 제품은 통수압이 0.1 ~ 0.74Mpa 에서 정상적으로 작동합니다.
- 온수를 이용한 증기배출이 가능하지 않은 제품입니다.
- 온,냉수를 바꿔 배관하면 기능상, 안전상의 문제가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.

## K 사용방법

제품사용시 아래의 내용을 참고하여 사용하세요.

### 1. 토수, 지수 및 유량조절 방법

- 핸들을 위로 올리면 토수가 시작되고 다시 아래로 내리면 지수됩니다.
- 핸들을 위로 올리는 정도에 따라 유량이 커지고 아래로 내릴수록 유량은 줄어듭니다.

### 2. 토수 온도 조절 방법

- 핸들을 가운데에 위치시키고 위로 올리면(또는 제품에 따라 측면으로 젖히면) 온,냉수가 같은비율로 섞여 토수됩니다.
- 핸들을 오른쪽(또는 제품에 따라 뒤쪽)으로 돌리면 돌리는 정도에 비례하여 냉수가 혼합되므로 토수되는 물의 온도가 낮아집니다.
- 핸들을 왼쪽(또는 제품에 따라 앞쪽)으로 돌리면 돌리는 정도에 비례하여 온수가 혼합되므로 토수되는 물의 온도는 높아집니다.

## K 사용시 주의사항

제품사용시 아래의 내용에 유의하여 주십시오.

- ❗ 사용 중 몸통의 좌측을 만지면 화상의 우려가 있으니 만지지 마세요.
- ❗ 온수측 배관은 고온으로 화상의 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.
- ❗ 샤워핸들과 욕조기능을 꼭 살피고 사용하십시오. 옷이 젖거나 화상의 우려가 있습니다.
- ❗ 사용 전 토수온도를 꼭 확인하십시오.
- ❗ 설치 시 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.



이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니 유념해 주시기 바랍니다.