

KRS-8000 / KRS-8300/ KRS-8500W

벽 설치형 선반형 레인샤워 (일반형, 포말 토수형 , 하부 선반 거치형)

계림요업 제품의 특징

타사와 차별된 설계시스템, 품질관리과정을 마친 계림의 제품으로 욕실을 아름답게 꾸미세요.

1. 품질이 우수합니다.

계림요업의 전 제품은 한국공업규격 (KS)의 품질시스템과 계림요업의 특유의 품질경영 방침에 의거, 초기공정부터 포장-출고되는 시점까지 전 공정에 걸친 품질에 대한 노력으로 생산됩니다. 한차원 높은 품질의 수전제품을 계림을 통해 만나보세요

2. 사용이 편리합니다.

-온도조절이 가능한 핸들이 달려있어 원하는 온도를 일정하게 사용할 수 있어 온도에 민감한 분들께 적합한 제품입니다
-일반 샤워제품보다 크고 얇은 물줄기로 작동하는 샤워헤드를 채용하여 자연에서 비를 맞는듯한 느낌을 즐길 수 있는제품입니다.

3. 기능이 우수합니다.


-역류방지기가 앵글밸브 내에 설치되어 있어 배관내의 수압문제로 인한 제품의 고장으로 부터 안전합니다
-정교한 세라믹을 이용한 카트리지를 사용하므로 내구성이 뛰어나고 작동성이 우수하여 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

제품의 설치

아래의 내용에 따라 설치해 주세요 .

설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요 !

- 배관 내 이물질이 잔류할 경우 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 꼭 설치 전 통수를 하여 배관내의 이물질을 제거하여 주시기 바랍니다.
- 온,냉수의 배관이 바뀌면 사용이 불편하고 온수로 인한 화상이 있을 수 있으니 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관하여 주십시오(그림3).
- 설치 중 취급 부주의로 인한 제품표면손상에 유의하여 주시고 설치시에는 몸통을 잡고 설치하여야 설치가 용이합니다 .(그림 2)

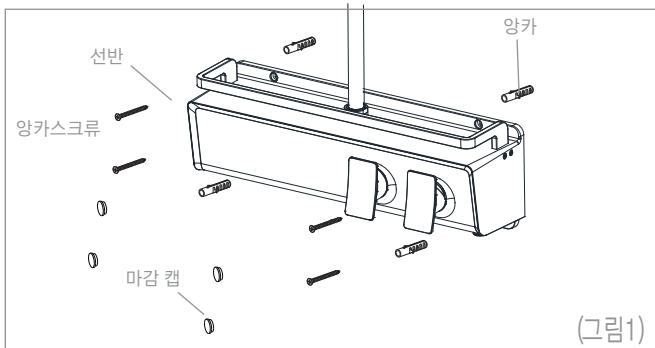

(그림1)

1. 제품설치요령

- (그림2) 처럼 제품 설치시 핸들, 가이드, 혹은 직관봉만 잡고 설치하지 마시고 몸통을 잡고 설치하여 주십시오.
- 설치시 공구로 인한 흠집이 나지 않도록 주의하여 주십시오.

2. 제품 설치방법

-(그림1)과 같이 브라켓에 있는 4개의 구멍 위치에 지름6.5mm의 구멍을 깊이 40mm로시공하고 양카를 구멍에 끼워줍니다(구멍시공시 수평이 맞는지 확인 후 타공하시기 바랍니다. 또한, 앵글밸브의 위치가 브라켓의 빈 공간 안에 들어오는지 확인하세요).

-(그림 3)과 같이 몸통 내의 급수관은 온,냉수에 유의하여 설치된 앵글 밸브에 그림과 같이 설치 후 양카, 스크류, 스크류캡을 이용하여 몸통을 벽에 고정합니다.

-파이프를 처음 페이지의 순서대로 조립하고 (그림 4)와 같이 브라켓을 시공한 후 벽면에 고정합니다. 파이프를 넣고 세트 스크류로 고정후 커버를 끼워넣고 돌려서 마무리 합니다

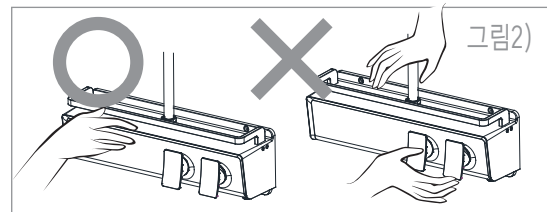


그림2)


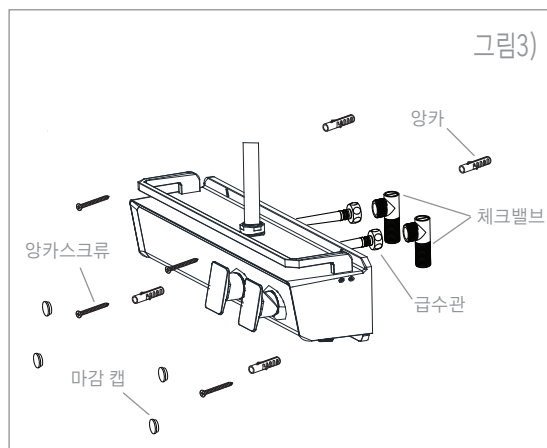


그림3)

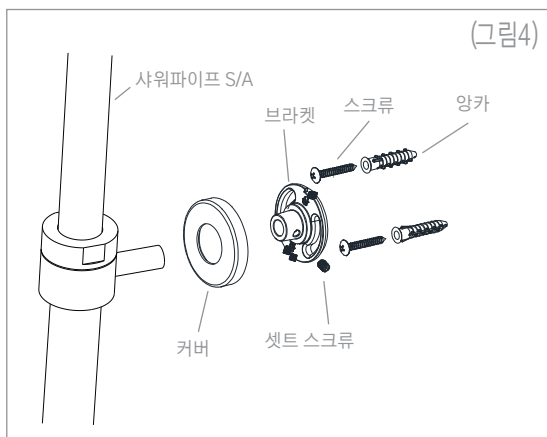

(그림4)

3. 설치완료

-설치완료 후 옆의 시공도면을 참조하여 올바르게 설치되었는지 확인하여 주십시오.

사용환경



다음에 표시된 사용환경에서 설치 및 사용하세요 .

- 이 제품은 통수압이 0.7 ~ 7.5 kgf / cm²에서 정상 적으로 작동합 니다.
- 온수를 이 용한 증 기배출이 가능하지 않은 제품 입니다.
- 온, 냉수를 바꿔 배 관하면 기능상, 안 전상의 문제 가 발생할 수 있으니 주의 하여 주십시오.

사용방법

제품사용시 아래의 내용을 참고하여 사용하세요.

- 몸통 정면의 왼쪽 핸들을 돌려 핸들에 표시된 방향으로 돌리면 (그림5) 해당되는 기능 으로 물이 토수됩니다. 사용을 멈추고 싶을 때에는 오른쪽 핸들을 이용하여 지수 하시면 됩니다.
- 수온은 오른쪽의 핸들을 이용하여 조절합니다. 왼쪽으로 (시계 방향)돌리면 온수, 오른쪽(반 시계방향)으로 돌리면 냉수가 토수됩니다. 핸들을 중간에 놓고 사용하시면 온수와 냉수의 중간온도로 물이 토수됩니다.
- 핸드스프레이는 벽에 붙어있는 행거, 샤워대에 있는 행거에 거치할 수 있으며 레인샤워헤드는 전,후,좌,우로 방향을 전환할 수 있습니다. 레인샤워헤드의 높이를 조정하고 싶을 때에는 샤워대 고정 브라켓에 잠겨있는 너트를 한,두바퀴 풀어내고 곡관을 위 아래로 조정하시면 됩니다(조정 후 반드시 너트를 견고하게 조여주시기 바랍니다).

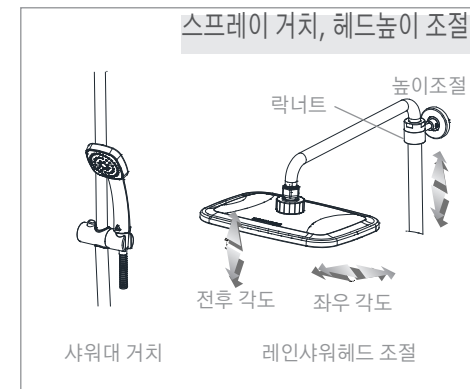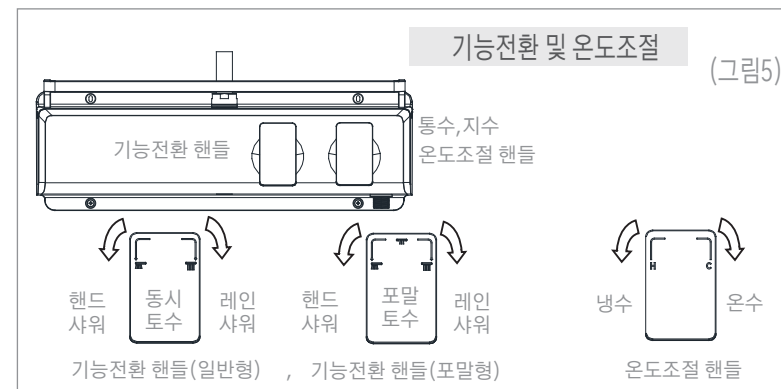

사용시 주의사항

제품사용시 아래의 내용에 유의하여 주십시오.

- ! 몸통은 플라스틱 재질로 되어 있습니다. 강한 충격을 가하지 않도록 해 주십시오.
- ! 특별한 용도를 제외하고는 온도핸들을 항상 미온수로 유지하십시오. 화상의 우려가 있습니다.
- ! 기능 전환시 레인 샤워헤드와 스프레이 헤드의 위치를 확인 하시기 바랍니다.

