KCF-100L 대변기 세척밸브 사용설명서

원활한 제품의 기능을 위하여 설치시 이 사용설명서을 참조하시기 바랍니다.

제품의 특징

1) 계림의 모든 제품은 엄격하고 정밀한 기능, 누수 및 기타 시험에
적합한 제품만을 출하 함으로서 제품의 성능과 내구성이 우수 합니다.
2) 작은 구멍(지름 0.5mm)이 막히는 것을 방지하기 위하여 스텐레스 여과망을 설치,
내구력, 성능이 안정적이고 지속적입니다.
3) 사용수량 5.0L 이하로 소비자의 절수욕구에 적당한 제품입니다.

취급상의 주의

1) 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 배관내의 먼지, 모래, 오물등 이물질을 제거한 후
설치 하십시오.
2) 이 제품에 무리한 힘이나 공구를 잘못 취급하면 제품 표면에 흠이 생기고 누수
등의 성능상의 문제를 야기할 수 있습니다.
3) 피스톤의 작은구멍이 막히는 것은 작동이 전혀 안되는 심각한 기능상의 문제가
될 수 있습니다. 사용상 작동불량 원인의 대부분은 작은구멍의 개폐에 있습니다.
항상 깨끗한 상태를 유지해 주시고 문제가 있을시에는 확인해 보시기 바랍니다.
(문제가 발생된 경우에는 0.4~0.5두께의 핀으로 구멍을 뚫은 후 사용하십시오)
4) 피스톤의 U자 패킹을 교환할 때 그림에 참고된 바와 같이 방향에 유의해 주시고
패킹이 구겨진채로 조립되는 일이 없도록 유의하여 주십시오.
5) 제품에 무리한 힘을 가하거나 공구를 잘못 취급하면 도금된 표면에 흠이 생길 뿐만
아니라 누수의 원인이 될 수 있습니다.
6) 세척압력을 조절하실 경우 체크몸통 커버에 달려있는 체크꼭지대(그림참조)를
이용하시기 바랍니다(오른쪽을 돌리면 약해지고 왼쪽으로 돌리면 강해 집니다)
7) 원활한 작동에 필요한 사용압력은 0.7kg/cm^2~0.75kg/cm^2 입니다.
8) 비누물로 자주 외관을 닦아주시면 제품의 미려한 광택이 오랫동안 유지됩니다.

시 공 도

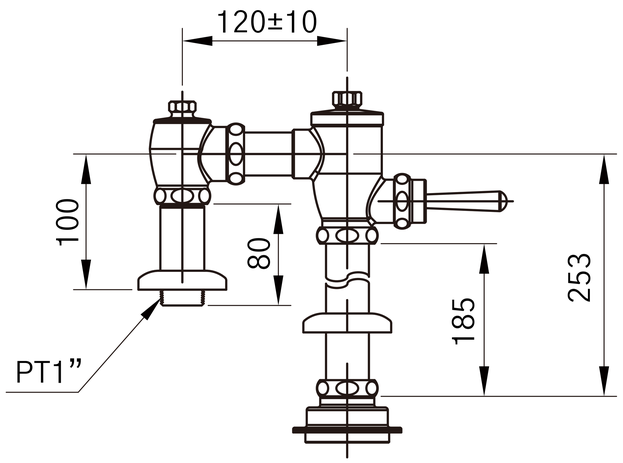

각부 명칭

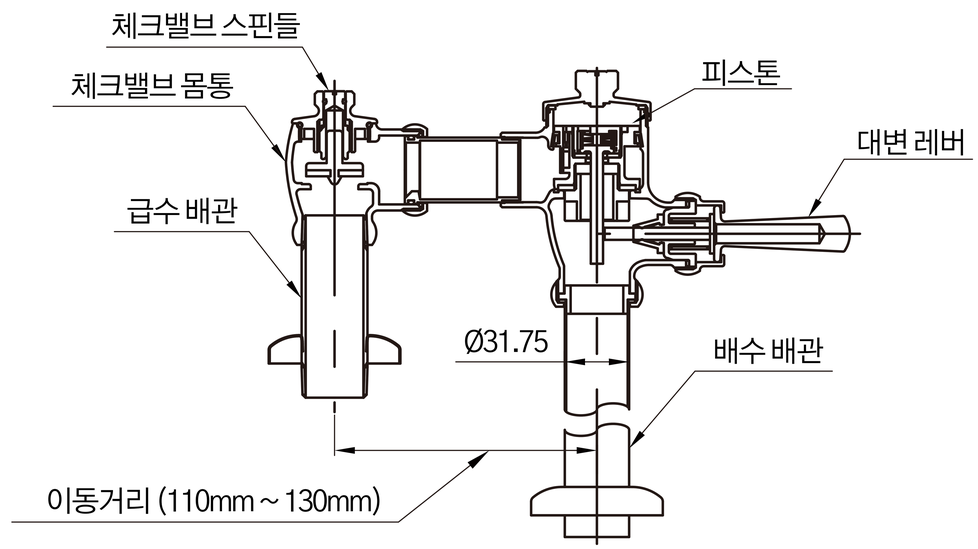

고장이 났을 경우 다음 사항들을 확인하여 조치 하십시오

1. 물이 멈추지 않을때
1) 피스톤의 작은구멍(0.5mm)을 0.4~0.5mm의 작은 핀이나 바늘로 뚫은 후
사용한다.
2) 스텐레스 여과망에 있는 이물질을 제거하여 사용한다.
3) 시드패킹에 붙어있는 이물질을 제거하여 사용한다.

2. 유니온 부분에 누수가 있을때
1) 유니온 패킹을 교환한다.
2) 유니온 너트를 견고하게 조인다.

3. 핸들 부분에 누수가 있을때
1) 가이드 U패킹을 교환한다.
2) 핸들너트를 견고하게 조인다.

4. 버튼부에서 누수가 있을때
1) 푸시가이드 U패킹을 교환한다.
2) 푸시가이드 너트를 견고히 조인다.

계림요업주식회사 KELIM CERAMICS CO.,LTD.
주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
고객상담전화 : 1566-8625