



대변기 스퍼드 조립 설명서


제품구성도

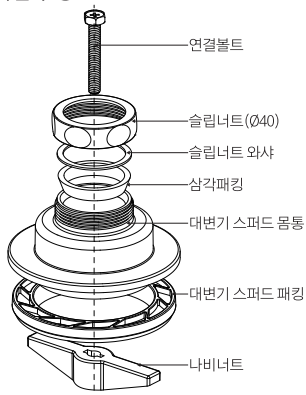

※ 주의사항




세척밸브와 체결시 세척밸브, 배수관, 대변기 스퍼드가 일렬로 설치되도록 한다.
(설치 직후 누수가 없더라도 추후 누수 발생 위험)



배수관이 스퍼드에
깊숙이 삽입되도록
최대한 길게 커팅한다.
(※ 짧게 커팅하면 사용시
밸브가 흔들려 누수가 될
영여가 있음)


설치방법

1




1. 연결볼트를 최대한 풀고 나비너트를
비스듬히하여, 도기 구멍에 끼운다.

2



2. 도기 구멍 중앙에 오도록 스퍼드를
위치시킨다.

3



3. 십자 드라이버로 연결볼트를 조여
단단히 고정시킨다. (※ 슬립너트를
공구로 무리하게 조일 시 파손의 우려가
있으므로 적당히 조일 것)