



KCM-1000

여성 용품 수거함


K 안전상의 주의 사항

저희 계림요업의 제품을 관리할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.


! 제품 취급 주의!!

이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 예상되는 내용을 나타낸다.

- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.




- 담배꽂이를 투입구에 넣지 마십시오.
화재의 원인이 됩니다.




K 제품의 특징

- 폐 생리대를 안전하게 처리 할 수 있는 위생적인 제품 입니다.
- 내부의 오염된 공기를 탈취제로 정화 시켜 줍니다.
- 수려한 곡선형 디자인으로 화장실의 쾌적한 분위기를 만들어 줍니다.
- 콤팩트한 크기로 화장실의 공간을 최대한 활용 할 수 있습니다.
- 사용이 간편하여 쉽게 이용 하실수 있습니다.

K 시공도

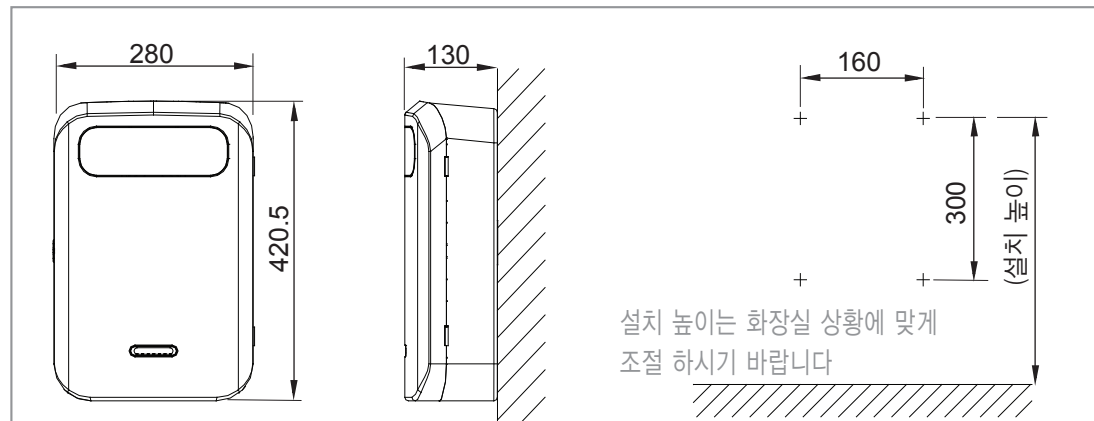

K 각부의 명칭

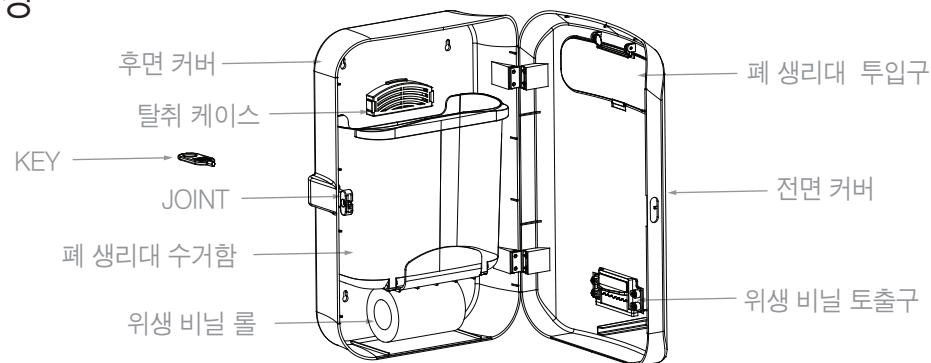

K 제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.

! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.


경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
Tel : 054-462-0880 Fax : 054-461-8055 A/S 상담실 :1566-8625

제품 설치 시, 이 사용설명서를 참조하여 설치하시기 바랍니다.
설치후에도 제품의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.

설치 및 사용설명서 /
Instruction Manual

KCM-1000


여성 용품 수거함



■ KCM-1000

K 설치 방법

1. 콘크리트 벽에 지름 6mm 드릴로 35mm 깊이의 구멍을 4곳 뚫고 양카를 넣어 주십시오
2. 제품과 동봉된 Key로 구멍에 맞춰 끼워 넣고 그림과 같이 전면 커버를 앞으로 열어 주십시오
3. 제품을 4곳의 위치를 맞춘다음 고정 나사로 완전히 고정 시켜 주십시오
4. 제품을 고정한 후에는 생리대 수거함,탈취제, 위생 비닐을 설치한 후 전면 커버를 닫아 주십시오
5. 큐비클 벽체의 두께가 35mm 이내일 경우 석고보드용 천공양카나 동공양카를 구매 하시면 좀더 견고 하게 고정시킬 수 있습니다

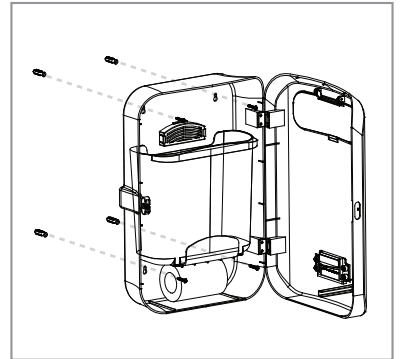


K 사용 방법

1. 위생 비닐롤을 거치대에 설치하고 그림과 같이 앞쪽을 접은 후 끝부분을 위생 비닐 토출구에 넣어 주십시오
2. 위생 비닐을 한장씩 뜯어 폐 생리대를 담아 묶습니다
두장이 같이 나올경우에는 한장씩 끊어 사용 하십시오
3. 폐 생리대가 수거함 내에 가득차면 수거함을 비워 주십시오
- 생리대 수거함이 가득 찼거나 위생비닐을 교체 할 경우
Key로 전면 커버를 열고 교환후 다시 닫아 주십시오

※ 전면 커버를 열고 닫을 경우:

Key를 끼워 넣고 돌린후 JOINT 누르면 커버를 앞으로 열수 있습니다.
닫을 때는 전면 커버에 JOINT가 끼워 졌는지 확인 후
전면 커버를 잡고 JOINT가 들어 가지 않게 Key 를 돌려 잠금 주세요.

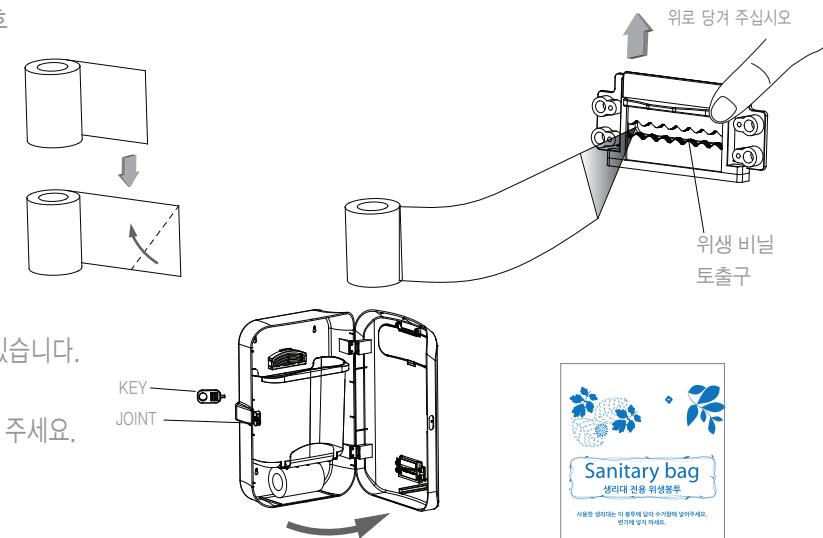

K 위생 비닐

- 폐 생리대를 담는 위생 비닐 봉투는 당사의 규격품 사용을 권장 합니다.
- 당사 정품이외의 비닐 사용으로인한 위생비닐 토출구가 훼손시에는 A/S가 불가 합니다.
- 당사가 공급하는 위생비닐봉투는 디자인이 수려하고 사용 하기 편리한 고급 제품 입니다.



K 야자 에어탄 탈취제

- 천연야자 에어탄의 무수한 공극(1g = 1,200㎡)이 유해 물질 및 악취를 강력/흡착 탈취시켜 주어 맑고 깨끗한 공기로 정화시켜 줍니다.
- 효능: 탈취, 습도 조절, 곰팡이 방지, 원적외선, 음이온 방출
- 교체 시기가 되면 탈취제를 교체 하십시오.(교체 시기는 사용량에 따라 차이가 있으나 3개월 기본 권장)
- 탈취제 교체 방법 : 전면 커버를 열고 탈취제 케이스 후크 부분을 잡고 앞으로 당겨 케이스를 분리한 후 새 탈취제를 탈취제 케이스에 잘 접어 넣은 후 탈취제 케이스를 본체에 끼워 주십시오.

K 청소 방법

- 제품의 표면 광택을 장기간 유지 하기 위해 다음 사항을 준의하여 주십시오

외부 청소는 항상 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 닦으신후 마른천으로 닦아 주십시오.
〈주의〉 신나,벤젠 ,염산계 세제, 철 수세미,나이론 수세미등 제품 외관에 손상을 줄수 있는 제품은 절대 사용 하지 마십시오.
벽의 타일등을 산성 세제로 닦을때 본제 품에 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
산성 세제는 제품의 표면을 부식시켜 광택을 잃게 합니다 .



이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니
유념해 주시기 바랍니다.