

A/S 안내

- 대림의 수리공구를 제공해 주시 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터에서는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리에 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상이지 않습니다.
 - 시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품
 - 장기간 사용으로 인한 마모 등



본사 · 영입부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)730-9811-6
FAX (02)733-2218, 730-9871
HOME PAGE : <http://www.dtl.co.kr>
FAX (02)733-7098, 730-9810
금구 공장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201-5
FAX (032)564-2209
영남 영업소 : TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307
중부 영업소 : TEL (042)253-7922-6 FAX : (042)253-7927
고객센터(SAS) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

주의 이 포시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

주의

● 다음은 후에는 사용자가 언제든지 볼수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

- (1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품을 실온목적으로 고온(60℃이상)으로 장시간 사용금지 마십시오.. 고온으로 장시간 사용시 제품의 온상으로 화상을 입을 수 있습니다
- (2) 샤워헤드 이탈방지-샤워헤드가 사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안 되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.(사용상 주의란 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의-샤워헤드나 쉘크헤드에 연결된 호스부는고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손물대면 화상을 입을 수 있습니다.(사용상 주의란 그림 참조)
- (4) 사용자는 사용후(전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용하고 주십시오)
- (5) 레버를 돌리던 물이 나오고, 내리던 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우 에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
- (6) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (7) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 전원이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 못하고 사용 시 드거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.(사용상 주의란 그림 참조)
- (8) 샤워 사용후에는 전환핸들을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환핸들이 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다.
- (9) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로 배관 및 제품 내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.


설치,사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽고!고 사용해 주십시오.

DABLIM

설치 · 사용설명서

한가레버식 온냉수 혼합꼭지

- ☞ FB5505(S12) 대림이 온냉수 혼합꼭지(목조종)
- ☞ FB5505D(S12) 대림이 온냉수 혼합꼭지(샤워목조종)
- ☞ FB5506D(S12) 대림이 온냉수 혼합꼭지(샤워목조종)
- ☞ FB5507(S12) 대림이 온냉수 혼합꼭지(샤워목조종)

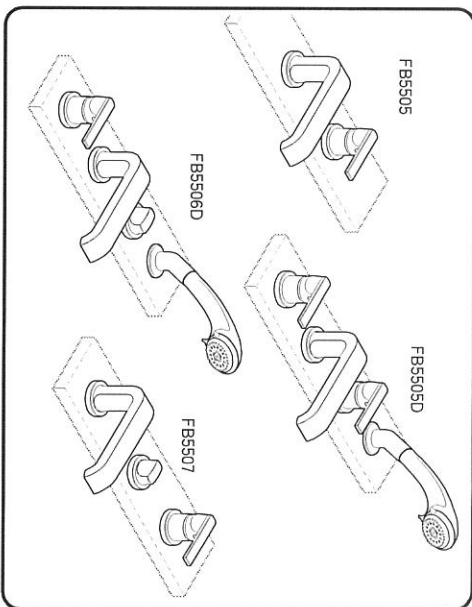

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하십시오. 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
장수배관은 주철, 금속배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 아임이로부터 노인까지가 본중개 사용할 수 있습니다.

- (1) 레버 1개로서 유량과 온도) 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
- (2) 중요부에 강도) 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (3) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 영구적입니다.
- (4) 편조 호스 적용으로 시공시 냉온수 연결이 편리합니다.

2. 설치


● 사용조건

- (1) 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오
최저필요압력...0.5kgf/cm² 최고 압력...7.5kgf/cm²
- (2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.
최고사용온도...70℃ 권장사용온도...65℃
- (3) 중)는 사용이 불가능합니다.
- (4) 냉수 · 온수를 기구로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의


- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- (2) 장수배관은 주철, 금속배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

3. 각부의 명칭

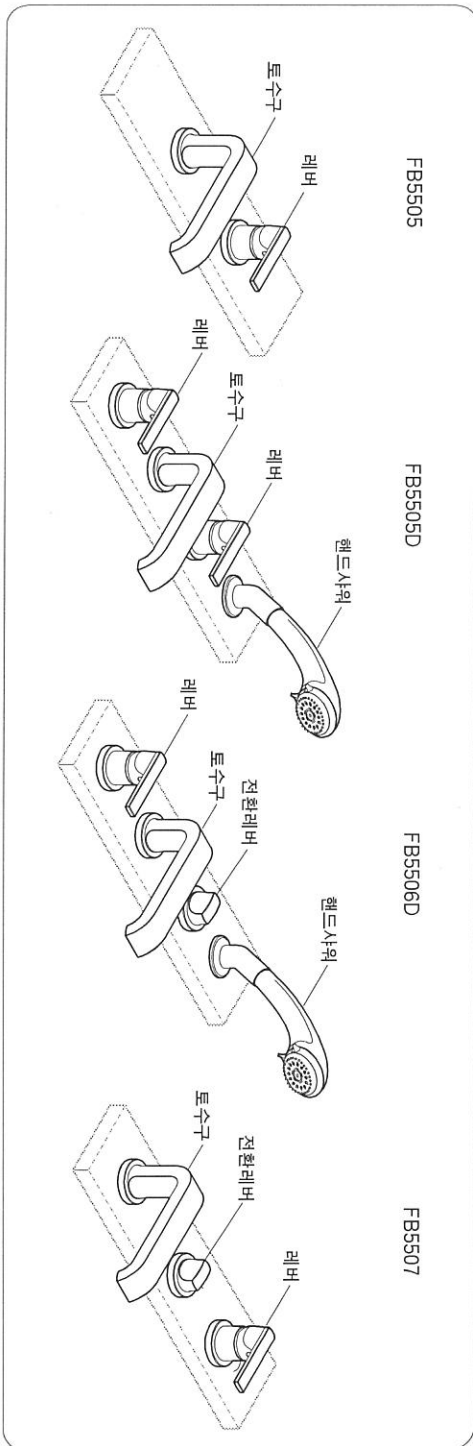


4. 설치완료도


FB5505

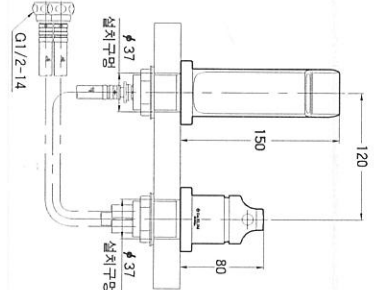


FB5505D

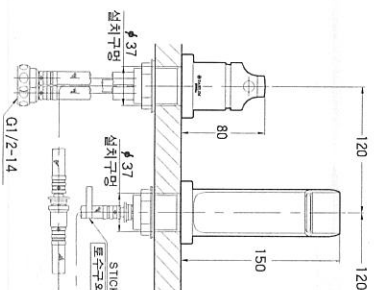


FB5505S12

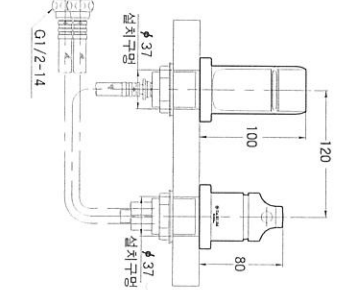


FB5505DS12

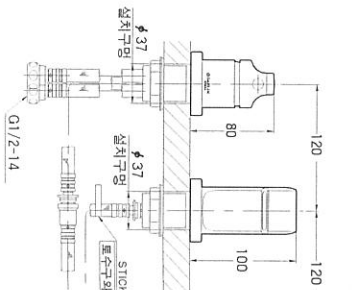

FB5506DS12

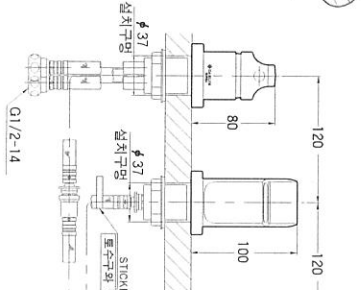


FB5507S12(샤워부 별도)

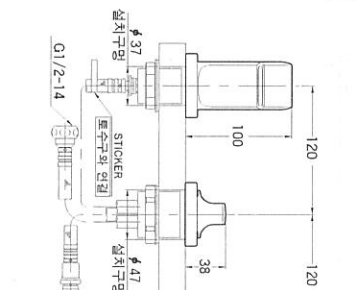

5. 세면기 및 욕조 구버조각(설치간격및 구멍크기)


- ① 제품 시공시 구멍이 편심시공되어 타원이 되지 않도록 주의 하십시오. (현물작동이 배려할 수 있습니다)
- ② 제품 시공시 구멍크기 및 구멍간격을 그림과 같이 정확하게 만들어 주십시오. (구멍이 편심되거나 크게 제작된 경우 누수의 위험이 있습니다)

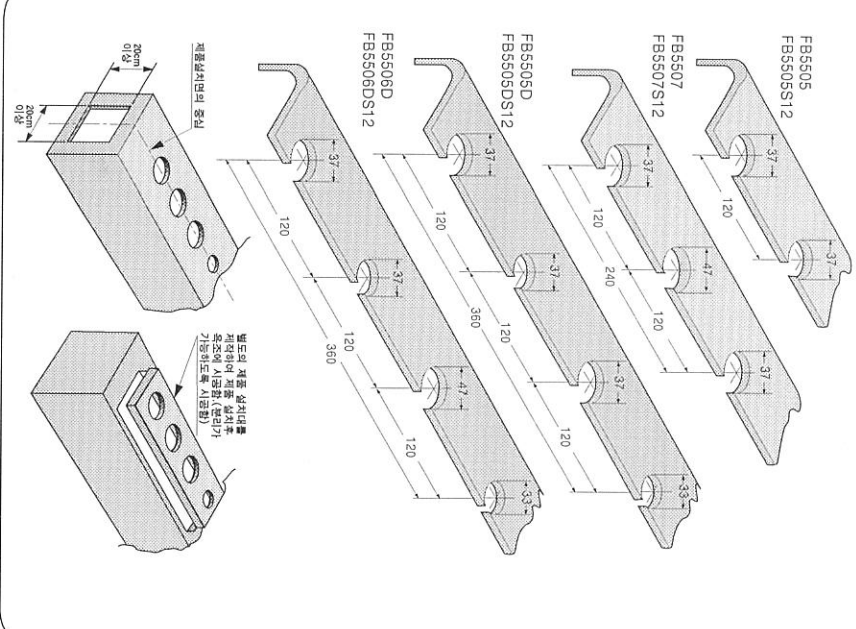

6. 사용 방법


토수장 조절

레버를 위로 올리면 토수고 토수량은 줄이는 정도에 비례합니다. 레버를 아래로 내리면 온·냉하는 위치에서도 저수됩니다.

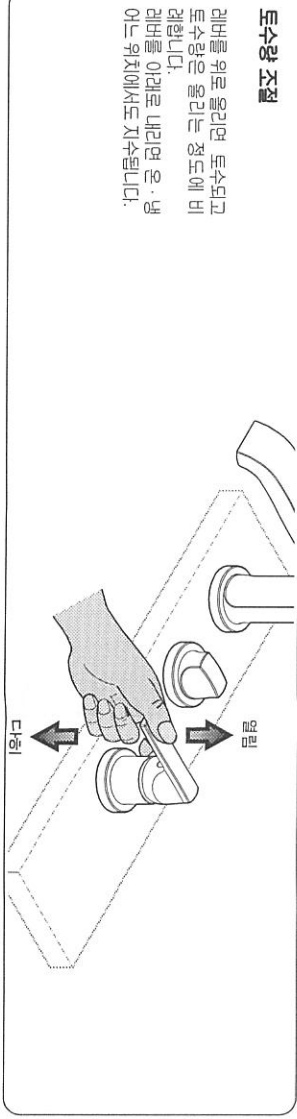


온도조절

온도조절은 레버를 그림과 같이 회전시키면 됩니다. 레버를 좌로 돌리면 온도가 오르고 우로 돌리면 온도가 내려갑니다.

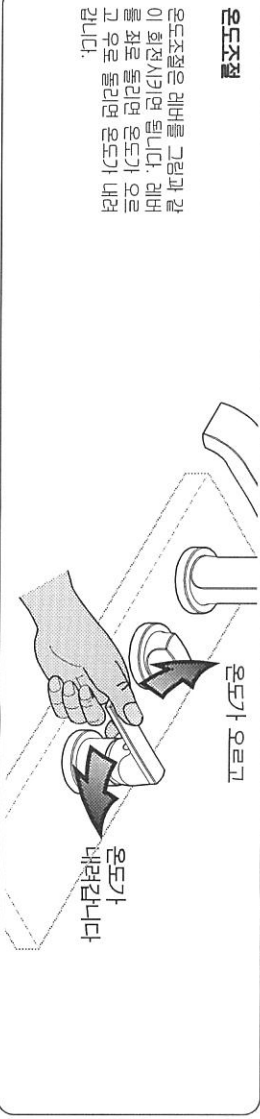


욕조, 샤워의 전환

전환레버를 그림과 같이 회전하여(회전각도 100도) 사용합니다. 이때, 전환레버가 멈출 때까지 회전시키지 않으면 토수구와 샤워로 동시에 물이 나올 수 있습니다. 핸들을 좌측으로 돌리면 토수구로 물이 나오고, 우측으로 돌리면 샤워부로 물이 나옵니다.

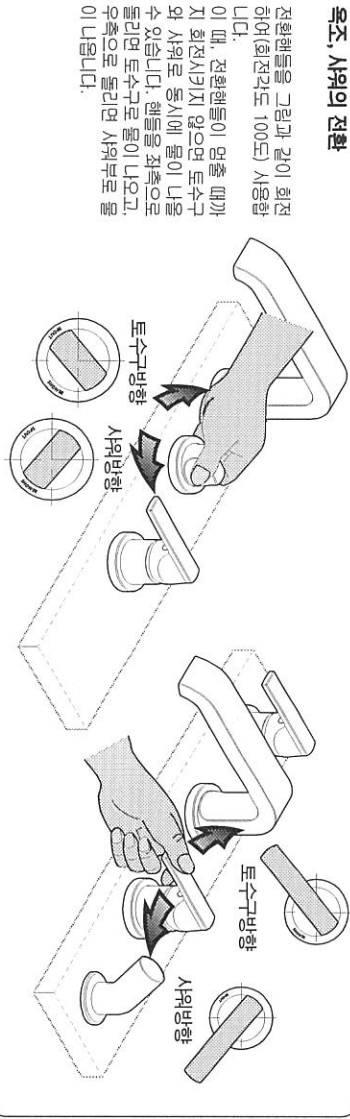


별매품

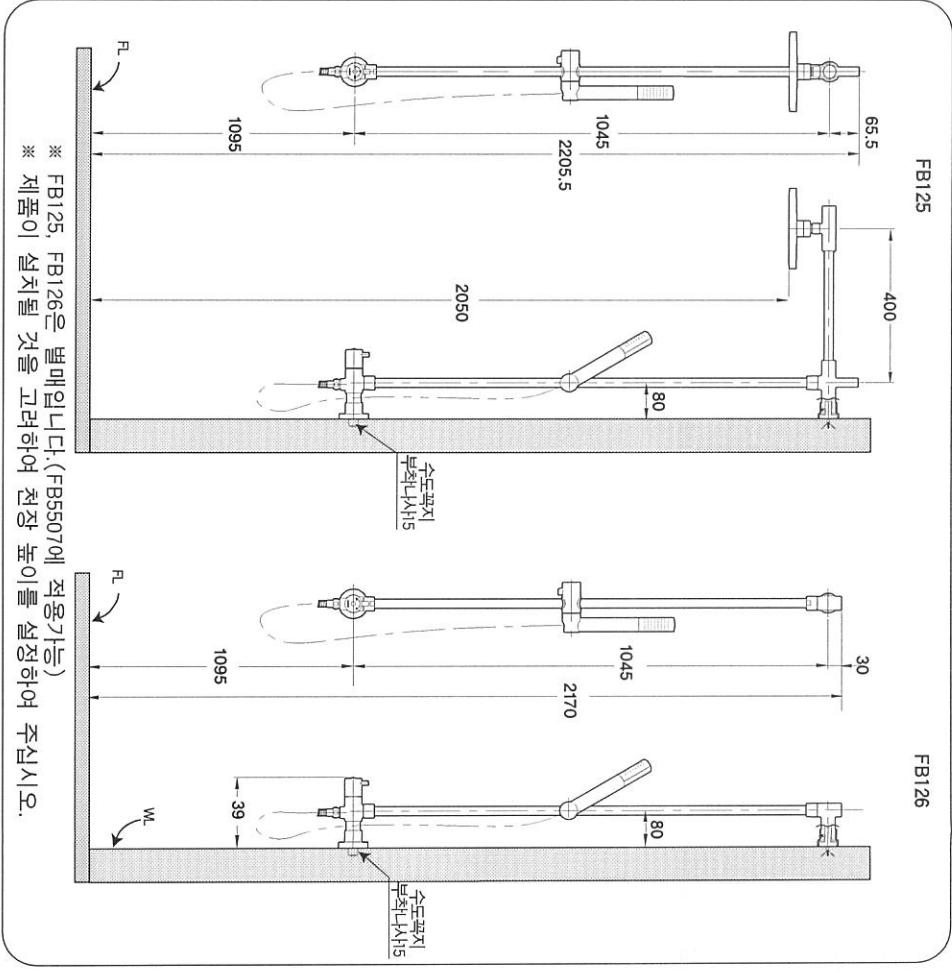


※ FB125, FB126은 별매입니다.(FB5507에 적용가능)
※ 제품이 설치될 것을 고려하여 전장 높이를 설정하여 주십시오.

7. 토수구별 제품변 분류법

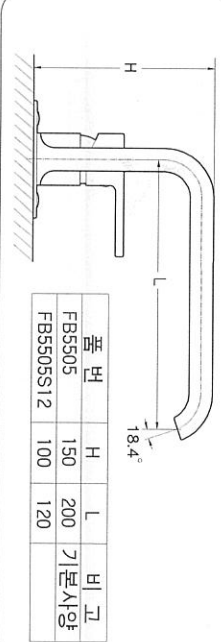

8. 브레이드호스너트부 분해/조립 설명

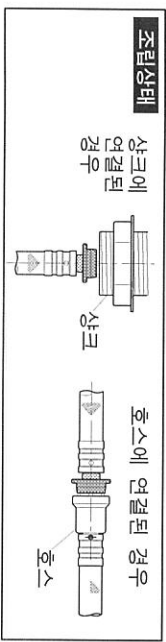

분해

- (1) 1번 부분(활동파이프)이 보이지않도록 (확실표) 방향으로 호스를 밀어준다.
- (2) 2번 부분(오렌지색)을 (확실표) 방향으로 밀어준다.
- (3) 배색플라스틱 호스를 당겨 분해한다.

조립


- (3) 호스를 (4) 호스에 확실표 방향으로 "턱"하는 소리가 날때까지 밀어 넣는다.

9. 사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.
이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체상해나 물리적 손에가 발생할 수 있습니다.
본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용처가 언제라도 볼 수 있도록 잘 보이는 장소에 보관하여 주십시오.


사용전에 토수온도 확인

사용전에 먼저 손으로 토수온도를 확인한 후 사용하십시오.

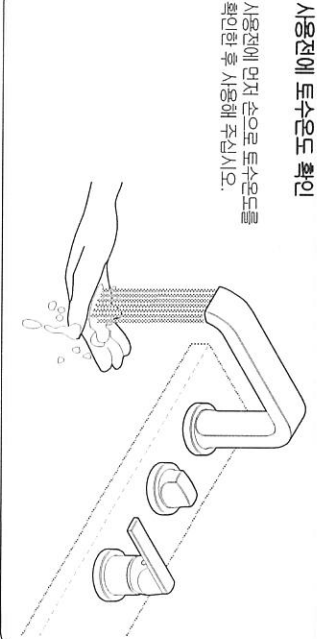


확실 주의

뜨거운 물 사용시 핸드샤워의 끝부분은 토수온도로 뜨거운 물로 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

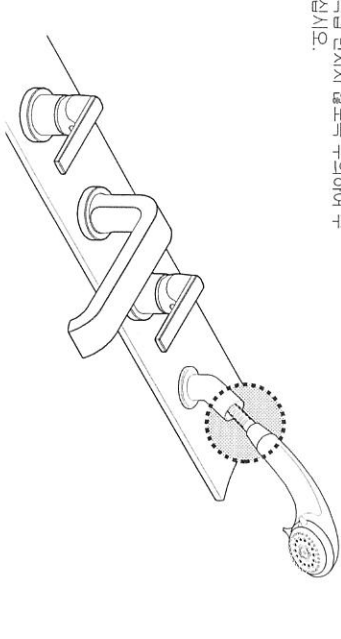

충격주의

본 제품 사용 중 토수구에 무거운 것을 걸거나, 무리한 힘을 가하지 마십시오. 제품 설치 부가 파손되는 경우가 있습니다.

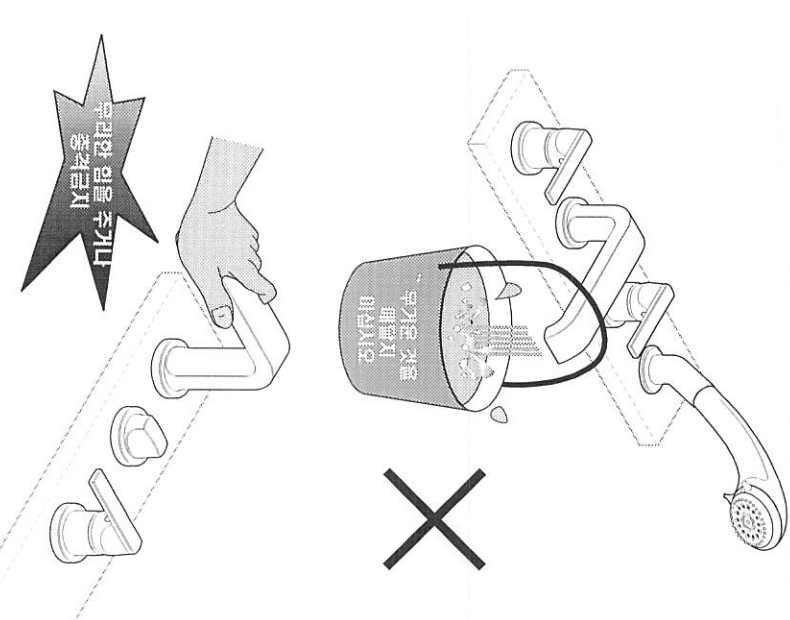

10. 관리상의 주의

도금(이)된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 환경에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 미끈한것으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 환경등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일 등등 염색등으로 닦을 때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

