
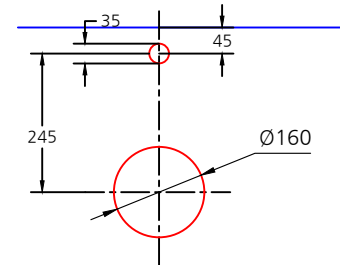


※주의: 카운터 설치부 도기허용차는 $\pm 3\%$ 이므로 반드시 실측 확인 후 시공하십시오.
(아래의 타공SIZE는 도면 규격기준에서의 타공SIZE입니다.)

CL-830

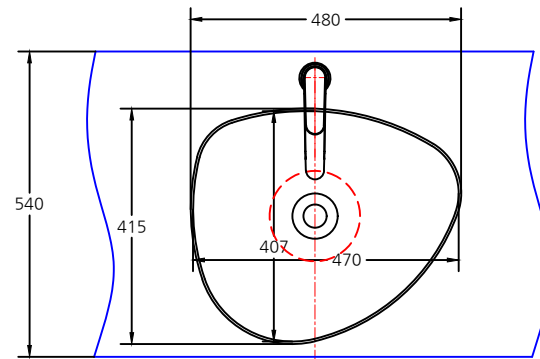

<CL-830 타공도>

도기와 카운터 틈은 무초산
실리콘으로 밀봉한다.

