


계림(주) 시공도면				품 명	KS기호	KL품번
				절수형 전자식 비데일체형 변기	C2010CR2	BC-202

설 계	제 도	검 토	승 인

품 번	품 명	수 량	비 고
BC-202	대변기	1	KG
G202E	BC202부속	1	KG
G105O	앵글밸브(역류방지용)	1	KG
H001O	플랜지(정심)	1	
G910BE	KCB9100(절수)	1	

주) 급수중 수압은 1.0~3.5kgf/cm², 정지수압은 7.0kgf/cm² 이하를 확보하여 주십시오.

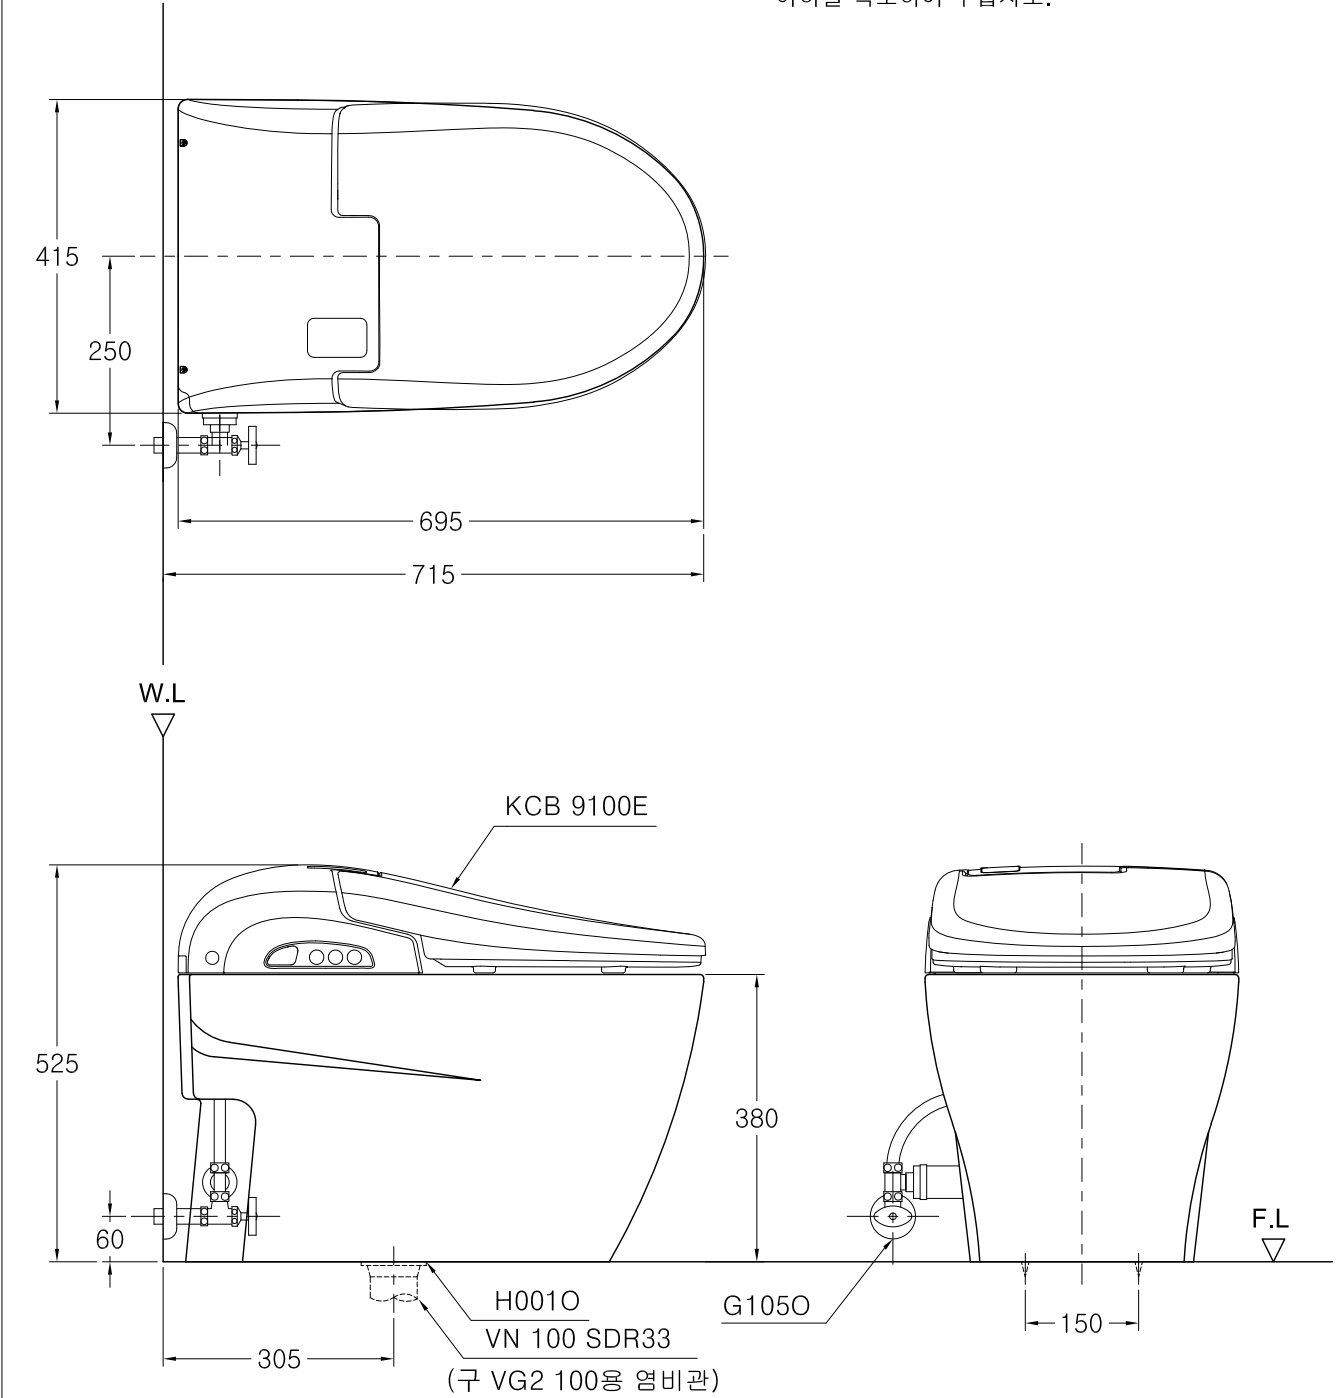

* 사용수량 : 5L