

계림(주) 시 공 도 면	품 명	KS기호	KL품번
	절수형 전자식 비데일체형 변기	C2010CR2	BC-205

설 계	제 도	검 토	승 인

품 번	품 명	수 량	비 고
BC-205	일체형대변기	1	㉾
G205E	BC205절수부속	1	㉾
G205M	BC205자동물내림모터	1	
G104RB	상부체결부싱	1	
G105O	앵글밸브(역류방지용)	1	㉾
H001O	플랜지(정심)	1	
G610B	KCB6100(절수)	1	

주) 급수중 수압은 1.0~3.5kgf/㎠, 정지수압은 7.0kgf/㎠ 이하를 확보하여 주십시오.

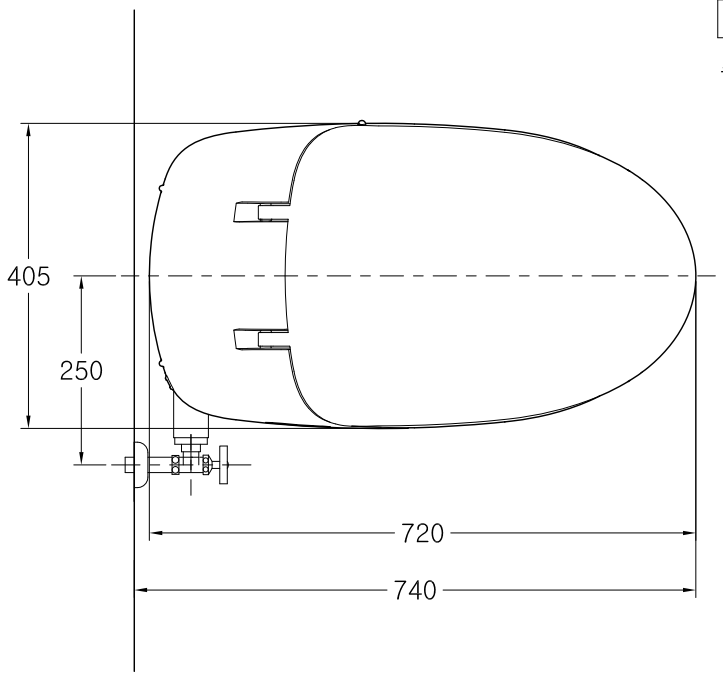

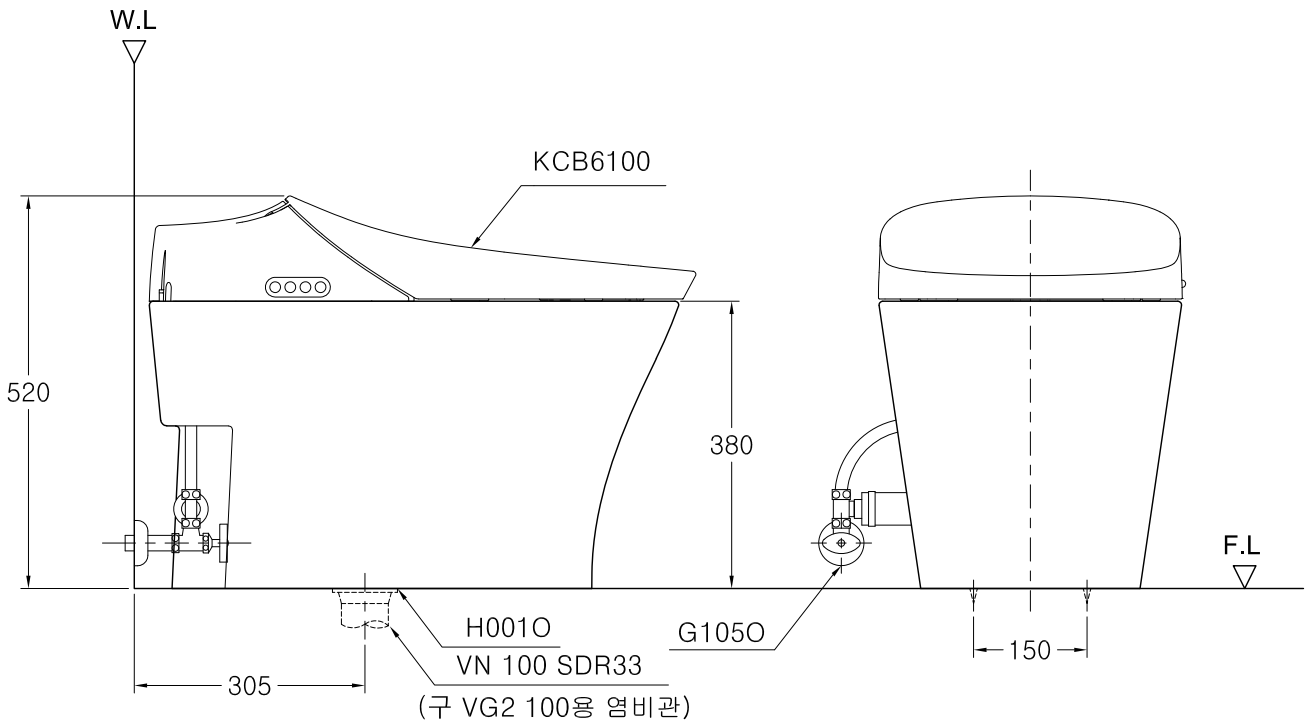

* 사용수량 : 5L

계 림 주 식 회 사

A4 (210X297)