

## 공급자적합성확인서

|                      |                              |                                                                 |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 확인자                  | 회사명<br>계림요업(주)               | 사업자등록번호<br>513-81-03220                                         |
|                      | 대표자<br>유상정                   | 전자우편<br>jj5553@kelim.net                                        |
|                      | 주소<br>경상북도 구미시 1공단로 168(공단동) | 전화번호/팩스번호<br>054)603-1266/054)604-1131                          |
| 제 조 업 자              | 회사명(국가)<br>주식회사 기밴테크         | 사업자등록번호<br>440-87-01533                                         |
|                      | 대표자<br>이종근                   | 전자우편<br>gv0200@naver.com                                        |
|                      | 주소<br>경기도 김포시 통진읍 월하로 340    | 전화번호/팩스번호<br>031)983-6616/031)984-6616                          |
| 공급자적합성<br>확인대상<br>제품 | 제품명<br>유아용 시트                | 제품정격                                                            |
|                      | 기본모델명<br>KAC-92              | 안전기준상의 모델 구분                                                    |
|                      | 파생 모델명                       | 적용안전기준<br>어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원<br>부고시 제2022-0220호(2022.12.14.)] |

위의 공급자적합성확인대상제품이 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제23조제3항에 따른 안전기준에 적합함을 같은 법 시행규칙 제40조제2항에 따라 확인합니다.

2024 년 03 월 11 일

확인자 유상정



|      |                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 첨부서류 | 1. 제품설명서(사진을 포함합니다)<br>2. 시험결과서(정격, 전기회로 도면, 안전관리 부품 및 재료의 목록, 주의 또는 경고문구 등을 포함한 표시사항, 제품시험 날짜 및 장소, 제품시험자의 성명과 소속 등이 포함되어야 함) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※ 공급자적합성확인은 국내 제조업자 또는 수입업자가 합니다.



# 시험성적서

- 성 적 서 번 호 : SU24-00237K
- 의뢰자  
○ 업체명 : 주식회사 기벤테크  
○ 주소 : 경기도 김포시 통진읍 월하로 340
- 시험기간 : 2024년 02월 22일 ~ 2024년 03월 11일
- 시험성적서의 용도 : 공급자적합성확인용
- 시 료 명 : KAC-92
- 시험방법  
(1) 어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원부고시 제2022-0220호(2022.12.14.)]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |  |             |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|-------------|-----|--|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자<br>성명 | 윤세미 |  | 기술책임자<br>성명 | 고병례 |  |
| 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다. |           |     |  |             |     |  |

2024년 03월 11일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) ☎ (02)2102-2787

총 13페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

## 7. 시험결과

### 1) 플라스틱 (회색)

| 시험항목                              | 단위    | 기준치                               | 시험방법 | 시험결과                | 비 고 | 시험장소 |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|------|---------------------|-----|------|
| ○ 유해원소 함유량                        | -     | -                                 | (1)  | -                   | -   | A    |
| 총 납(Pb)                           | mg/kg | 100 이하<br>(페인트 및 표면 코팅의 경우 90 이하) | (1)  | 불검출<br>(검출한계 10)    |     |      |
| 총 카드뮴(Cd)                         | mg/kg | 75 이하                             | (1)  | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |      |
| ○ 프탈레이트계 가소제                      | -     | 총 합 0.1 % 이하                      | (1)  | -                   |     |      |
| DIBP(Diisobutyl phthalate)        | %     | -                                 | (1)  | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |      |
| DEHP(Di-(2-ethylhexyl) phthalate) | %     | -                                 | (1)  | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |      |
| DBP(Dibutyl phthalate)            | %     | -                                 | (1)  | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |      |
| BBP(Butyl benzyl phthalate)       | %     | -                                 | (1)  | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |      |
| DINP(Diisononyl phthalate)        | %     | -                                 | (1)  | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |      |
| DIDP(Diisodecyl phthalate)        | %     | -                                 | (1)  | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |      |
| DnOP(Di-n-octyl phthalate)        | %     | -                                 | (1)  | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |      |
| ○ 유해원소 용출                         | -     | -                                 | (1)  | -                   |     |      |
| 납(Pb)                             | mg/kg | 90 이하                             | (1)  | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |      |
| 카드뮴(Cd)                           | mg/kg | 75 이하                             | (1)  | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |      |
| 바륨(Ba)                            | mg/kg | 1 000 이하                          | (1)  | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |      |
| 셀레늄(Se)                           | mg/kg | 500 이하                            | (1)  | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |      |
| 크로뮴(Cr)                           | mg/kg | 60 이하                             | (1)  | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |      |
| 안티모니(Sb)                          | mg/kg | 60 이하                             | (1)  | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |      |
| 비소(As)                            | mg/kg | 25 이하                             | (1)  | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |      |
| 수은(Hg)                            | mg/kg | 60 이하                             | (1)  | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |      |

### 2) 플라스틱 (주황)

| 시험항목         | 단위    | 기준치                               | 시험방법 | 시험결과             | 비 고 | 시험장소 |
|--------------|-------|-----------------------------------|------|------------------|-----|------|
| ○ 유해원소 함유량   | -     | -                                 | (1)  | -                | -   | A    |
| 총 납(Pb)      | mg/kg | 100 이하<br>(페인트 및 표면 코팅의 경우 90 이하) | (1)  | 불검출<br>(검출한계 10) |     |      |
| 총 카드뮴(Cd)    | mg/kg | 75 이하                             | (1)  | 불검출<br>(검출한계 5)  |     |      |
| ○ 프탈레이트계 가소제 | -     | 총 합 0.1 % 이하                      | (1)  | -                |     |      |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|                                   |       |          |     |                     |   |   |
|-----------------------------------|-------|----------|-----|---------------------|---|---|
| DIBP(Diisobutyl phthalate)        | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) | - | A |
| DEHP(Di-(2-ethylhexyl) phthalate) | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| DBP(Dibutyl phthalate)            | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| BBP(Butyl benzyl phthalate)       | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| DINP(Diisononyl phthalate)        | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| DIDP(Diisodecyl phthalate)        | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| DnOP(Di-n-octyl phthalate)        | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| ○ 유해원소 용출                         | -     | -        | (1) | -                   |   |   |
| 납(Pb)                             | mg/kg | 90 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 카드뮴(Cd)                           | mg/kg | 75 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 바륨(Ba)                            | mg/kg | 1 000 이하 | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 셀레늄(Se)                           | mg/kg | 500 이하   | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 크로뮴(Cr)                           | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2)     |   |   |
| 안티모니(Sb)                          | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 비소(As)                            | mg/kg | 25 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2)     |   |   |
| 수은(Hg)                            | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2)     |   |   |

## 3) 버클 플라스틱 (검정)

| 시험항목                              | 단위    | 기준치                                  | 시험<br>방법 | 시험결과                | 비 고 | 시험<br>장소 |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|---------------------|-----|----------|
| ○ 유해원소 함유량                        | -     | -                                    | (1)      | -                   | -   | A        |
| 총 납(Pb)                           | mg/kg | 100 이하<br>(페인트 및 표면 코팅의 경우<br>90 이하) | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10)    |     |          |
| 총 카드뮴(Cd)                         | mg/kg | 75 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| ○ 프탈레이트계 가소제                      | -     | 총 합 0.1 % 이하                         | (1)      | -                   |     |          |
| DIBP(Diisobutyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DEHP(Di-(2-ethylhexyl) phthalate) | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DBP(Dibutyl phthalate)            | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| BBP(Butyl benzyl phthalate)       | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DINP(Diisononyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DIDP(Diisodecyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DnOP(Di-n-octyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| ○ 유해원소 용출                         | -     | -                                    | (1)      | -                   |     |          |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|          |       |          |     |                 |   |   |
|----------|-------|----------|-----|-----------------|---|---|
| 납(Pb)    | mg/kg | 90 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5) | - | A |
| 카드뮴(Cd)  | mg/kg | 75 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5) |   |   |
| 바륨(Ba)   | mg/kg | 1 000 이하 | (1) | 불검출<br>(검출한계 5) |   |   |
| 셀레늄(Se)  | mg/kg | 500 이하   | (1) | 불검출<br>(검출한계 5) |   |   |
| 크로뮴(Cr)  | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2) |   |   |
| 안티모니(Sb) | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5) |   |   |
| 비소(As)   | mg/kg | 25 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2) |   |   |
| 수은(Hg)   | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2) |   |   |

## 4) 길이조절 플라스틱 (검정)

| 시험항목                              | 단위    | 기준치                                  | 시험<br>방법 | 시험결과                | 비 고 | 시험<br>장소 |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|---------------------|-----|----------|
| ○ 유해원소 함유량                        | -     | -                                    | (1)      | -                   | -   | A        |
| 총 납(Pb)                           | mg/kg | 100 이하<br>(페인트 및 표면 코팅의 경우<br>90 이하) | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10)    |     |          |
| 총 카드뮴(Cd)                         | mg/kg | 75 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| ○ 프탈레이트계 가소제                      | -     | 총 합 0.1 % 이하                         | (1)      | -                   |     |          |
| DIBP(Diisobutyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DEHP(Di-(2-ethylhexyl) phthalate) | %     | -                                    | (1)      | 0.031               |     |          |
| DBP(Dibutyl phthalate)            | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| BBP(Butyl benzyl phthalate)       | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DINP(Diisononyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DIDP(Diisodecyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DnOP(Di-n-octyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| ○ 유해원소 용출                         | -     | -                                    | (1)      | -                   |     |          |
| 납(Pb)                             | mg/kg | 90 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 카드뮴(Cd)                           | mg/kg | 75 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 바륨(Ba)                            | mg/kg | 1 000 이하                             | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 셀레늄(Se)                           | mg/kg | 500 이하                               | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 크로뮴(Cr)                           | mg/kg | 60 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |          |
| 안티모니(Sb)                          | mg/kg | 60 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 비소(As)                            | mg/kg | 25 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |          |
| 수은(Hg)                            | mg/kg | 60 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |          |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

5) 끈 (회색)

| 시험항목                                               | 단위    | 기준치       | 시험<br>방법 | 시험결과             | 비 고 | 시험<br>장소 |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------|-----|----------|
| ○ pH                                               | -     | -         | (1)      | -                | -   | A        |
| pH                                                 | -     | 4.0 ~ 7.5 | (1)      | 6.1              |     |          |
| ○ 폼알데하이드                                           | -     | -         | (1)      | -                |     |          |
| 폼알데하이드                                             | mg/kg | 75 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 20) |     |          |
| ○ 아릴아민                                             | -     | -         | (1)      | -                |     |          |
| 4-aminobiphenyl [92-67-1]                          | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| benzidine [92-87-5]                                | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 4-chloro-o-toluidine [95-69-2]                     | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 2-naphtylamine [91-59-8]                           | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| o-aminoazotoluene [97-56-3]                        | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 2-amino-4-nitrotoluene [99-55-8]                   | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 4-chloroaniline [106-47-8]                         | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 2,4-diaminoanisole [615-05-4]                      | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 4,4'-diamino-diphenylmethane<br>[101-77-9]         | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 3,3'-dichlorobenzidine [91-94-1]                   | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 3,3'-dimethoxybenzidine [119-90-4]                 | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 3,3'-dimethylbenzidine [119-93-7]                  | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 4,4'-methylenedi-o-toluidine<br>[838-88-0]         | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| p-cresidine [120-71-8]                             | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)<br>[101-14-4] | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 4,4'-oxydianiline [101-80-4]                       | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 4,4'-thiodianiline [139-65-1]                      | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| o-toluidine [95-53-4]                              | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 2,4-toluylenediamine [95-80-7]                     | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 2,4,5-trimethylaniline [137-17-7]                  | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 2-methoxyaniline [90-04-0]                         | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 4-aminoazobenzene [60-09-3]                        | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 2,4-xylylidine [95-68-1]                           | mg/kg | 30 이하     | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|                        |       |       |     |                  |   |   |
|------------------------|-------|-------|-----|------------------|---|---|
| 2,6-xylydine [87-62-7] | mg/kg | 30 이하 | (1) | 불검출<br>(검출한계 10) | - | A |
|------------------------|-------|-------|-----|------------------|---|---|

## 6) 스티커 플라스틱 (투명)

| 시험항목                              | 단위    | 기준치                                  | 시험<br>방법 | 시험결과                | 비 고 | 시험<br>장소 |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|---------------------|-----|----------|
| ○ 유해원소 함유량                        | -     | -                                    | (1)      | -                   | -   | A        |
| 총 납(Pb)                           | mg/kg | 100 이하<br>(페인트 및 표면 코팅의 경우<br>90 이하) | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10)    |     |          |
| 총 카드뮴(Cd)                         | mg/kg | 75 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| ○ 프탈레이트계 가소제                      | -     | 총 합 0.1 % 이하                         | (1)      | -                   |     |          |
| DIBP(Diisobutyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DEHP(Di-(2-ethylhexyl) phthalate) | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DBP(Dibutyl phthalate)            | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| BBP(Butyl benzyl phthalate)       | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DINP(Diisononyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DIDP(Diisodecyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| DnOP(Di-n-octyl phthalate)        | %     | -                                    | (1)      | 불검출<br>(검출한계 0.005) |     |          |
| ○ 유해원소 용출                         | -     | -                                    | (1)      | -                   |     |          |
| 납(Pb)                             | mg/kg | 90 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 카드뮴(Cd)                           | mg/kg | 75 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 바륨(Ba)                            | mg/kg | 1 000 이하                             | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 셀레늄(Se)                           | mg/kg | 500 이하                               | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 크로뮴(Cr)                           | mg/kg | 60 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |          |
| 안티모니(Sb)                          | mg/kg | 60 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)     |     |          |
| 비소(As)                            | mg/kg | 25 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |          |
| 수은(Hg)                            | mg/kg | 60 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 2)     |     |          |

## 7) 부속캡 플라스틱 (회색)

| 시험항목         | 단위    | 기준치                                  | 시험<br>방법 | 시험결과             | 비 고 | 시험<br>장소 |
|--------------|-------|--------------------------------------|----------|------------------|-----|----------|
| ○ 유해원소 함유량   | -     | -                                    | (1)      | -                | -   | A        |
| 총 납(Pb)      | mg/kg | 100 이하<br>(페인트 및 표면 코팅의 경우<br>90 이하) | (1)      | 불검출<br>(검출한계 10) |     |          |
| 총 카드뮴(Cd)    | mg/kg | 75 이하                                | (1)      | 불검출<br>(검출한계 5)  |     |          |
| ○ 프탈레이트계 가소제 | -     | 총 합 0.1 % 이하                         | (1)      | -                |     |          |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|                                   |       |          |     |                     |   |   |
|-----------------------------------|-------|----------|-----|---------------------|---|---|
| DIBP(Diisobutyl phthalate)        | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) | - | A |
| DEHP(Di-(2-ethylhexyl) phthalate) | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| DBP(Dibutyl phthalate)            | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| BBP(Butyl benzyl phthalate)       | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| DINP(Diisononyl phthalate)        | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| DIDP(Diisodecyl phthalate)        | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| DnOP(Di-n-octyl phthalate)        | %     | -        | (1) | 불검출<br>(검출한계 0.005) |   |   |
| ○ 유해원소 용출                         | -     | -        | (1) | -                   |   |   |
| 납(Pb)                             | mg/kg | 90 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 카드뮴(Cd)                           | mg/kg | 75 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 바륨(Ba)                            | mg/kg | 1 000 이하 | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 셀레늄(Se)                           | mg/kg | 500 이하   | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 크로뮴(Cr)                           | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2)     |   |   |
| 안티모니(Sb)                          | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 5)     |   |   |
| 비소(As)                            | mg/kg | 25 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2)     |   |   |
| 수은(Hg)                            | mg/kg | 60 이하    | (1) | 불검출<br>(검출한계 2)     |   |   |

## 8) KAC-92

| 시험항목                        | 단위 | 기준치                                                                                                                                  | 시험<br>방법 | 시험결과 | 비 고 | 시험<br>장소 |
|-----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|----------|
| 작은부품-36개월 미만의 어린이제품         | -  | 36개월 미만의 어린이제품 및 분리 가능 부품은 부록 D.1에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가는 안 된다.                                                    | (1)      | 이상없음 | -   | A        |
| 작은부품-36개월 이상 72개월 미만의 어린이제품 | -  | 36개월 이상 72개월 미만의 어린이제품 및 분리가능 부품은 부록 D.1에 따라 시험했을 때 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가면 경고표시를 해야 한다. 다만, 72개월 이상의 어린이를 대상으로 하는 어린이제품은 시험대상에서 제외한다. | (1)      | -    |     |          |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |   |   |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
| 가장자리-유리 또는 금속의 날카로운 가장자리 | - | 96개월 미만의 어린이제품에는 부록 D.2에 따라 시험하였을 때, 위험한 날카로운 가장자리가 없어야 한다.<br>잠재적으로 날카로운 유리 또는 금속의 가장자리는 시험 시료의 표면에 인접하여 있고, 인접한 표면 간의 틈새가 0.5 mm를 초과하지 않는 경우에 한하여 접근할 수 없는 가장자리로 간주하며 시험대상에서 제외한다.<br>전기 전도체, 현미경 슬라이드 및 커버 슬립으로 적용되는 조각의 가장자리는 기능성 가장자리로 간주되어 경고 문구를 표시하지 않아도 된다. | (1) | 이상없음 | - | A |
| 가장자리-기능성 날카로운 가장자리       | - | 36개월 미만의 어린이제품은 접근 가능한 위험한 기능성 날카로운 가장자리가 없어야 한다.                                                                                                                                                                                                                    | (1) | -    |   |   |
| 가장자리-기능성 날카로운 가장자리       | - | 36개월 이상 96개월 미만 어린이제품으로 기능성 날카로운 가장자리가 반드시 있어야 하는 제품(예를 들면 기능성 어린이제품 가위 및 기능성 어린이제품 공구)의 경우, 기능상 필요한 것 이외의 날카로운 가장자리가 전혀 없으면 3.2.2에서 제외되며, 포장에 경고 문구를 표시하여야 한다.                                                                                                      | (1) | -    |   |   |
| 가장자리-금속 어린이제품에 대한 가장자리   | - | 96개월 미만의 어린이제품의 접근할 수 있는 금속 가장자리(구멍 및 홈이 있는 접근 가능한 금속 가장자리를 포함한다)에는 거스러미와 페더링이 없어야 하며, 구부러져 있거나 끝을 접거나 말려있는 가장자리이어야 한다. 그렇지 않으면 영구적으로 부착된 보호 장치나 끝마무리가 되어 있어야 한다. 가장자리의 끝마무리 방식에 관계없이 부록 D.2에 따라 날카로운 가장자리 시험을 해야 한다.                                                | (1) | 이상없음 |   |   |
| 가장자리-성형 어린이제품에 대한 가장자리   | - | 96개월 미만의 성형 어린이제품에 접근할 수 있는 가장자리, 모서리 또는 성형 부분에는 거스러미와 플래시에 의해 일어날 수 있는 위험한 날카로운 가장자리가 있어서는 안 된다. 그렇지 않으면 위험한 날카로운 가장자리에 접근 할 수 없도록 보호 장치가 되어 있어야 한다.                                                                                                                | (1) | 이상없음 |   |   |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |   |   |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
| 가장자리-나사못 또는 나선줄이 있는 막대의 가장자리 | - | 나사못 또는 나선상 막대의 접근 가능한 끝은 날카로운 가장자리와 거스러미가 없어야 한다. 그렇지 않으면 날카로운 가장자리와 거스러미가 접근되지 않도록 편평한 보호 덮개가 씌워져 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                              | (1) | -    |   |   |
| 날카로운 끝-접근 가능한 날카로운 끝         | - | 96개월 미만의 어린이제품의 접근 가능한 끝은 부록 D.3에 따라 시험했을 때 위험한 날카로운 끝이 없어야 한다. 연필의 끝과 유사한 필기도구의 끝은 날카로운 끝으로 간주하지 않는다. 잠재적으로 날카로운 끝이 시험 시료의 표면에 대해 인접해 있고, 끝과 인접한 표면 간의 틈새가 0.5 mm를 넘지 않는다면 접근할 수 없는 것으로 간주한다. 가장 큰 단면 치수가 2 mm 이하이고 부록 D.3에 따라 시험했을 때 필연적으로 날카로운 끝이 나타나지 않는 36개월 미만의 어린이가 사용하도록 의도된 어린이제품의 끝은 잠재적으로 위험한 날카로운 끝으로 간주된다. | (1) | 이상없음 | - | A |
| 날카로운 끝-기능성 날카로운 끝            | - | 36개월 미만의 어린이제품은 접근 가능한 위험한 기능성의 날카로운 끝이 없어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1) | -    |   |   |
| 날카로운 끝-기능성 날카로운 끝            | - | 36개월 이상 96개월 미만으로 기능성 날카로운 끝이 반드시 있어야 하는 어린이제품(예를 들면 바늘이 있는 어린이제품)의 경우, 기능성 필요한 것 이외의 날카로운 끝이 없으면 3.2.3에서 제외되며, 포장에 경고 문구를 표시하여야 한다.                                                                                                                                                                                    | (1) | -    |   |   |
| 날카로운 끝-목재 어린이제품              | - | 목재로 만든 어린이제품의 접근 가능한 가장자리와 표면은 부서진 조각(splinters)이 없어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) | -    |   |   |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 자석과 자석부품-96개월 이상의 어린이용<br>자석/전기 실험 세트 | - | 96개월 이상의 어린이 실험용<br>자석(세트 및 부속품 포함)은<br>다음의 경우에 해당된다면<br>경고 문구를 실어야 한다.<br>- 부록 D.4에 따라 시험할<br>때, 50 kG2mm2(0.5T2mm2)보다<br>큰 자속 지수를 가지면서<br>- 부록 D.1에 따라 시험했을<br>때 실린더에 완전히 들어가는<br>경우<br>“경고! 8세 미만의<br>어린이에게는 적합하지 않음.<br>이 제품은 작은 자석(들)을<br>포함하고 있음. 삼킨<br>자석들은 장기를 사이에 두고<br>서로 붙어 심각한 상해를<br>야기할 수 있음. 자석을 삼킨<br>경우 즉시 전문의의 치료를<br>받을 것.” | (1) | - | - | A |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 자석과 자석부품-자석과 자석부품을 포함하는 모든 어린이제품 | - | <p>자석과 자석부품은 부록 D.4에 따라 시험했을 때 50 kG2mm2(0.5T2mm2) 미만이거나 부록 D.1에 따라 시험했을 때 실린더에 완전히 들어가지 않아야 한다.</p> <p>자석 또는 자석부품이 포함된 나무 어린이제품, 물에서 사용하는 어린이제품, 그리고 입으로 움직이는 어린이제품의 마우스피스에는 아래에 따라 시험하기 전에 부록 D.5에 따라 시험되어야 한다.</p> <p>모든 고유 특성을 지닌 자석부품에 대해 다음의 시험들은 정해진 순서에 따라 시험해야 한다. 아래 나열된 하위 조항에 따라 시험했을 때 어린이제품 혹은 자석으로부터 분리되는 어떤 자석이나 자석부품은 부록 D.4에 따라 시험했을 때 50 kG2mm2(0.5T2mm2) 미만이거나 부록 D.1에 따라 시험했을 때 실린더에 완전히 들어가지 않아야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자석 인장 시험(부록 D.6)</li> <li>- 낙하 시험(부록 D.7) 또는 대형 어린이제품의 전복 시험(부록 D.8)</li> <li>- 비틀림 시험(부록 D.9)</li> <li>- 인장시험의 일반적인 수행 절차(부록 D.10.1)</li> <li>- 충전 어린이제품, 내부에 공 주머니를 가진 어린이제품 및 기타 유사 충전 어린이제품의 봉제선 인장 시험(부록 D.10.2), 적용 가능한 경우에 한함</li> <li>- 자석 충격시험(부록 D.11)</li> <li>- 압축 시험(부록 D.12), 접을 수는 없지만 접근 가능한 자석의 경우, 인장시험의 일반적인 수행 절차(부록 D.10.1)와 동일</li> </ul> | (1) | - | - | A |
| 유리                               | - | <p>접근할 수 있는 유리는 36개월 미만의 어린이가 사용토록 된 어린이제품의 구조에 사용되어서는 안되며, 36개월 이상의 어린이가 사용하는 어린이제품에 포함된 경우는 경고 표시를 해야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1) | - | - |   |

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |   |   |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 전기적 안전요건-요건   | - | 어린이제품에 포함되는 리튬 2차 전지(니켈계 전지는 제외)는 독립적인 제어 및 보호장치를 가져야하며, 이에 대한 적합함을 입증해주는 서류 즉, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전확인신고증명서, 국제공인 성적서 (KOLAS 시험성적서, CB 성적서 및 인증서 등) 및 사용 충전기에 대한 전기용품 안전인증서를 비치하여야 한다.                                                                         | (1) | - |   |   |
| 전기적 안전요건-안전정보 | - | 비산성 전해액을 갖는 밀폐 2차전지의 사용 및 특히 남용 시, 위험할 수 있으며 피해를 줄 수 있다. 전지 제조자는 장비 제조자와, 직접 판매의 경우 최종 사용자에게 위험을 최소화하고 완화하기 위한 정보를 부록 E 및 부록 F와 같이 제공하여야 한다. 비산성 전해액을 갖는 밀폐 2차전지가 포함된 어린이제품 제조자와 전지조립자를 위한 권고 사항 (부록 E 참조) 비산성 전해액을 갖는 밀폐 2차전지가 포함된 어린이제품 사용·보호자를 위한 권고 사항 (부록 F 참조) | (1) | - | - | A |
| 전기적 안전요건-전지표시 | - | 전지는 전지 조립에 사용한 단전지의 요구사항에 의거하여 KC 62133 10항에 따라 표시하여야 한다. 아래의 사항은 전지 또는 제품의 설명서 등에 표시되어야 한다.<br>- 모델번호<br>- 정격전압, 정격용량<br>- 제조년<br>전지는 또한 적절한 주의문구와 함께 표시하여야 한다.                                                                                                     | (1) | - |   |   |

▶물리적 안전요건 항목에서 결과값 "-"는 "해당없음"을 뜻함

▶의뢰자 제시 연령 : 36개월 미만 (1~3세)



▶상기 시험 결과는 의뢰자가 제시한 부속품 목록에 한함

※ 시험장소

A : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동)

# 시험성적서

성적서번호 : SU24-00237K

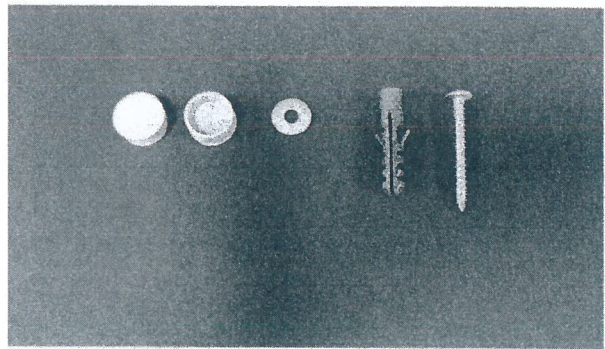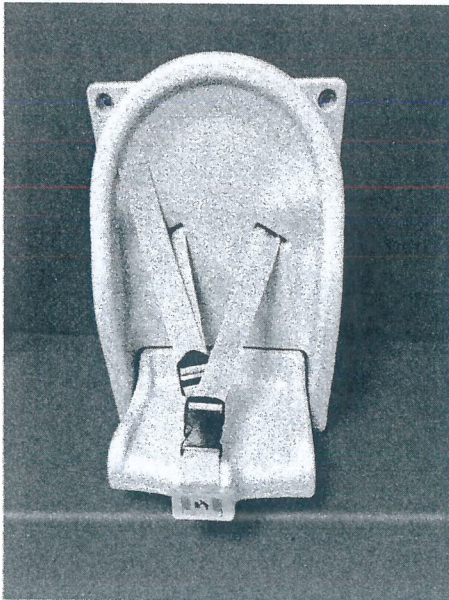

— 끝 —