

1

2

3

4

5

6


7

8

rev.	date	details	rev.	by	app.

W(WW)


Note
 1. Unit: mm Edge: 0.1mm
 2. 치사선은 윤곽선 C0.2 ~ C0.5
 3. 표시되는 치수값은 0.2 ~ 0.5
 4. 도면의 외, 내용 치수는 가공할 표면까지
 치수할 때 유선으로 연결하거나 부호만 사용 금지
 연결표시에는 수직, 가평, 면, 곡, 평의
 치수면의 도를 기호를 사용하여
 (단, 예외는 50/1000이후의 치수만 예외)
 내부표의 50/1000이후의 치수만 예외)

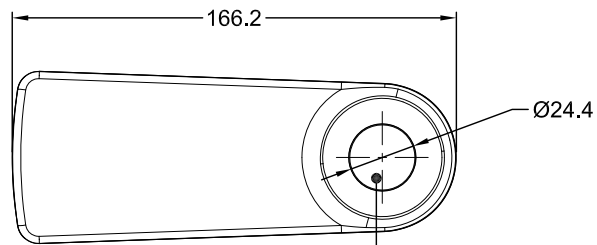

상단센서

- 상단센서에 손을 근접할
시 30초간 연속토수


※ 30초 내 연속토수를 중
단하려면 상단센서에 재
근접하면 됩니다.

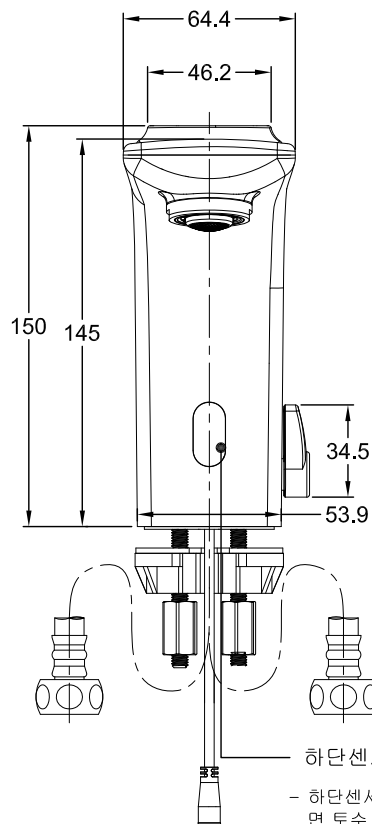

하단센서



- 하단센서에 손을 근접하
면 토수

※ 하단센서에 손을 멀게하
면 1초 이내에 자동으로
멈춥니다.

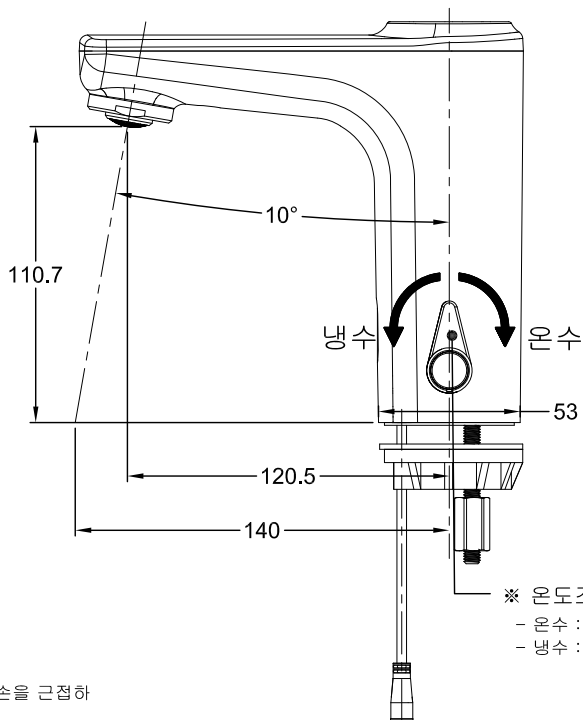

※ 온도조절방법

- 온수 : 시계 방향
- 냉수 : 시계 반대 방향

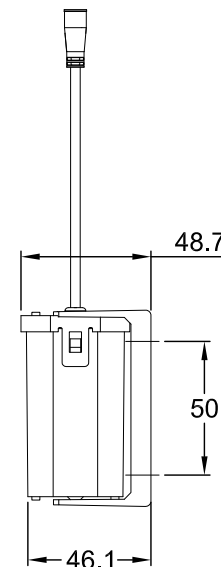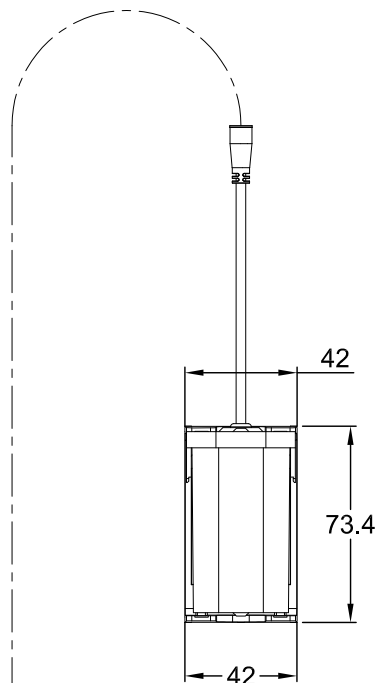

Dwg No.	Drawn	Check	Approved	Reference	Date	Scale	Title
KLA-400B	C.M.Park	D.W.Hwang	S.H.Baek	Sensor Faucet - Series	2024.03.05	1:1	Sensor 1 Hole Lavatory

계림요업(주)

A1(841X594)