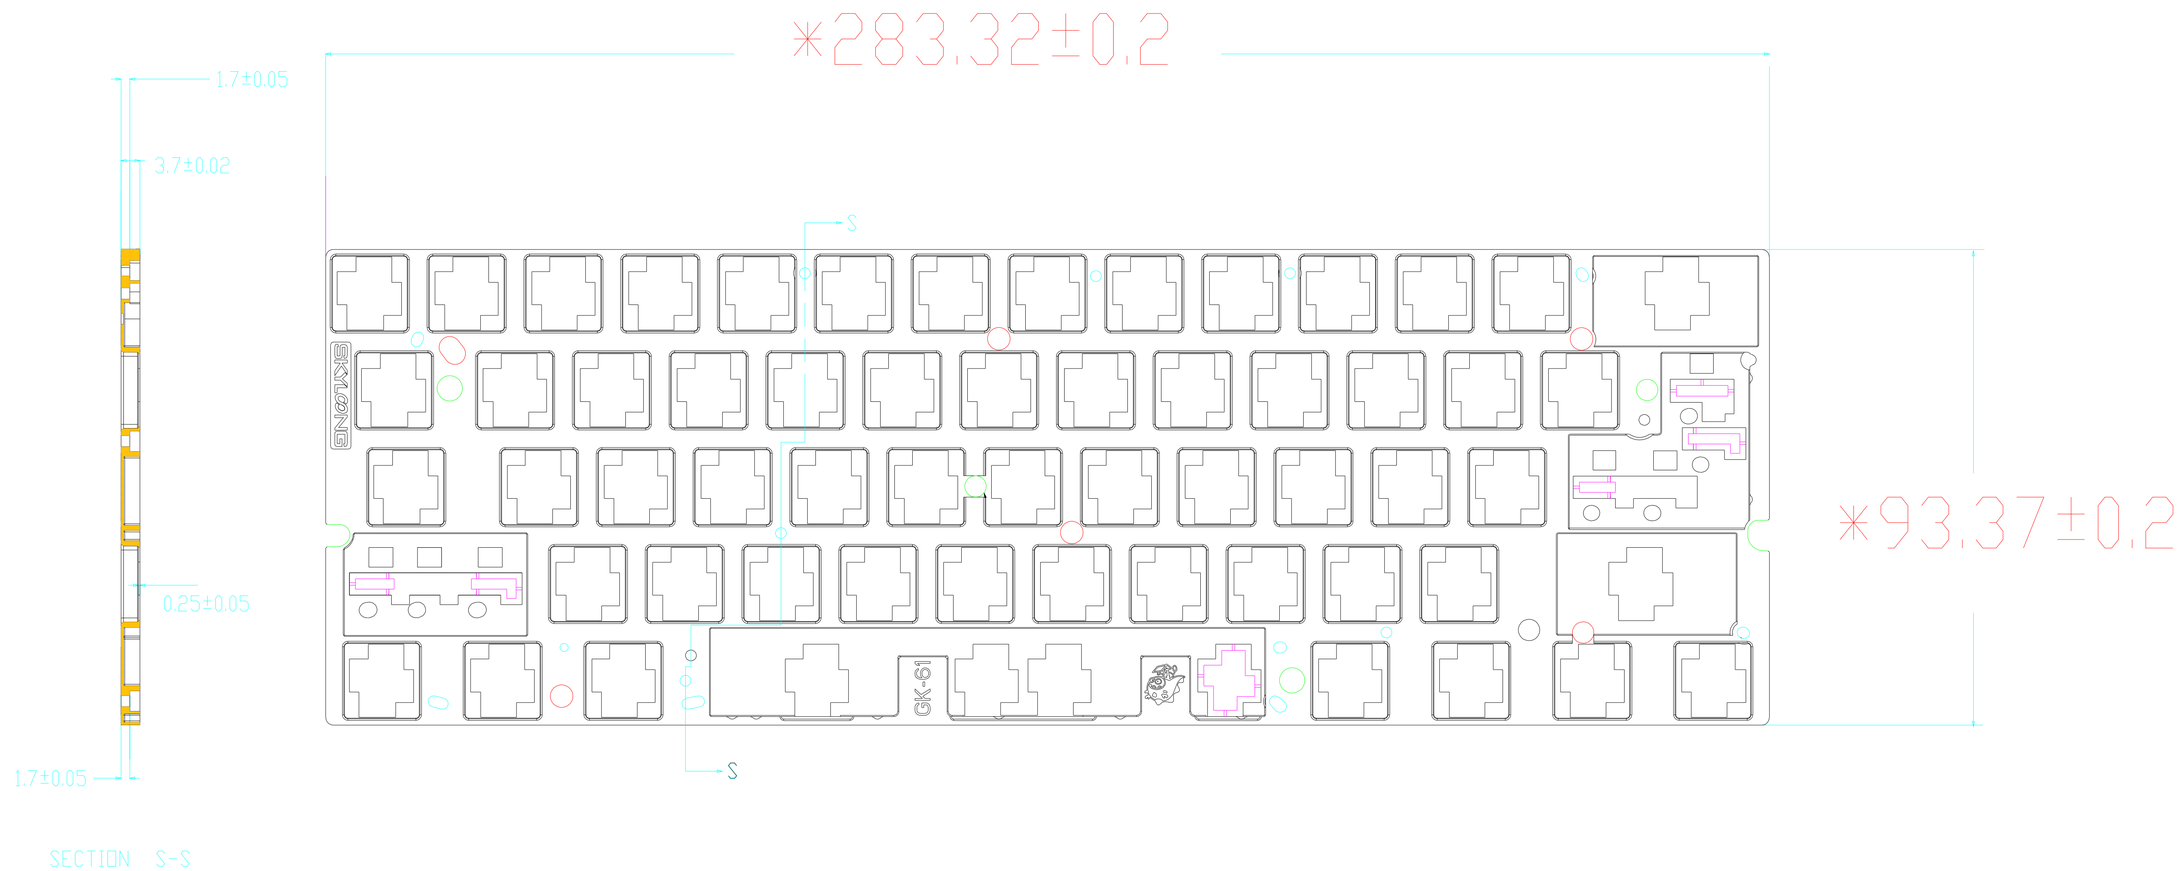

注：

1、尺寸：283.3*93.3*3.7mm

2、可兼容轴间距19-19.05mm的61键GH60 Layout

3、默认ANSI布局，可兼ISO Laylout,和GK61X系列分裂空格，将图中粉色薄片撕扯去掉。

4、孔位1： 绿色孔位6个，为GH60 Tray Mount 标准孔位，刚性固定。

5、孔位2： 红色孔位6个，热拔插方案中PCB与定位板固定螺丝孔位，刚性固定。

6、孔位3： 蓝色孔位8-14个选择使用，1.7mm厚软垫孔位（Lite Gasket柔性连接孔位），用于底壳螺柱与定位板柔性接触连接，选用直径2mm带O型硅胶垫螺丝固定。

"#": 装配尺寸	编制	刘东灵	2022.01.01	东莞市极制电子科技有限公司 SKYLOONG.COM.CN	
"*": 重点尺寸	审核	蒙斌文	2022.01.01		
其他一般尺寸	批准	徐孝海	2022.01.01		
一般尺寸公差	材质	30度的硅胶材料，本色			
	表面处理	VID24细纹		料 号：GK61X	
X.XXX ±0.005	版本	V1.0	单位 mm	+	
X.XX ±0.05	图页	1 OF 1		品 名： SKYLOONG GK61消音硅胶软垫	
X.X ±0.1	图号	+			

A					
版次	修订位置	修订后	修订前	修订人	修订日期

A4