


Jaderné zdroje energie


Praktické využití pro výrobu E

- energetický zisk pro:

- fúze lehkých jader

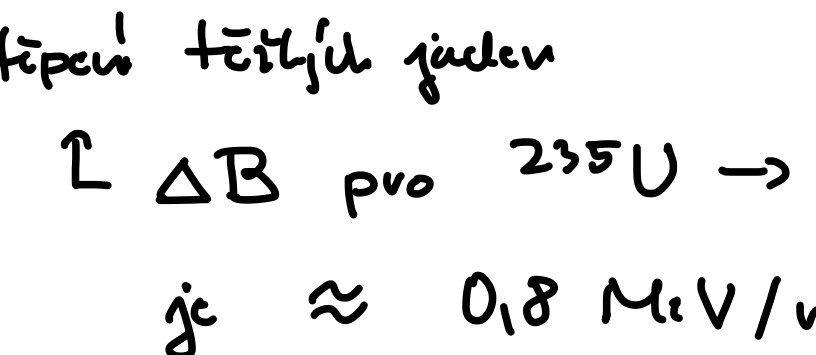

- štěpení těžkých jader

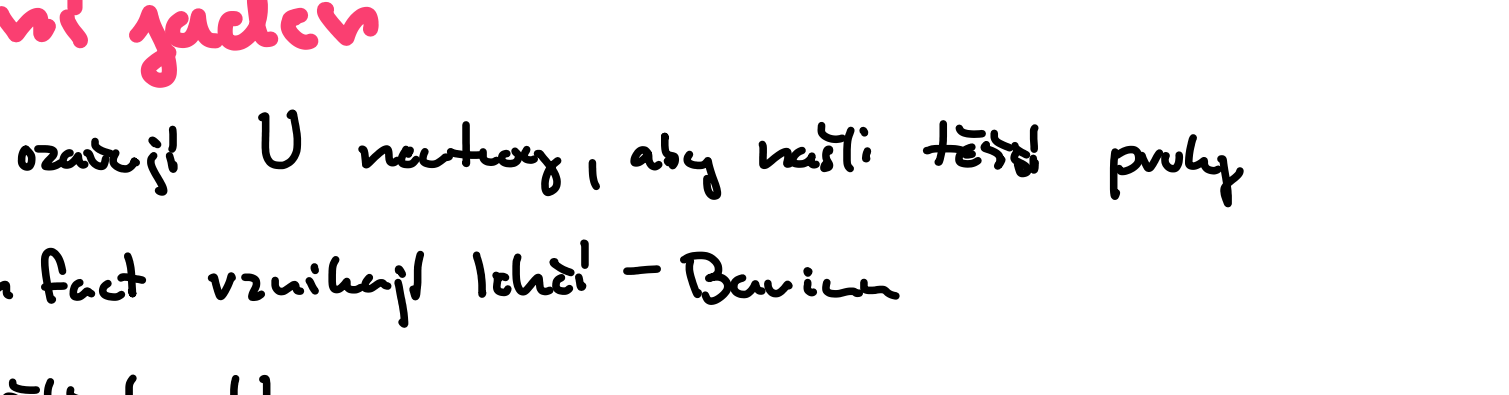

Štěpení jader


- vědci ozářili U neutrony, aby našli těžší prvky

→ in fact vznikají lehčí - Barium

=> štěpí U

- zaplavení - těžší prvky se vyrobí ozářením těžkých jader jádrem lehkých prvků

- štěpení U na Ba:

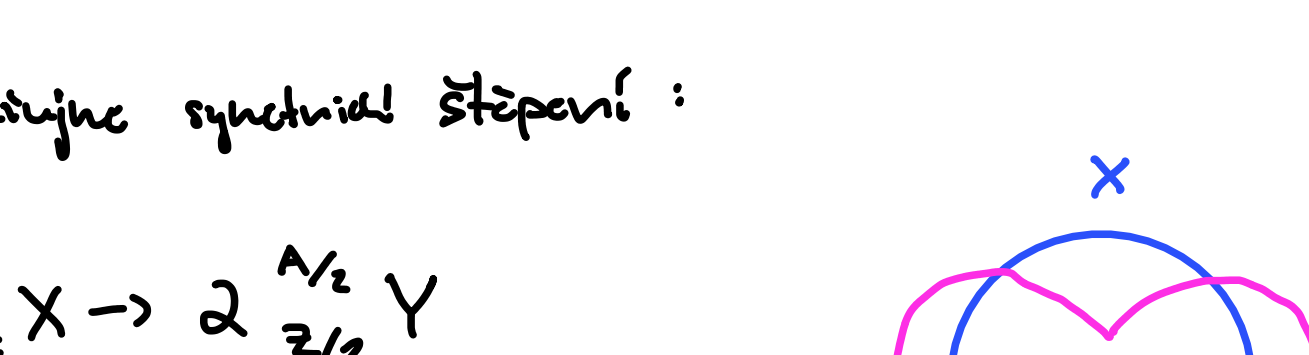



+ kinetická energie neutronů $\sim 5 \text{ MeV}$

+ β rozpady Ba a Kr $\sim 35 \text{ MeV}$

$\uparrow$ vznikají jítka, pádlet mado neutrony

=> jsou vřno údoli stability

- uvažujme symetrické štěpení:

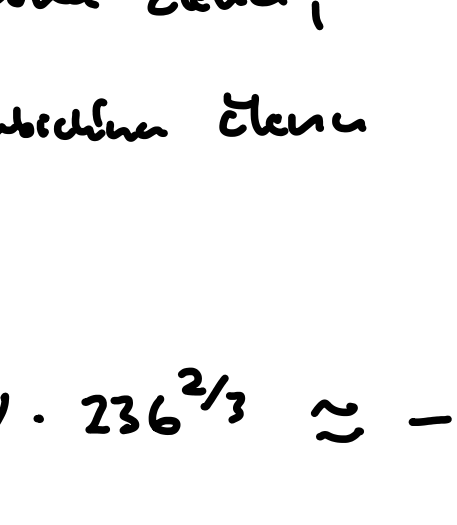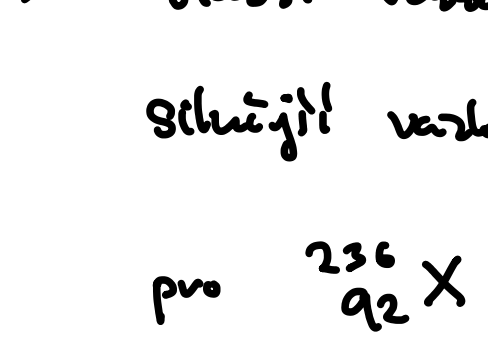

various energie:

- objemový člen $\propto A \Rightarrow$ nemění se
- povrchový člen $\propto A^{2/3} \Rightarrow -2 \cdot (\frac{1}{2})^{2/3} \Rightarrow 2^{1/3}$
- coulombický člen $\propto -\frac{Z^2}{A^{1/3}} \Rightarrow -2 \frac{(\frac{1}{2})^2}{(\frac{1}{2})^{1/3}} \Rightarrow 2^{-2/3}$
- symetrický člen $\propto \frac{(A-2Z)^2}{A} \Rightarrow$ nemění se

=> slabší vlnka, kvůli povrchovému členu,
silnější vlnka kvůli Coulombickému členu

pro ${}^{236}_{92}\text{X}$:

- povrchový $-17,2 \text{ MeV} \cdot 236^{2/3} \approx -657 \text{ MeV}$
- $\xrightarrow{\cdot 3/2} -828 \text{ MeV}$
- Coulombický $-0,7 \text{ MeV} \frac{92^2}{236^{1/3}} \approx -956 \text{ MeV}$
- $\xrightarrow{\cdot 2^{-2/3}} -604 \text{ MeV}$

=> $\Delta B \approx -184 \text{ MeV}$

→ štěpení je energeticky nové! jsou, pokud získá energie


$$-a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} < -2^{1/3} a_s A^{2/3} - 2^{-2/3} a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

$$\Rightarrow \frac{Z^2}{A} > 17, \text{ aby bylo energeticky nové!}$$

- spontánní štěpení brání Coulombické bariérou


→ překonání tunelováním

→ nulová Coulombická bariéra je pro $\frac{Z^2}{A} \rightarrow 49$,
což v přírodě neexistuje

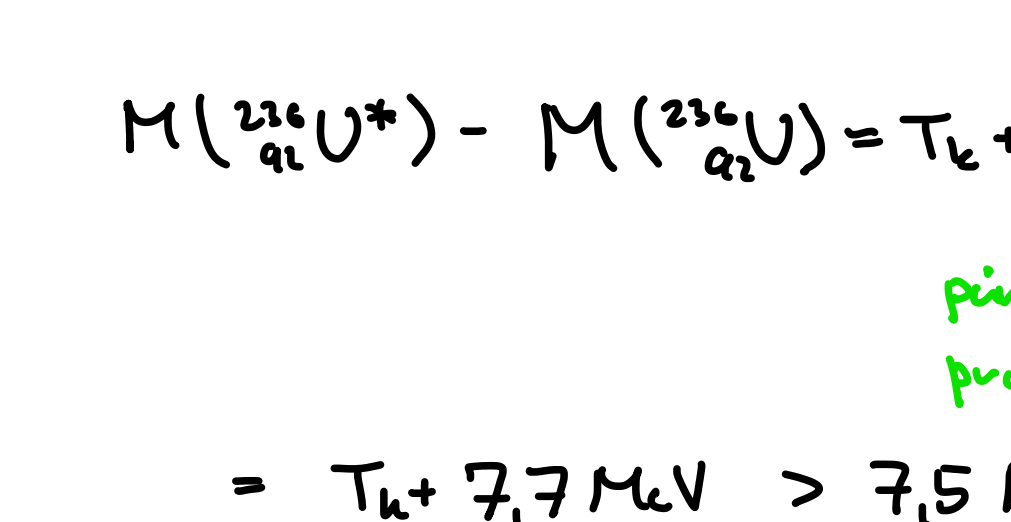

=> dobrá tíraota spontánního štěpení dramaticky zkrací
na Z^2/A

- štěpení lze využít dodáním potřebné energie zřetřen neutronu

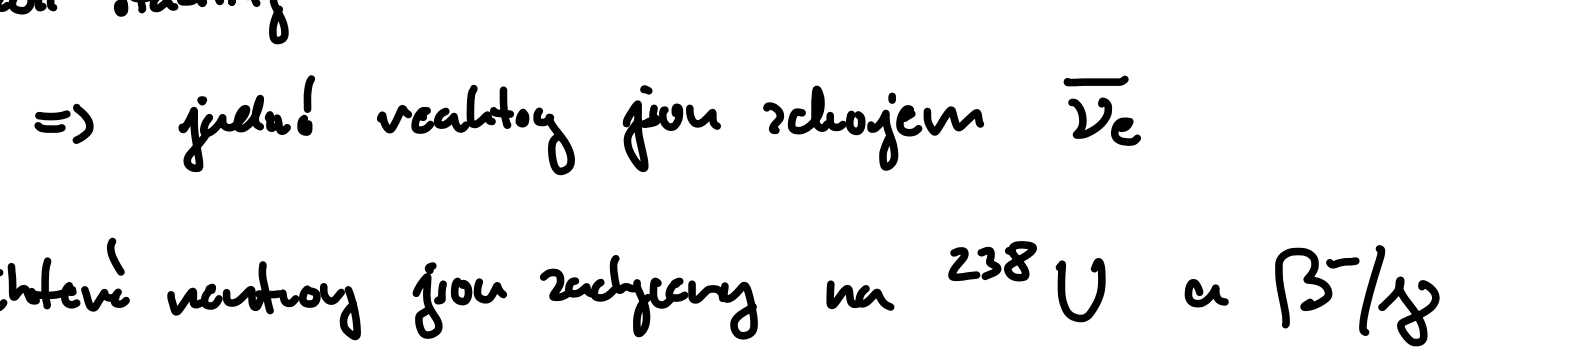

$$M({}^{236}_{92}\text{U}^*) - M({}^{236}_{92}\text{U}) = T_k + B(n) + E_{\text{equiv}}$$

$$= T_k + 7,7 \text{ MeV} > 7,5 \text{ MeV}$$

pro ${}^{238}_{92}\text{U}$ ale $\dots = T_k + 6,1 \text{ MeV} \approx 7,5 \text{ MeV}$

nejdou v bariéře, lze řídit pouze uvolněním neutrony
reaktorech $\rightarrow T_k \sim 1,4 \text{ MeV}$

- frekvence po štěpení ${}^{235}_{92}\text{U}$ se β rozpady vrací do
údelní stability

=> jítka vcelkem jsou zhojeem $\overline{\nu}_e$

- vlnění neutrony jsou zachyceny na ${}^{238}\text{U}$ a β/γ
rozpady vzniklé štěpícími ${}^{239}\text{Pu}$

- štěpení ${}_0^1n + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + 3{}_0^1n$

$\uparrow$ asymetrické!

→ nejvíce kvůli tomu, že frekvence jsou
blíže nejvyšší číslu 82, 50, 28

$\uparrow$ největší účinný průřez pro zřetř + nř pomě
neutrony - termální neutrony $\sim 0,1-0,01 \text{ eV}$

→ uvolnění neutrony nř energie $\sim \text{MeV}$

=> je třeba je modrovat

- zmenšením kinetické energie pomocí svážení



$$P_n = -P_h + P_A$$

$$\frac{P_n^2}{2m_n} = \frac{P_h^2}{2m_n} + \frac{P_A^2}{2M_A}$$

$$P_n - P_h = \frac{m_n}{M_A} P_A$$

$$\downarrow$$

$$2P_n = P_A \left(\frac{m_n}{M_A} + 1 \right)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{P_A}{P_n} = \frac{2M_A}{m_n + M_A}$$

$$\left(\frac{\Delta T_k}{T_k} \right)_{\text{max}} = \frac{\frac{P_A^2}{2M_A}}{\frac{P_n^2}{2m_n}} = \left(\frac{2M_A}{m_n + M_A} \right)^2 \frac{m_n}{M_A}$$

$$\approx \frac{4A}{(A+1)^2}$$

$$\left\langle \frac{\Delta T_k}{T_k} \right\rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta T_k}{T_k} \right)_{\text{max}} = \frac{2A}{(A+1)^2}$$

$$T_{k,N} = \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)^N$$

- termální neutrony v reaktoru $\sim 0,1 \text{ eV}$

- emitované neutrony $\sim 1 \text{ MeV}$

$$\Rightarrow \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)^N = 10^{-7}$$

$$\rightarrow N = \frac{-7}{\log \left(1 - \frac{2A}{(A+1)^2} \right)}$$

+ střední volná dráha

$$L = \frac{1}{n\sigma} \sim \text{pro H} \sim 7,5 \text{ cm, pro O} \sim 6 \text{ cm}$$

Schéma jaderného reaktoru

- palivní tyče

- kontrolní tyče - bor, kadmiuim => zřetř neutrony

- moderátor - voda

- je nutné mít obtočený vřem => 4% ${}^{235}\text{U}$

- z ${}^{238}\text{U}$ vzniká ${}^{239}\text{Pu}$, které se štěpí

- po určitém čase je více jít 1/3 výkonu z ${}^{239}\text{Pu}$

- ČR: výroba 88 TWh, spotřeba 75 TWh

- 40% jítka

- Termální: $2 \times 1000 \text{ MW}$

- Dálkový: $4 \times 440 \text{ MW}$

- společná paliv je $\sim 27 \text{ tun/(rok \cdot blok)}$

Termojaderná fúze

- neexistuje silná vázanost pro ani m

V jádru Slunce

$$Q \approx 24,7 \text{ MeV}$$

- střední energie protonů na překonání Coulombické bariéry
není v jádru Slunce dostatečná ($14 \cdot 10^6 \text{ K}$)

→ vcelce přizito působí dily:

- tunneling $P_{\text{tunnel}} \propto e^{-\alpha \sqrt{\frac{2m}{E}}}$

- Maxwell-Boltzmannova vředělová energie

$$P_{\text{MB}} \propto e^{-\frac{E}{kT}}$$

=> nejvíce tomu, hele je sázím $P_{\text{MB}} P_{\text{tunnel}}$ vcelkem

Fúzní reaktory

- využití vcelce

- deuterium se získá z vody, tritium se vyrobí
ozářením Lithia neutronem

- ITER, NIF