#### OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU



| Cena projektu gotowego   | 1900zł |
|--|--------|
| Cena adaptacji projektu do<br>warunków miejscowych (bez<br>zmian w architekturze i<br>konstrukcji) | 2200zł |

#### 1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem.

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem i zadaszonym tarasem. Na parterze znajduje się część dzienna, salon, kuchnia i łazienka, na poddaszu zlokalizowano część nocną z sypialniami.

Szczegółowe dane budynku:

| powierzchnia zabudowy         | 79,79m <sup>2</sup>  |
|-------------------------------|----------------------|
| Powierzchnia użytkowa budynku | $75,80m^2$           |
| Kubatura                      | 189,50m <sup>3</sup> |
| Wysokość                      | 7,22m                |
| Długość                       | 8,94m                |

2.0 Zestawienie powierzchni użytkowych


| PARTER   |           |                     |
|----------|-----------|---------------------|
| 1.1      | wiatrołap | 2,21m <sup>2</sup>  |
| 1.2      | korytarz  | 2,61m <sup>2</sup>  |
| 1.3      | salon     | $27,39\text{m}^2$   |
| 1.4      | kuchnia   | $7,90\text{m}^2$    |
| 1.5      | łazienka  | 3,96m <sup>2</sup>  |
| 1.6      | składzik  | $3,43\text{m}^2$    |
| PODDASZE |           |                     |
| 2.1      | korytarz  | $3,20\text{m}^2$    |
| 2.2      | pokój     | 13,50m <sup>2</sup> |
| 2.3      | pokój     | 11,60m <sup>2</sup> |

#### 3.0 Układ konstrukcyjny


Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym i zadaszonym tarasem. Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny budynku stanowi zewnętrzny i wewnętrzny układ murowanych ścian nośnych. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 40°, konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jętkowej. Główne wiązary krokwiowe oraz jętkowe oparte na ścianach kolankowych za pośrednictwem murłat. Dach tarasu krokwiowy. Strop nad parterem drewniany belkowy. Posadowienie budynku bezpośrednie, na ławach fundamentowych.

#### ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

# **RZUT PARTERU**



## **RZUT PODDASZA**

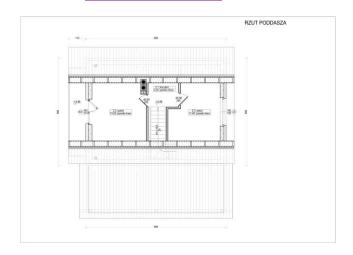

## **ELEWACJE I i II**



**ELEWACJE III i IV** 



WIDOK I



**WIDOK II** 



# **WIDOK III**



