

OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU



Cena projektu gotowego	2150zł
Cena adaptacji projektu do warunków miejscowych (bez zmian w architekturze i konstrukcji)	2200zł

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Obiekt parterowy z użytkowym poddaszem i niezadaszonym tarasem. Na parterze znajduje się część dzienna, salon z kominkiem, pokój, kuchnia z jadalnią i łazienka oraz garażem. Na poddaszu zlokalizowano część nocną z sypialniami, łazienką i garderobą.

Budynek o tradycyjnej bryle i estetycznych elewacjach, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 40°.

Szczegółowe dane budynku:

powierzchnia zabudowy	133,7m ²
Powierzchnia użytkowa budynku	166,37m ²
Kubatura	429,9m ³
Wysokość kalenicy	9,30m
Długość	12,54m

2.0 Zestawienie powierzchni użytkowych

Nr pom.	Opis pomieszczenia	A [m ²]
PARTER		
1.1	Wiatrołap	5,71
1.2	Hall	12,03
1.3	Składzik	1,86
1.4	Kuchnia	11,56
1.5	Jadalnia	7,54
1.6	Salon	25,03
1.7	Pokój	8,57
1.8	Łazienka	2,21
1.9	Garaż	23,03
PODDASZE		
2.1	Korytarz	10,51
2.2	Pokój	10,52
2.3	Garderoba	4,85
2.4	Pokój	16,69
2.5	Pokój	16,03
2.6	Łazienka	10,23
2.5	Pokój	23,03

3.0 Układ konstrukcyjny


Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny budynku stanowi zewnętrzny i wewnętrzny układ murowanych ścian nośnych. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 40°, konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej. Strop nad parterem drewniany belkowy.

Nad parterem zaprojektowano strop prefabrykowany, żelbetowy, kanałowy zmodernizowany lub strop gęstożebrowy TERIVA I.


Konstrukcja więźby – drewniana, płatwiowo-kleszczowa; główne więzary oparte na płatwiach i ścianach kolankowych. Posadowienie budynku bezpośrednie, na ławach fundamentowych.

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

RZUT PARTERU

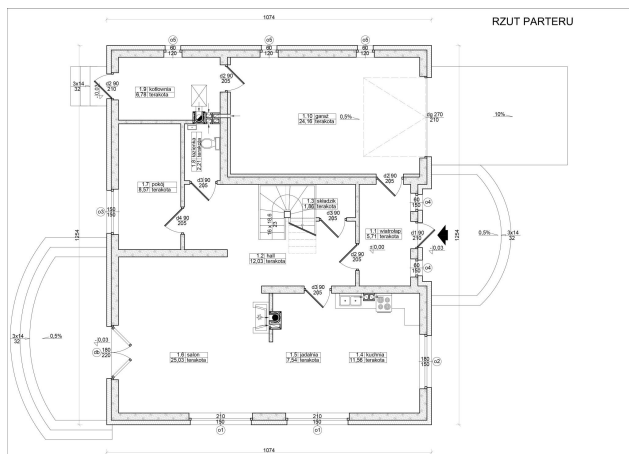


RZUT PODDASZA

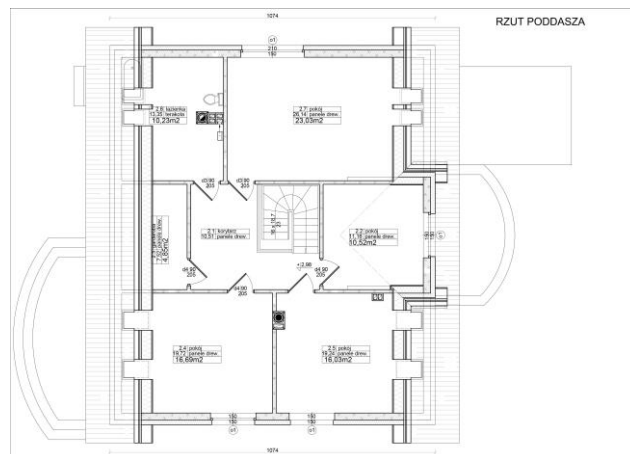

ELEWACJE I i II



ELEWACJE III i IV

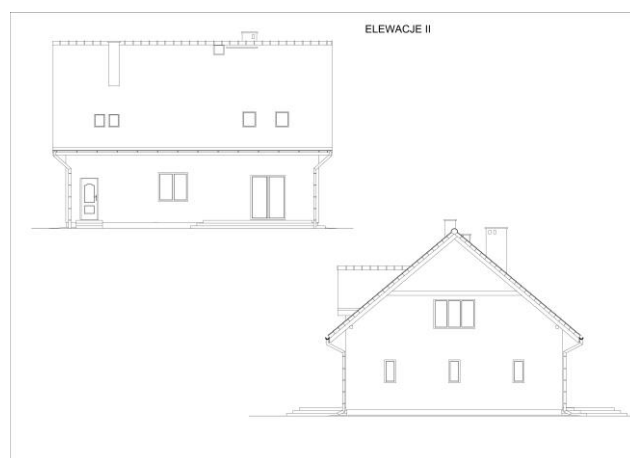



WIDOK I



WIDOK II



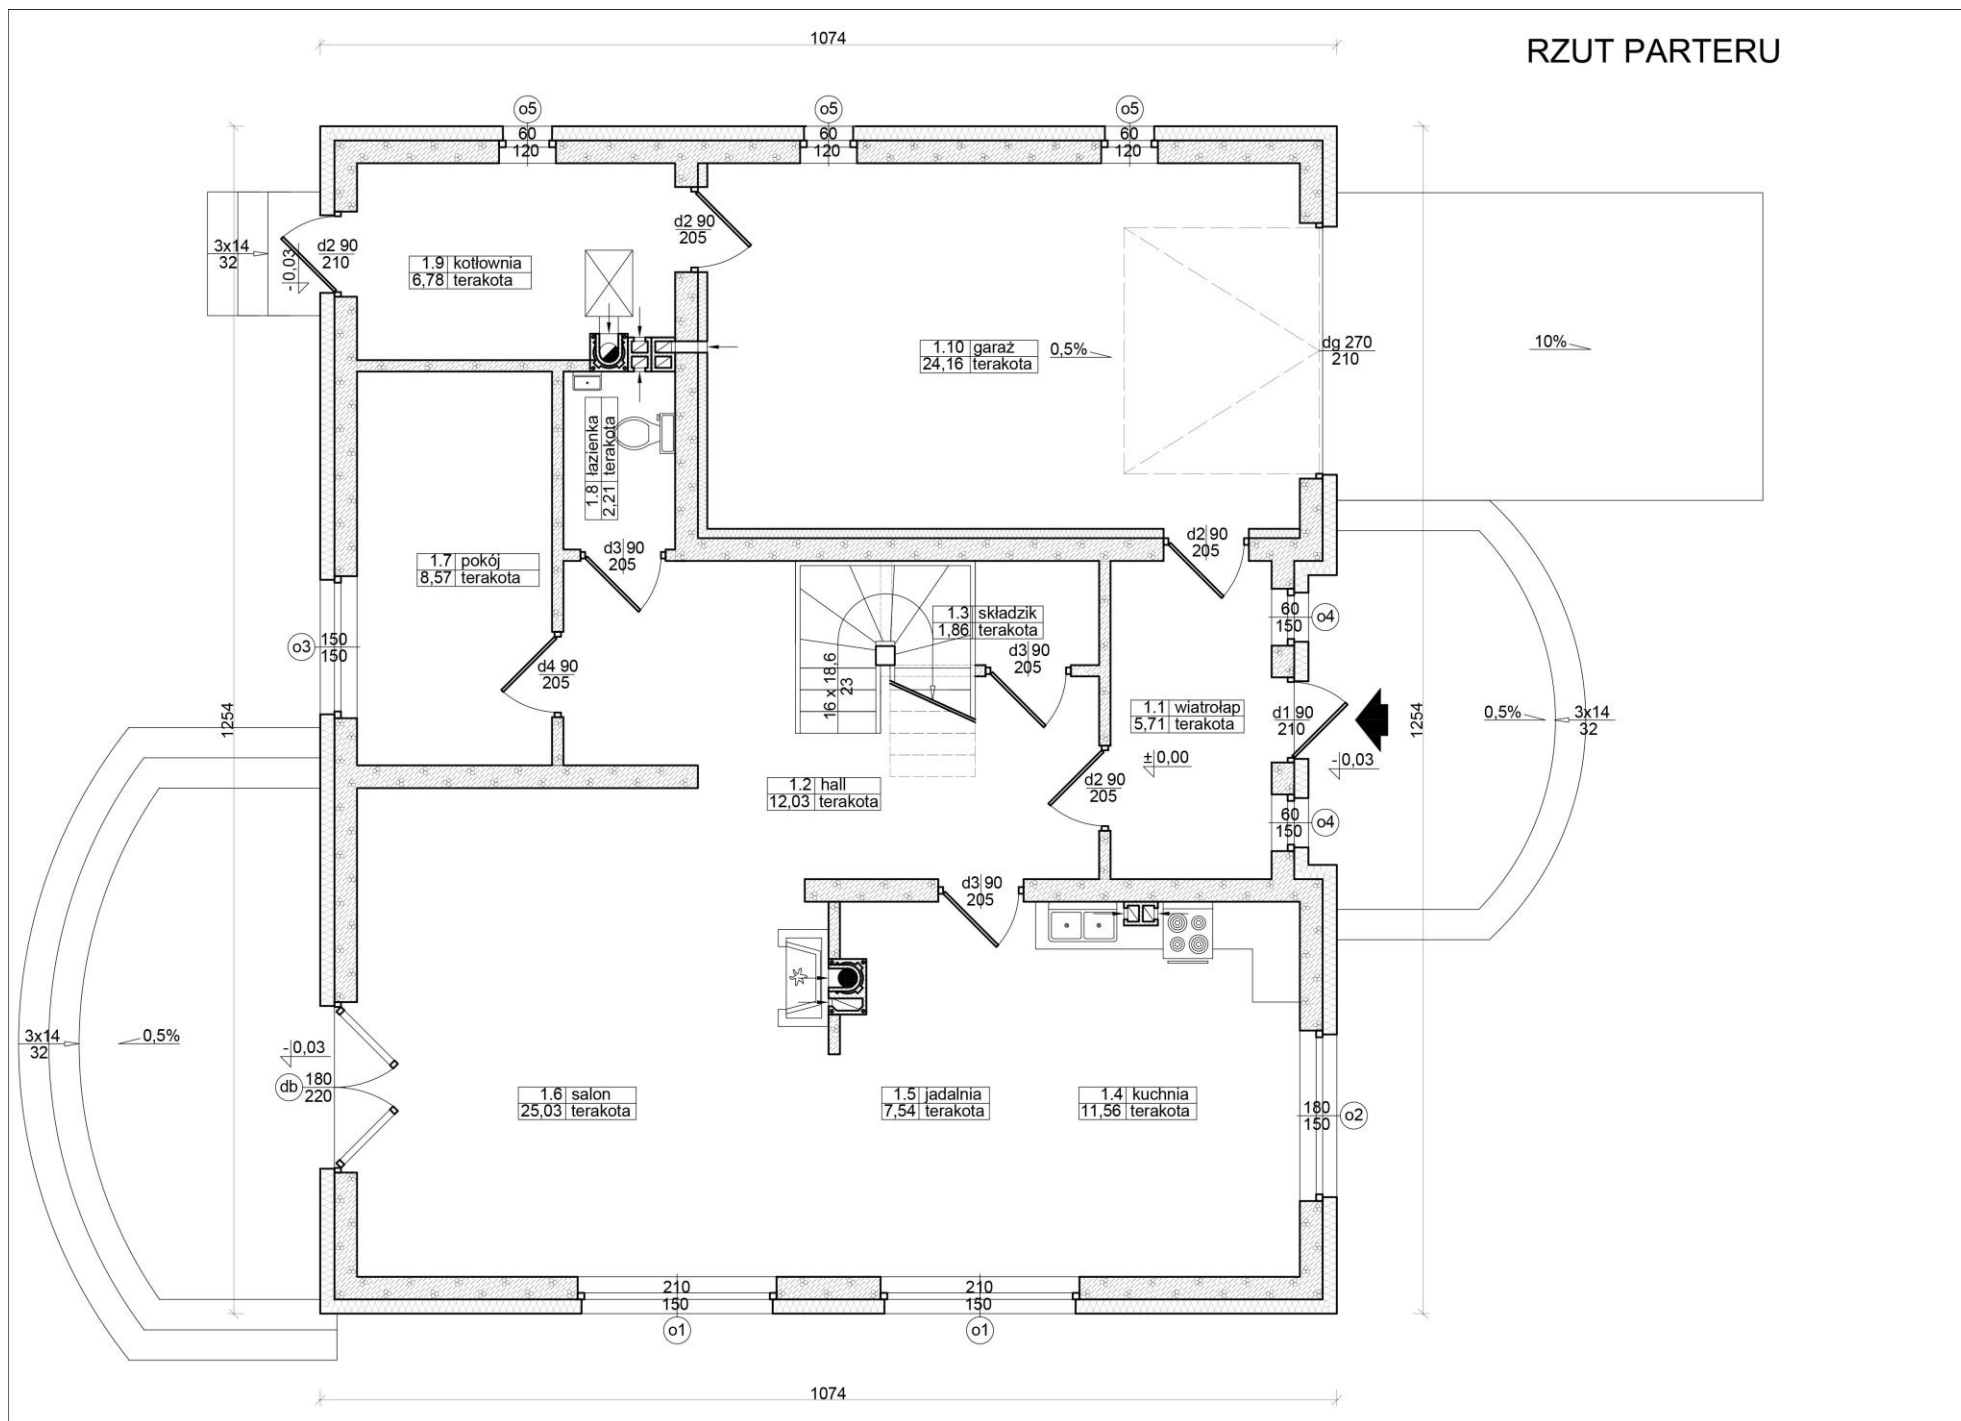

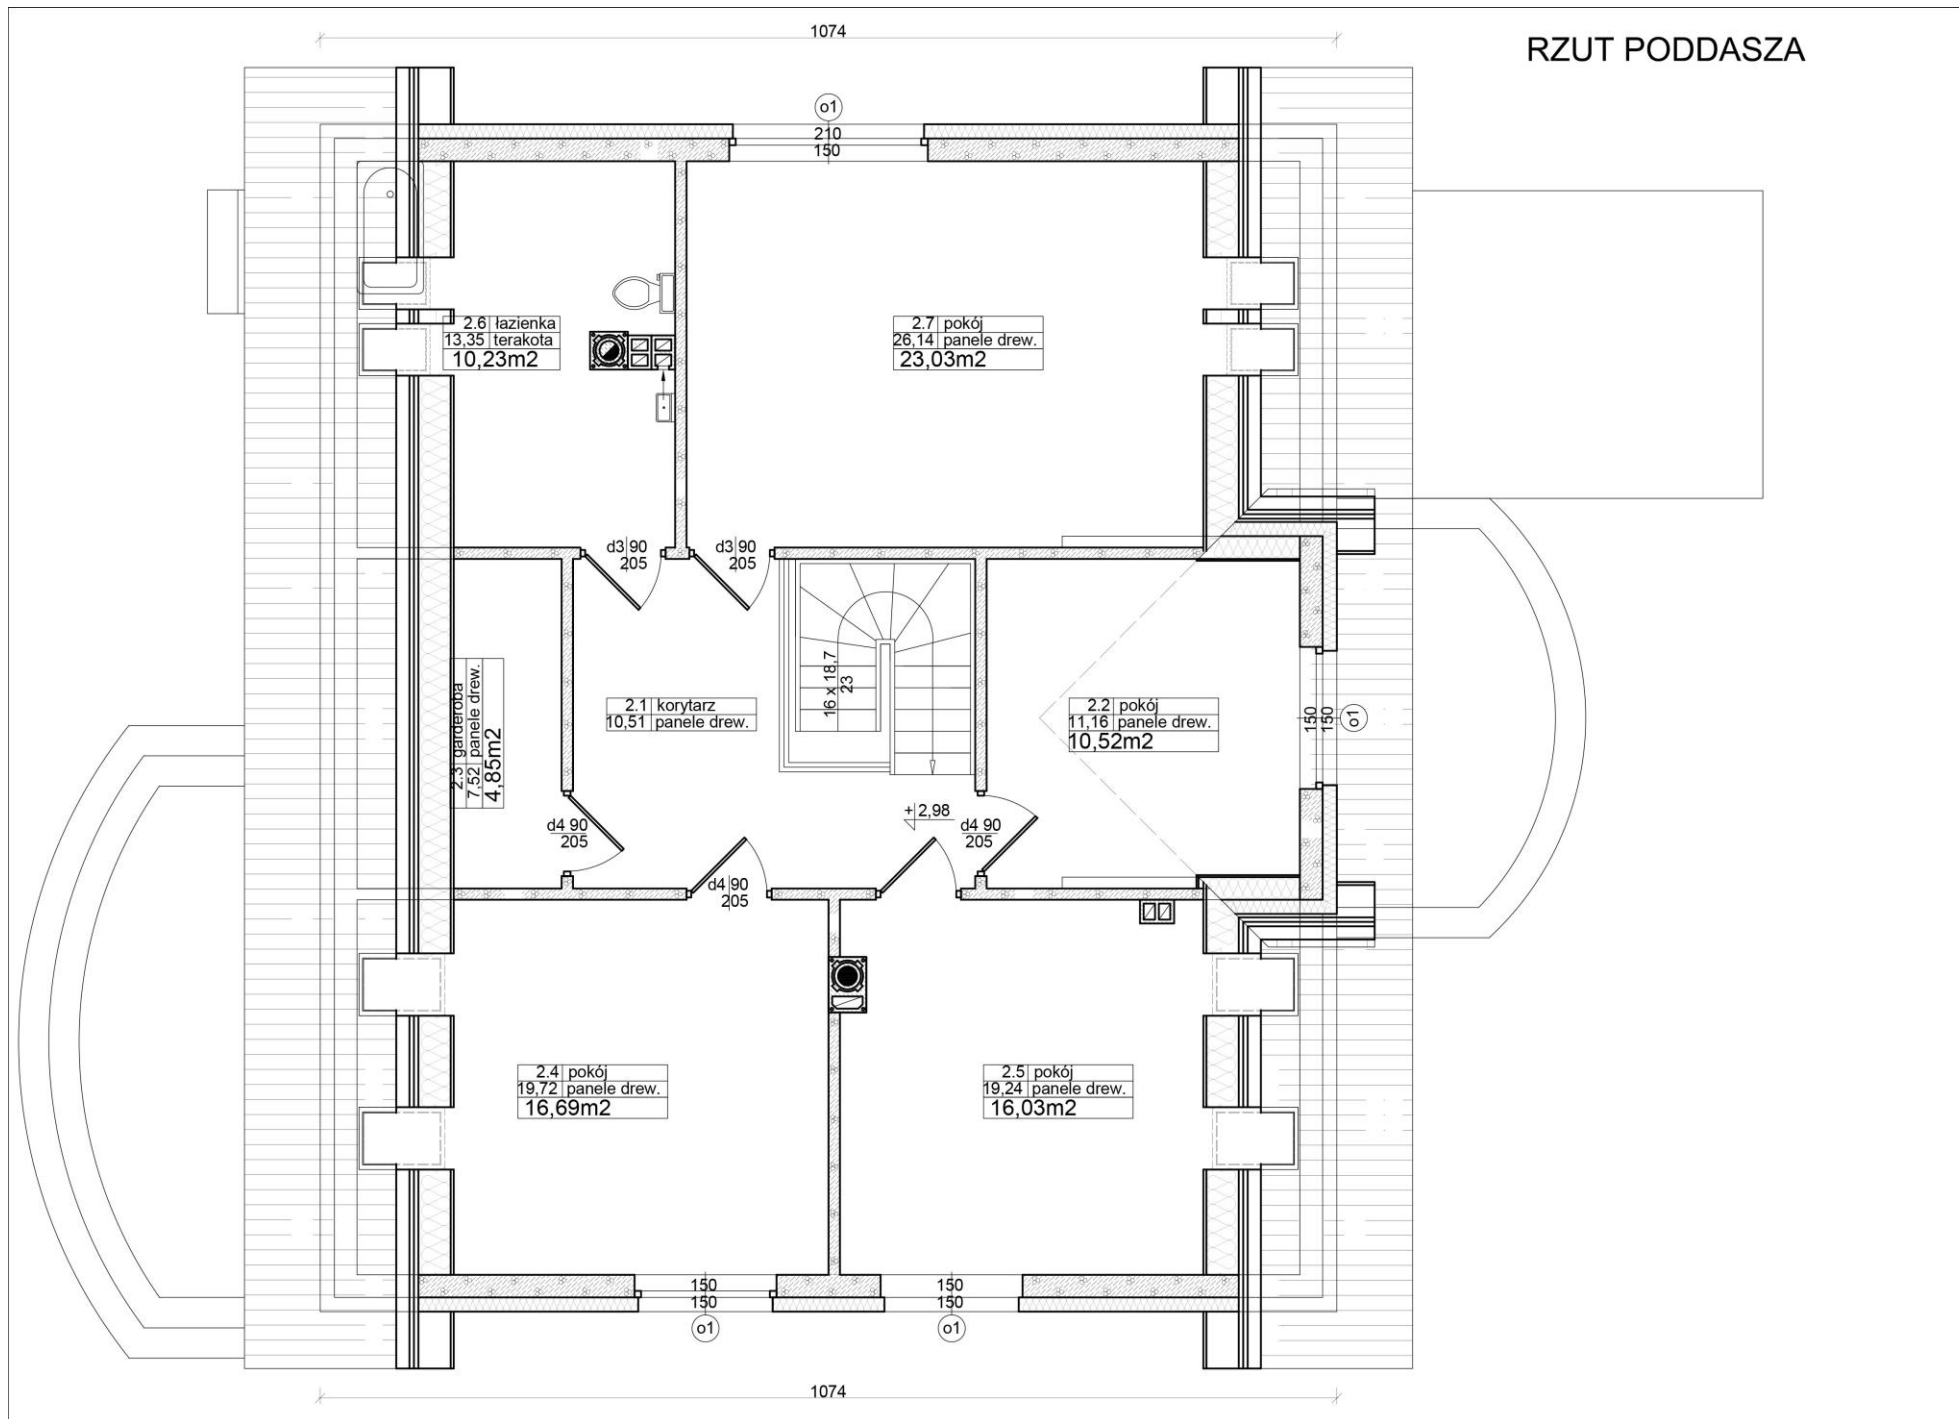

ELEWACJE I



ELEWACJE II

