

## OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU



Cena projektu gotowego	1900zł
Cena adaptacji projektu do warunków miejscowych (bez zmian w architekturze i konstrukcji)	2200zł

### 1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Obiekt parterowy z użytkowym poddaszem zaprojektowany jako budynek rekreacji indywidualnej. Z powodzeniem nadaje się do wykorzystania na cele mieszkalne przez 12 miesięcy w roku.. Na parterze znajduje się część dzienna, salon z kominkiem, kuchnia i łazienka, na poddaszu zlokalizowano część nocną z sypialniami.

Budynek o tradycyjnej bryle i estetycznych drewnianych elewacjach przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45°.

#### Szczegółowe dane budynku.

powierzchnia zabudowy	80,28m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa budynku	79,09m <sup>2</sup>
Kubatura	285,60m <sup>3</sup>
Wysokość kalenicy	6,61m
Długość	10,03m
Szerokość	8,12m
Liczba kondygnacji	2

### 2.0 Zestawienie powierzchni użytkowych


Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Pow. podstawowa [m2]	Pow. pomocnicza [m2]	Pow. użytkowa [m2]	Rodzaj posadzki
<b>PARTER</b>					
1.1	Pokój	22,32		22,32	Deski
1.2	Schody		3,48	3,48	Deski
1.3	Kuchnia		3,83	3,83	Terakota
1.4	Łazienka		3,83	3,83	Terakota
1.5	Taras			40,95	Gres mrozoodp.
<b>Razem:</b>		<b>22,32</b>	<b>11,14</b>	<b>74,41</b>	
<b>PODDASZE</b>					
2.1	Pokój	6,56	7,98	14,54	Deski
2.2	Pokój	6,56	7,98	14,54	Deski
2.3	Schody		3,55	3,55	Deski
2.4	Balkon			6,88	Deski
2.5	Balkon			6,88	Deski
<b>Razem:</b>		<b>13,12</b>	<b>19,51</b>	<b>46,39</b>	
<b>SUMA POWIERZCHNI</b>		<b>35,44</b>	<b>41,79</b>		

### 3.0 Układ konstrukcyjny


Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym i zadaszonym tarasem. Obiekt został zaprojektowany w technologii drewnianej. Układ konstrukcyjny budynku stanowi zewnętrzny i wewnętrzny układ ścian nośnych. Ściany konstrukcyjne z bali drew. 7/22cm. Strop budynku drewniany belkowy, Budynek przykryty dachem dwuspadowym (kąt nachylenia połaci 45°). Konstrukcja więźby – drewniana, krokwiowo-jętkowa; główne wiązary krokwiowe oraz jętkowe oparte na ścianach kolankowych. Dach tarasu krokwiowy. Posadowienie budynku bezpośrednie, na ławach fundamentowych.

## ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

## RZUT PARTERU

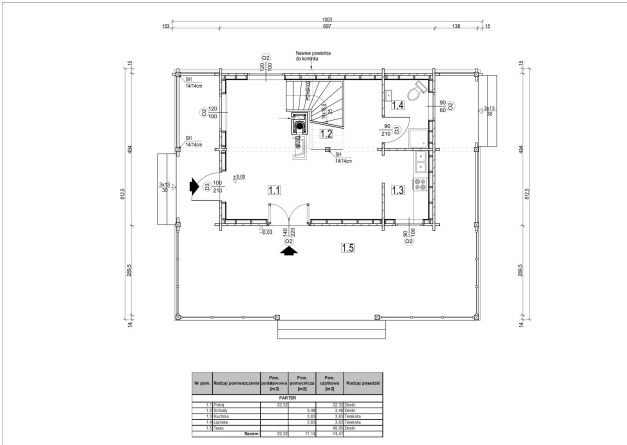

**RZUT PODDASZA**

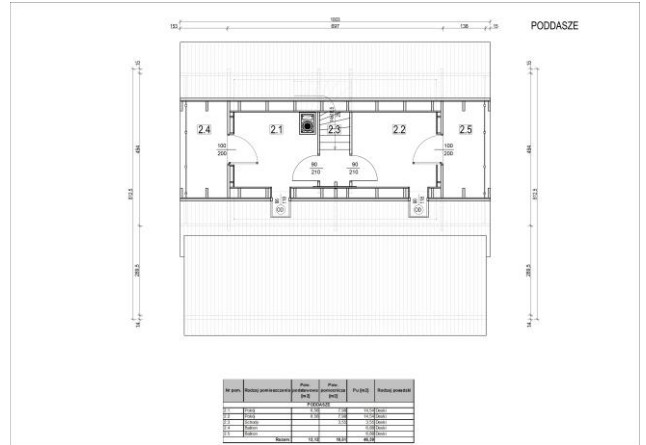

## ELEWACJE I i II



### ELEWACJE III i IV



## WIDOK I




## WIDOK II




### WIDOK III



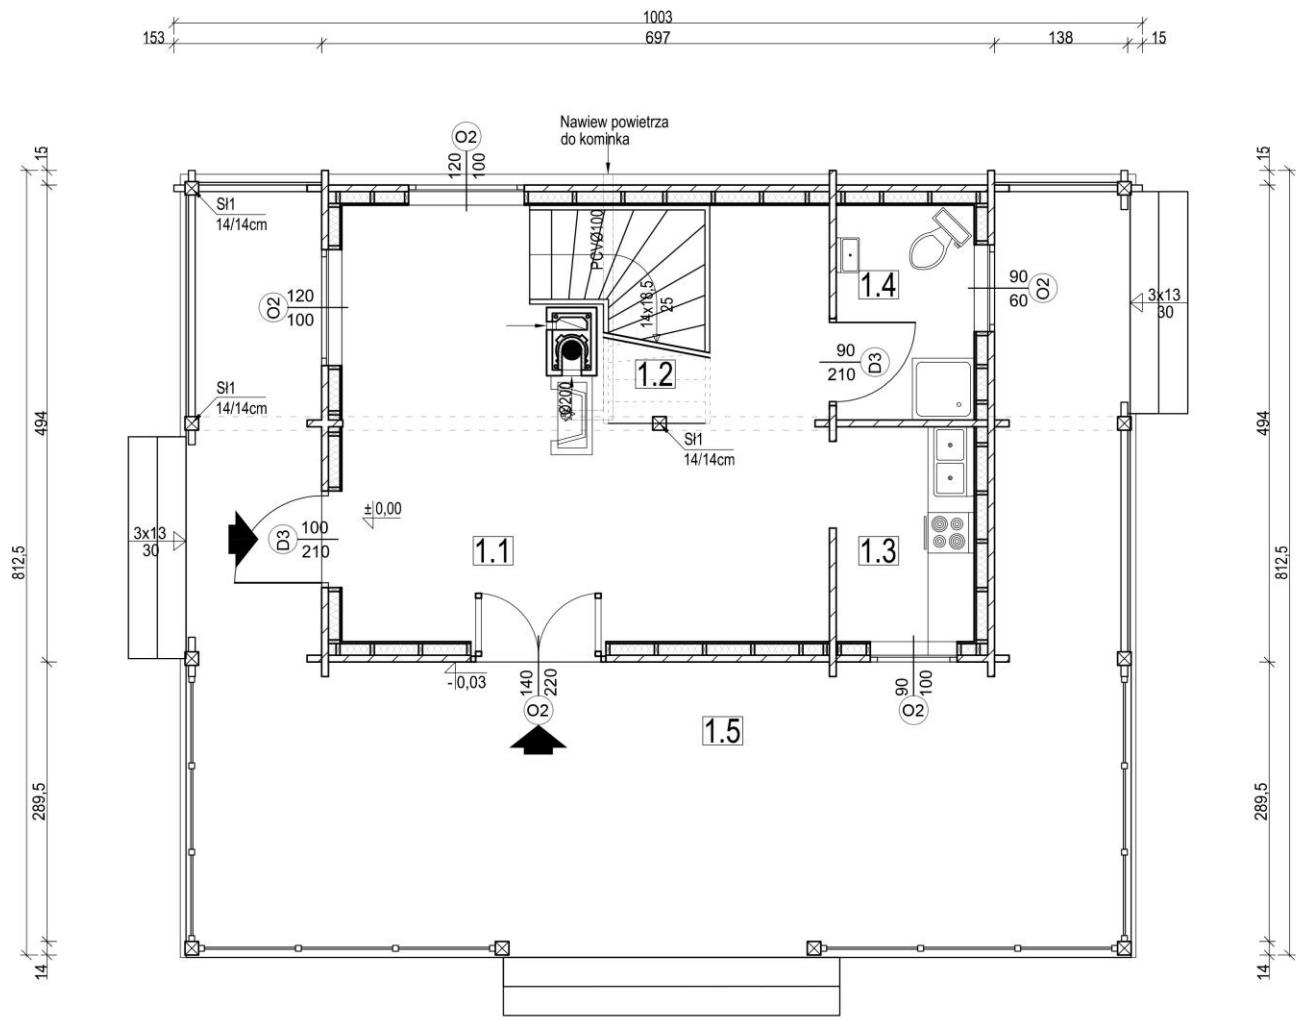

Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Pow. podstawowa [m <sup>2</sup> ]	Pow. pomocnicza [m <sup>2</sup> ]	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Rodzaj posadzki
PARTER					
1.1	Pokój	22,32		22,32	Deski
1.2	Schody		3,48	3,48	Deski
1.3	Kuchnia		3,83	3,83	Terakota
1.4	Łazienka		3,83	3,83	Terakota
1.5	Taras			40,95	Deski
Razem:		22,32	11,14	74,41	

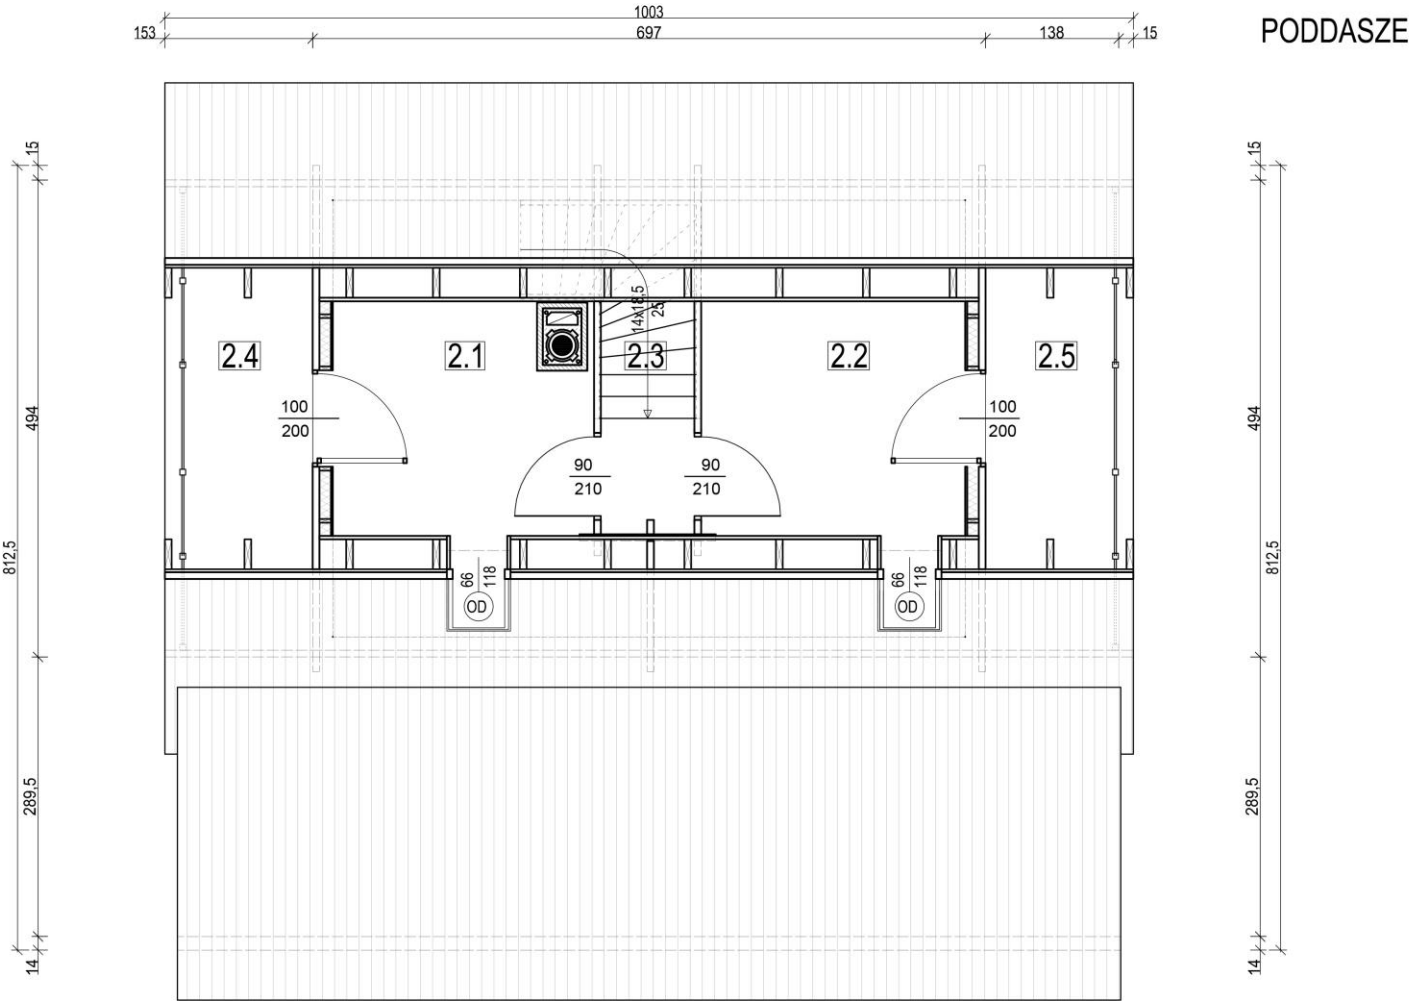

Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Pow. podstawowa [m2]	Pow. pomocnicza [m2]	Pu [m2]	Rodzaj posadzki
PODDASZE					
2.1	Pokój	6,56	7,98	14,54	Deski
2.2	Pokój	6,56	7,98	14,54	Deski
2.3	Schody		3,55	3,55	Deski
2.4	Balkon			6,88	Deski
2.5	Balkon			6,88	Deski
Razem:		13,12	19,51	46,39	

















