


Parametry techniczne

Typ kotła		parametr	SlimKo Plus 12	SlimKo Plus 16	SlimKo Plus 20	SlimKo Plus 25	SlimKo Plus 30
Moc Kotła		kW	12	16	20	25	30
Zakres mocy		kW	3,6-12	4,8-16	6-20	7,5-25	9-30
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	Izolacja termiczna 100W/m ²	m ²	40-110	110-160	160-200	200-240	240-300
	Izolacja termiczna 75W/m ²		80-150	150-200	200-260	260-320	320-400
Masa zestawu bez wody		kg	260	265	320	325	380
Pojemność wodna kotła		l	43	43	67	67	80
Paliwo		Pellet 6-8 mm, frakcja granul, wartość opałowa > 17 MJ/kg.					
Pojemność zasobnika na opał		kg	103	103	128	128	141
Sprawność cieplna przy mocy nominalnej		%	93,3	93,3	93,3	92,2	91
Maksymalne ciśnienie robocze		bar	2				
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego		°C	85				
Wymagany ciąg spalin		Pa	15	15	20	20	25
Zasilanie		[W]	230V/50Hz				
Pobór mocy [praca min.]		[W]	60		57,6		57,9
Pobór mocy [praca max.]		[W]	78,1	83,6	77,6	82,8	93
Pobór mocy [rozruch]		[W]	367				
Moc zapalarki		[W]	300				
Króćce przyłączeniowe		ø	4 x 1" GW (2x zasilanie, 2x powrót)				

Podane w tabeli wartości są orientacyjne i nie uwzględniają specyfiki danego obiektu, zaleca się wykonanie odpowiednich obliczeń. Możliwość montażu w układzie zamkniętym.

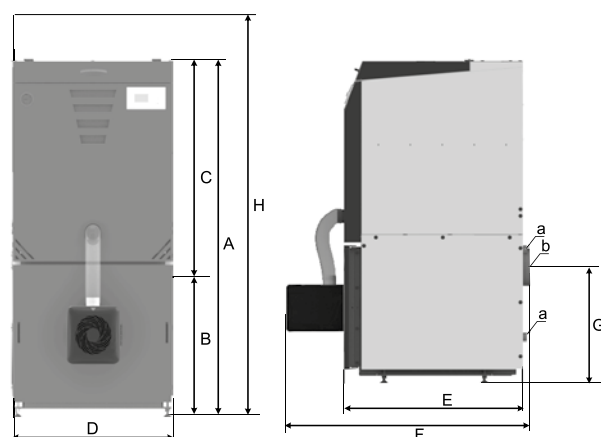

Wymiary kotła

SlimKo Plus	j.m.	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW	30 kW
A	mm	1315	1315	1420	1420	1505
B	mm	550	550	655	655	740
C	mm	765	765	765	765	765
D	mm	560	560	685	685	754
E	mm	785	785	785	785	785
F	mm	1100	1100	1100	1100	1100
G	mm	440	440	508	508	590
H	mm	1785	1785	1890	1890	1975
a	mm	1"	1"	1"	1"	1"
b	mm	160	160	160	160	160