



Domekt R 400 V C6M

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)	373
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	104
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)	0,073
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m³/h))	0,3
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	86
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/11,2
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	6,5
Przewód zasilający (mm²)	3x1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	118
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	43
Poziom mocy akustycznej, L _{WA} , dB(A)	37
Poziom ciśnienia akustycznego, L _{pA} , dB(A) (3 m)	27
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	428x231x46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	495x561x598
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	600
Masa (kg)	49



Wydajność

Wykonanie standardowe


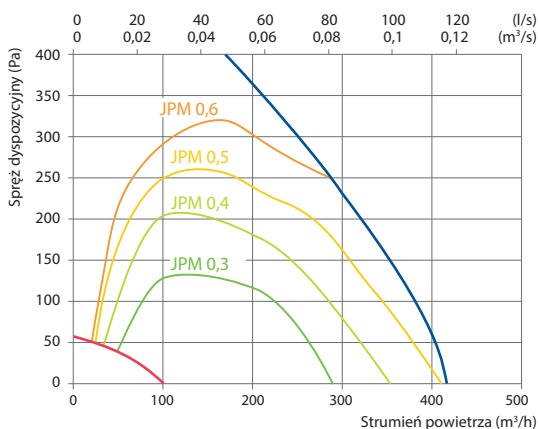


Sprawność temperaturowa


	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	15,6	16,7	17,4	18,1	18,9	22,4	23,1	23,9

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Wersja prawa (R1)



Wersja lewa (L1)



Akcesoria

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA ASTS-160-600-M SUP/ETA ASTS-160-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Chłodnica wodna	DCW-0,4-3
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia	LD-160
Nagrzewnico-chłodnica wodna	DHCW-160
Chłodnica freonowa	DCF-0,4-3
Agregat chłodzący	MOU-12HFN8a+ KA8142

▶ ODA – czerpnia powietrza
 ▶ SUP – powietrze nawiewane
 ▶ ETA – powietrze wywiewane
 ▶ EHA – wyrzutnia powietrza
 ▶ ETB – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)