


	Model	ACP-09CH25AENI R32	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Chłodzenie	Wydajność (W)	2,6 (1026-3224)	3,5 (1377-4308)	5,3 (1934-6272)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	7,4	7,0	7,0
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	2800	3600	5300
	Pobór mocy (W)	733 (80-1100)	1096 (120-1650)	1550 (150-2250)
Ogrzewanie	Wydajność (W)	2,9 (821-3370)	3,8 (1070-4381)	5,6 (1290-7004)
	Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+
	SCOP Efektywność energetyczna	4,1	4,2	4,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania (W)	2500	2500	4200
	Pobór mocy (W)	771 (70-990)	1027 (110-1480)	1630 (220-2350)
Jednostka wewnętrzna	Przepływ powietrza (m³ / h) - HI / MID / LOW	460/330/260	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Wydajność osuszania (L / h)	1	1,2	1,8
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	54	≤ 55	≤ 56
	Wymiary opakowania (mm)	790 x 270 x 375	875 x 380 x 285	1045 x 305 x 405
	Wymiary urządzenia (mm)	726 x 210 x 291	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321
	Waga brutto / netto (kg)	8,0 / 10,5	11,5 / 8,7	14,6 / 11,2
Jednostka zewnętrzna	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A))	55,5	≤ 56	≤ 57
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	62	≤ 62	≤ 65
	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
	Rozstaw mocowań (mm)	452	452	511
	Wymiary opakowania (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615
	Wymiary urządzenia (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
	Waga brutto / netto (kg)	23,5 / 25,4	25,5 / 23,7	36,1 / 33,5
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1/4	1 / 4"	1 / 4"
	Średnica rury fazy gazowej	3/8	3 / 8"	1 / 2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	25	25	30
	Maksymalna różnica wysokości (m)	10	10	20
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	5	5	5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)	12	12	12
Zasilanie	Przewód komunikacyjny (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Przewód zasilający JW / JZ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

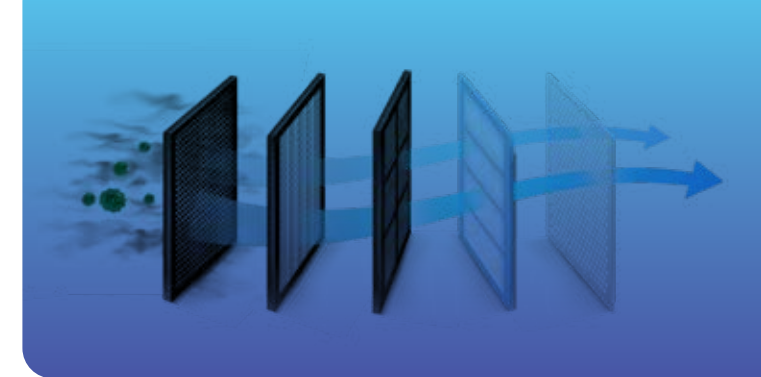

Podwójny filtr

Podwójny system filtracji dokładnie eliminuje szkodliwe substancje, zapewniając świeże i czyste powietrze. Filtr wstępny skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się cząstek unoszących się w powietrzu. Drugi filtr z węglem aktywnym zatrzymuje niebezpieczne gazy i zapachy.

GRZAŁKA SPRĘŻARKI

Podczas pracy urządzenia w trybie grzania, grzałka sprężarki podgrzewa olej w sprężarce przed jej uruchomieniem. Zapewnia to optymalne warunki pracy sprężarki w niskich temperaturach otoczenia i wydłuża żywotność systemu.



GRZAŁKA TACY

Gdy urządzenie pracuje w trybie grzania, grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu skroplin, chroniąc podzespoły jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed potencjalnym uszkodzeniem.

