

NIBE F2120

Powietrzna pompa ciepła

- Modulowana moc grzewcza
- Minimalna temperatura dolnego źródła -25°C
- Wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego
- Wysoka temperatura zasilania c. o. 65°C




Karta katalogowa

Parametry techniczne	Jedn.	F2120 8kW	F2120 12kW	F2120 16kW	F2120 20kW
Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	0,99	0,69	1,01	1,01
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	4,77	3,54	5,17	5,17
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	6,30	9,20	13,0	16,1
COP (wg EN 14511, przy A7/W35)	-	4,82	5,12	5,11	5,11
Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	0,91	1,22	1,79	2,36
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	4,03	5,21	7,80	9,95
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	6,30	9,20	13,0	16,1
COP (wg EN 14511, przy A2/W35)	-	4,43	4,27	4,36	4,22
SCOP (klimat umiarkowany, 35°C)	-	4,80	4,83	5,05	5,05
Klasa energetyczna (zgodnie z ErP, przy temp. zasilania 55°C)	-	A++	A++	A++	A++
Min. temp. powietrza	°C	-25			
Maks. temp zasilania górnego źródła (sprężarka)	°C	65			
Zasilanie	V	3x400			
Czynnik chłodniczy	-	R4410A			
Ilość czynnika chłodniczego	kg	2,4	2,6	3,0	3,0
Poziom ciśnienia akustycznego (wg EN 11203, w odl. 2 m)	dB(A)	39	39	39	39
Masa	kg	167	177	183	183

NIBE F2040

Powietrzna pompa ciepła

- Modulowana moc grzewcza
- Minimalna temperatura dolnego źródła -20°C
- Wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego
- Wysoka temperatura zasilania c. o. 58°C

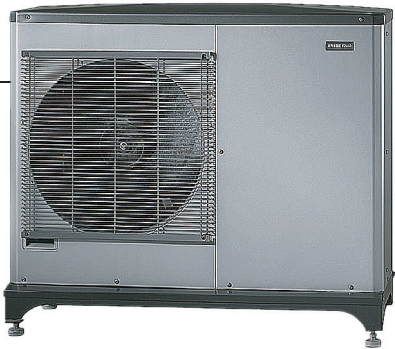

Karta katalogowa

Parametry techniczne	Jedn.	F2040 6kW	F2040 8kW	F2040 12kW	F2040 16kW
Zakres mocy grzewczej	kW	2,0-6	3,0-8	3,5-12	4,0-16
Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	0,5	0,83	1,09	1,45
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	2,67	3,86	5,21	7,03
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	7,06	9,25	12,5	16,87
COP (wg EN 14511, przy A7/W35)	-	5,32	4,65	4,78	4,85
Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	0,55	1,36	1,79	2,38
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	2,32	5,11	6,91	9,33
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	-	6,80	9,19	12,41
COP (wg EN 14511, przy A2/W35)	-	4,2	3,76	3,86	3,92
SCOP (klimat umiarkowany, 35°C)	-	4,8	4,4	4,4	4,5
Klasa energetyczna (zgodnie z ErP, przy temp. zasilania 55°C)	-	A++	A++	A++	A++
Min. temp. powietrza	°C	-20			
Maks. temp zasilania górnego źródła (sprężarka)	°C	58			
Min. temp. zasilania podczas chłodzenia	°C	7			
Zasilanie	V	1x230			
Czynnik chłodniczy	-	R4410A			
Ilość czynnika chłodniczego	kg	1,5	2,55	2,9	4,0
Poziom ciśnienia akustycznego (wg EN 11203, w odl. 2 m)	dB(A)	36	40	43	47
Masa	kg	66	90	105	135



Centrala wewnętrzna

- Możliwość sterowania przez internet (NIBE Uplink)
- Zintegrowany zbiornik c.w.u.
- Klasa energetyczna A++ (dot. zestawu VVM310 z F2040/F2120, HK 200M z F2040 i SMO oraz HK 200S z AMS 10-12 i SMO)

Karta katalogowa

Parametry techniczne	Jedn.	HK 200M	HK 200S-6	HK 200S	VVM 310	VVM 320	VVM 500
Jednostka sterująca	-	SMO 20/40	SMO 20/40	SMO 20/40	wbudowana	wbudowana	wbudowana
Kompatybilność	-	F2040 8.-12 kW F2040 8.-12.-16 kW	AMS 10-6 kW	AMS 10-8.-12 kW	P2040, P2120	F2040	F2040, F2120
Pojemność całkowita	l	190	190	190	270	206	500
Pojemność zasobnika c.w.u.	l	180	180	180	(przepływowy)	180	(przepływowy)
Pojemność węzownicy/węzownica solarna	l	-	-	-	17	-	22,8/2
Pojemność zbiornika buforowego	l	-	-	-	50	26	80
Podgrzewacz pomocniczy	kW	9	9	9	12	9	9
Zabezpieczenia antykorozyjne	-	Emalia + anoda tytanowa	Emalia + anoda tytanowa	Emalia + anoda tytanowa	-	Emalia + anoda tytanowa	-
Klasa energetyczna (zgodnie z ErP, przy temp. zasilania 55°C)	-	A++*	A++**	A++**	A++*	A++*	A++*
Zasilanie	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Masa	kg	149	165	165	140	146	240

Dobór centrali/sterownika do powietrznych pomp ciepła NIBE F2040

Typ centrali wewnętrznej	HK 200M	VVM 310	VVM 320	VVM 500	SMO 20/40
Typ pompy ciepła					
F2120-8	✓	✓	✓	✓	✓
F2120-12	✓	✓	✓	✓	✓
F2120-16	✓	✓	✓	✓	✓
F2120-20	-	✓	✓	✓	✓
F2040-6 kW	✓	✓	✓	✓	✓
F2040-8	✓	✓	✓	✓	✓
F2040-12	✓	✓	✓	✓	✓
F2040-16	-	✓	-	✓	✓