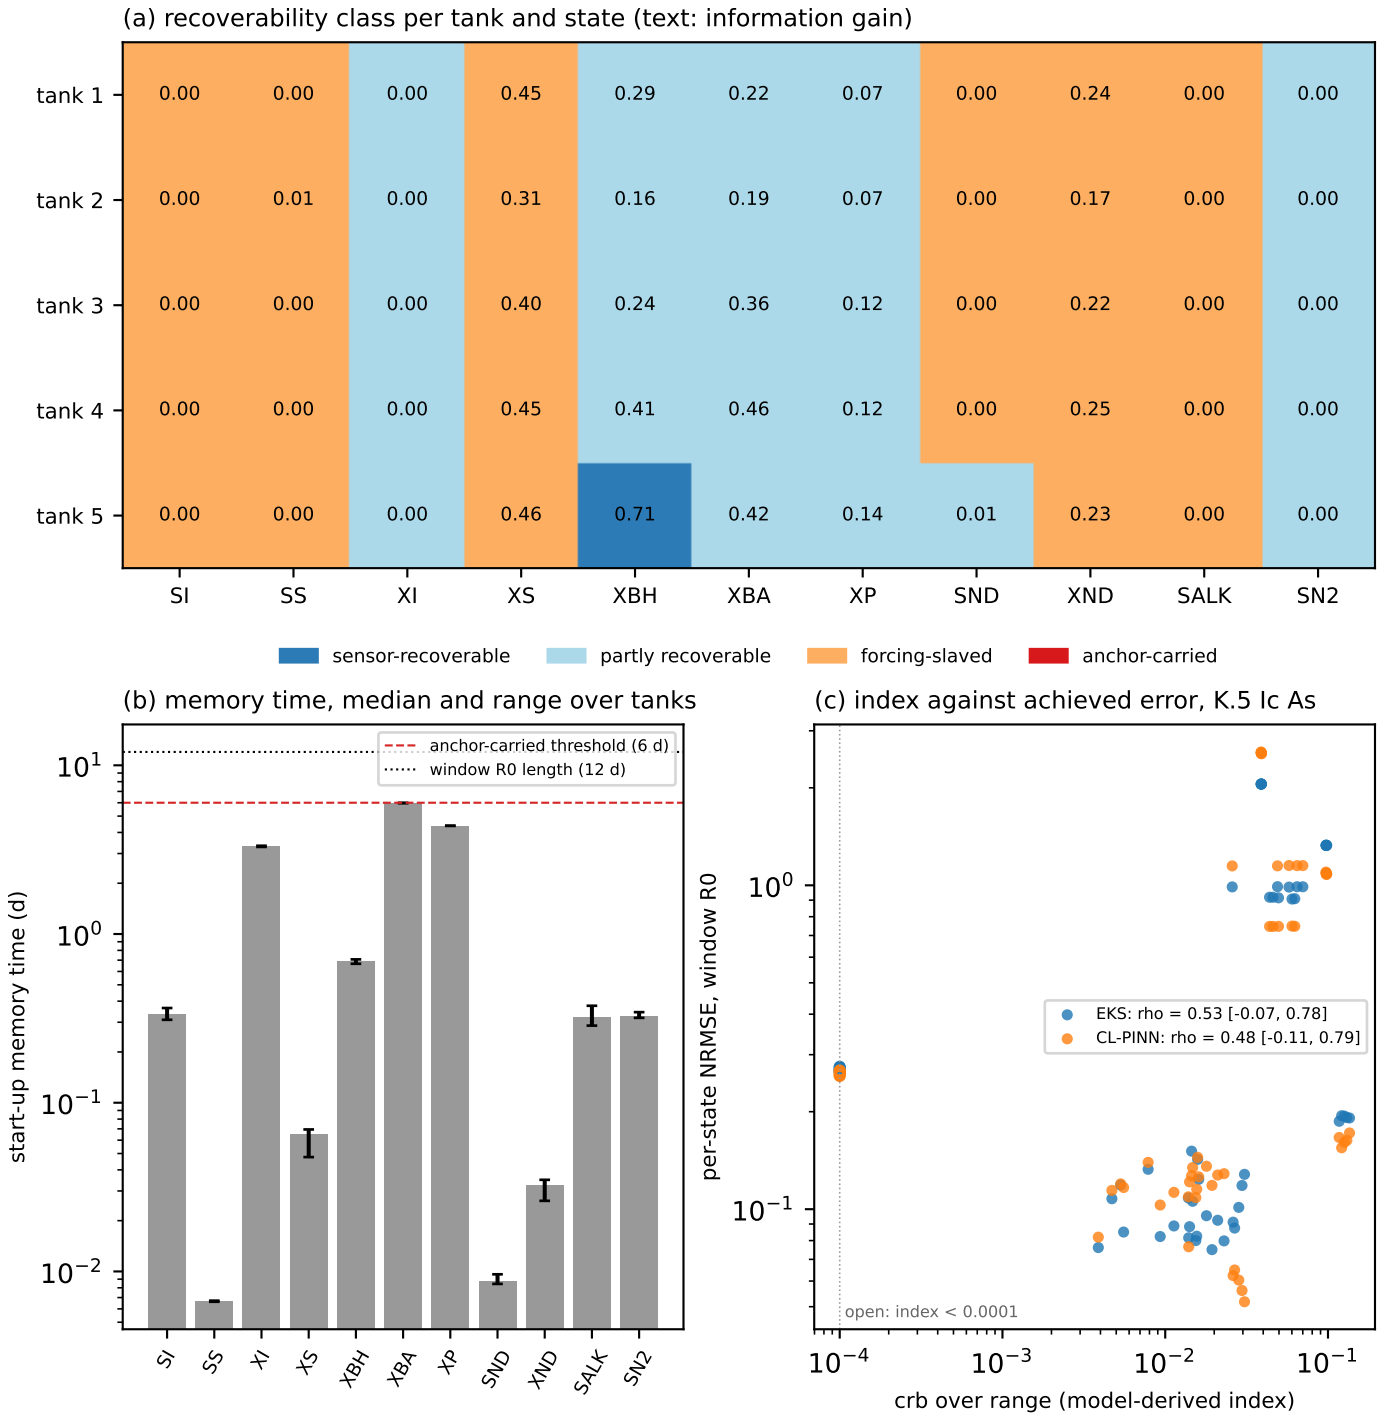
(a) recoverability class per tank and state (text: information gain)
tank 1
tank 2
tank 3
tank 4
tank 5
0.00 0.00 0.00 0.45 0.29 0.22 0.07 0.00 0.24 0.00 0.00
0.00 0.01 0.00 0.31 0.16 0.19 0.07 0.00 0.17 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.40 0.24 0.36 0.12 0.00 0.22 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.45 0.41 0.46 0.12 0.00 0.25 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.46 0.71 0.42 0.14 0.01 0.23 0.00 0.00
SI SS XI XS XBH XBA XP SND XND SALK SN2
sensor-recoverable
partly recoverable
forcing-slaved
anchor-carried
(b) memory time, median and range over tanks
anchor-carried threshold (6 d)
window R0 length (12 d)
start-up memory time (d)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
SI SS XI XS XBH XBA XP SND XND SALK SN2
(c) index against achieved error, K.5 Ic As
EKS: rho = 0.53 [-0.07, 0.78]
CL-PINN: rho = 0.48 [-0.11, 0.79]
per-state NRMSE, window R0
10^{0}
10^{-1}
open: index < 0.0001
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
crb over range (model-derived index)